



cartuccia estraibile T1/T2, N-PE, tensione nominale Un AC 240V Uc AC 264V, IIMP 50kA, solo per 5SD7414-2 (3)

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	cartuccia estraibile T1/T2
Dati tecnici generali	
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova II tipo 2	Si
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova I Tipo 1	Si
idoneità all'impiego	5SD7412-2, 5SD7412-3, 5SD7414-2, 5SD7414-3
Accessori	
accessori	cartuccia estraibile T1/T2, solo per 5SD7414-2 (3)
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	99 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap-  
proval

other



[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7418-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7418-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7418-2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7418-2)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

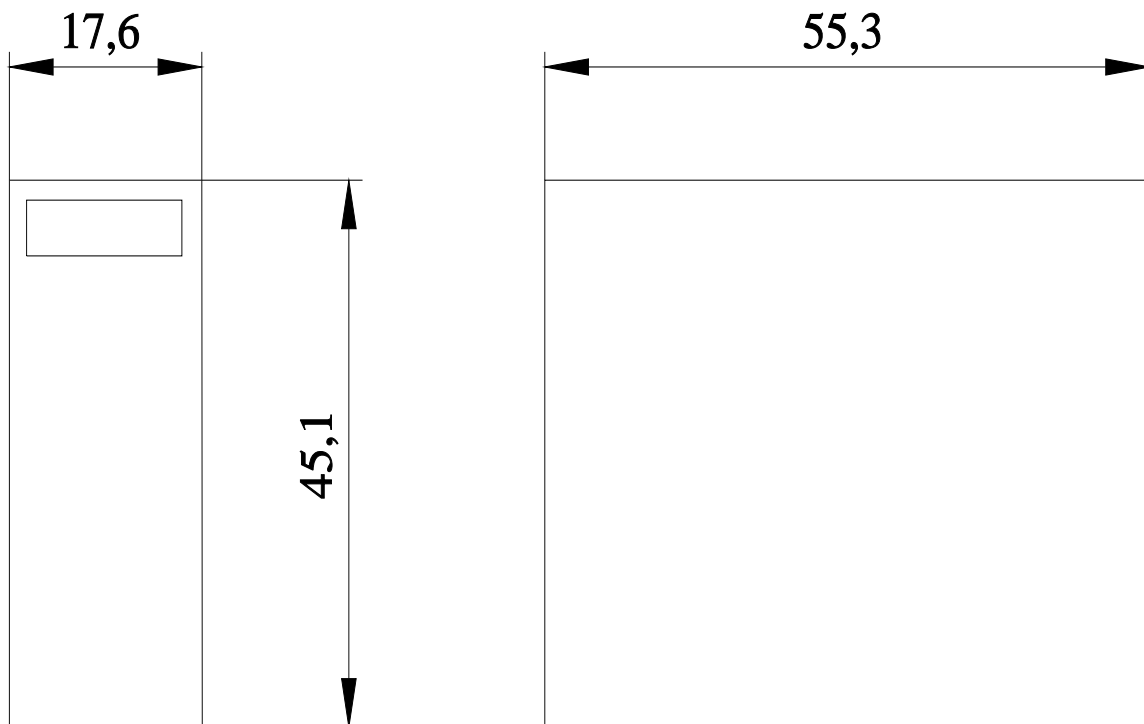

---

Ultima modifica:

26/05/2025 