

cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori classe di impiego gG grandezza DIII, E33, 25 A



| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile DIAZED |
| esecuzione del prodotto | per protezione di cavi e conduttori |
| esecuzione della cartuccia fusibile | Cartuccia fusibile DIAZED |
| Dati tecnici generali | |
| classe della caratteristica di sgancio | altro |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | DIII |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | gG |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | |
| • con AC | 690 V |
| • con DC | 600 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20, con conduttori collegati |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione corrente | |
| • con AC secondo IEC 60947-2 valore nominale | 50 kA |
| • con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale | 8 kA |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | 2,3 W |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 2,3 W |
| Aspetto | |
| codifica a colori della cartuccia fusibile | giallo |
| Dettagli | |
| descrizione del prodotto | mediante vite di adattamento o bussole di adattamento |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ | 76 g |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| • min. | -5 °C |
| • max. | 40 °C |
| categoria ambientale | fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa |
| categoria ambientale durante l'immagazzinaggio | umidità relativa 90 % a 20 °C |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |

other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD8025>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD8025>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD8025

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

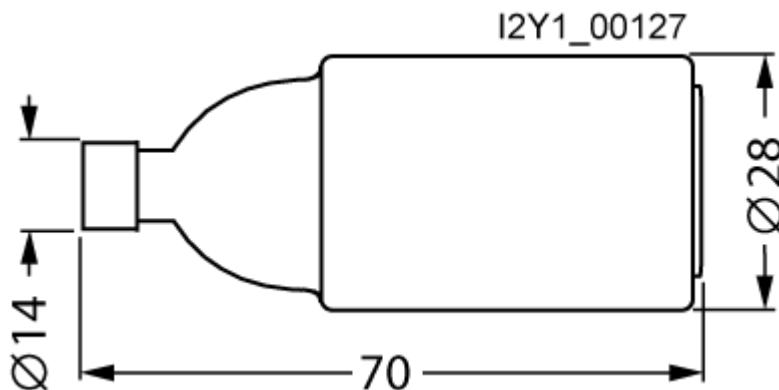

Ultima modifica:

06/04/2026

