



cartuccia fusibile NEOZED, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (stagnate) capsule di contatto

| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile NEOZED |
| esecuzione del prodotto | con capsule di contatto stagnate |
| variante di prodotto | Confezione 10x |
| esecuzione della cartuccia fusibile | Cartuccia fusibile Neozed |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | D01 |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | gG |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | |
| • con AC | 400 V |
| • con DC | 250 V |
| tensione di impiego valore nominale | 400 V |
| grado di protezione IP | IP20, con conduttori collegati |
| potere di interruzione corrente secondo IEC 60947-2 valore nominale | 50 kA |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 1,4 W |
| Circuito principale | |
| corrente di impiego valore nominale | 6 A |
| Aspetto | |
| codifica a colori della cartuccia fusibile | Verde |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con AC valore nominale | 50 kA |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ | 6 g |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| • min. | -25 °C |
| • max. | 40 °C |
| categoria ambientale | fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SE2306>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SE2306>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2306

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

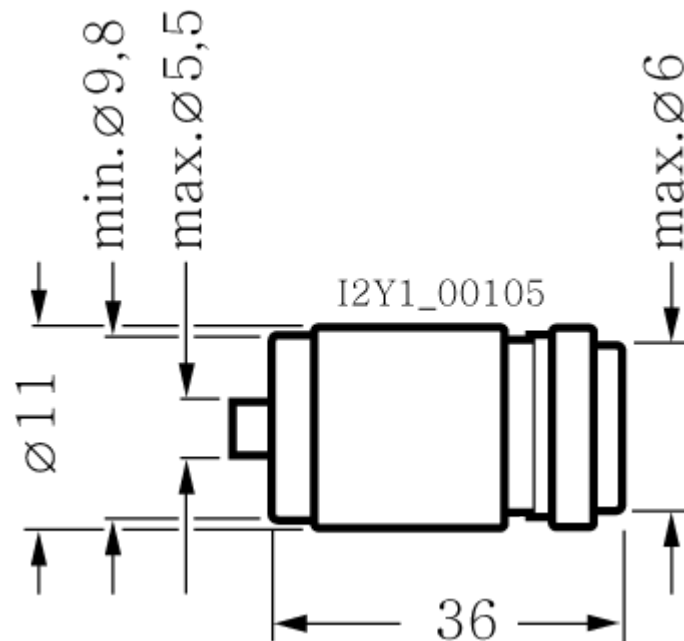

Ultima modifica:

10/04/2025 

