



cartuccia fusibile NEOZED, D02, 40 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NEOZED
esecuzione del prodotto	con capsule di contatto argentate
variante di prodotto	Confezione 10x
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile Neozed
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	D02
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC	400 V
• con DC	250 V
tensione di impiego valore nominale	400 V
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
potere di interruzione corrente secondo IEC 60947-2 valore nominale	50 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	3,1 W
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	40 A
Aspetto	
codifica a colori della cartuccia fusibile	Nero
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con AC valore nominale	50 kA
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	14 g
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	40 °C
categoria ambientale	fino a 45 °C con 95 % di umidità relativa
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

General Product Ap-  
proval

other



[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SE2340>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SE2340>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SE2340](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2340)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

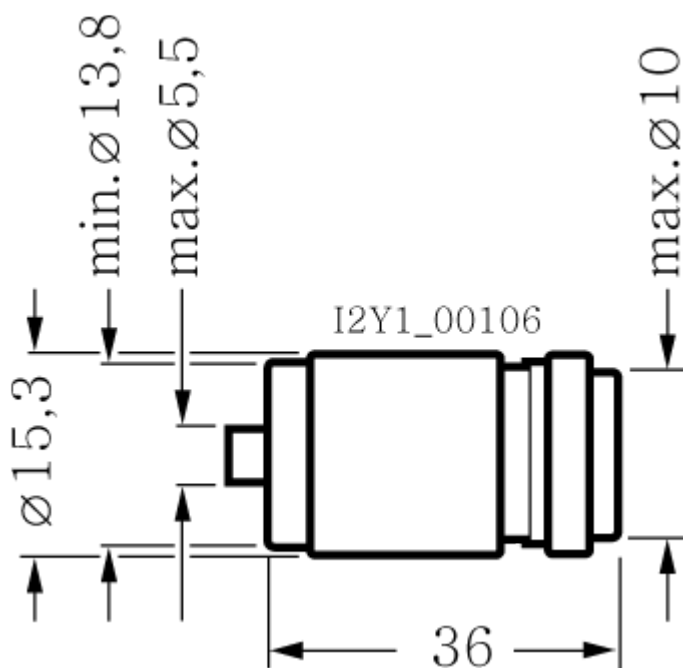

Ultima modifica:

10/04/2025 

