

cappuccio filettato DIAZED DII 25A AC DC 500V isolante con foro di prova



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portacartuccia da avvitare DIAZED
esecuzione del prodotto	con foro di prova
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	DII
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con AC	500 V
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	22 g
materiale del cappuccio filettato del fusibile D	plastica
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap-  
proval

other



[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH1221>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH1221>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SH1221](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH1221)

### CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

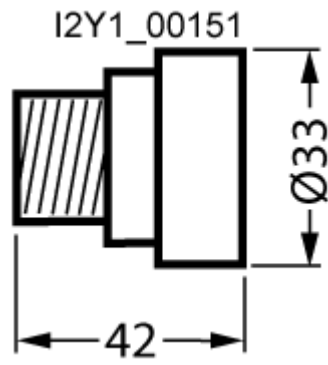

Ultima modifica:

11/04/2025 

