

interruttore di protezione apparecchi elettronico, 3 A, DC 24 V 1 blocchetto di contatti ausiliari



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	interruttore di protezione apparecchi elettronico
esecuzione del prodotto	struttura come un morsetto
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
esecuzione dei poli	1 polo
categoria di sovratensione	3
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	DC
<ul style="list-style-type: none"> corrente di impiego — a 40 °C valore nominale 	3 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
<ul style="list-style-type: none"> con DC valore nominale 	24 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	0
tensione di impiego con DC valore nominale max.	30 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
idoneità all'impiego	infrastrutture / industria
Dettagli	
dotazione del prodotto protezione contro i contatti accidentali	Sì
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> conduttore di neutro sezionabile 	No
caratteristica del prodotto senza alogeni	Sì
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	No
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	0,2 mm ² 4 mm ²
sezione di conduttore collegabile multifilare	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	0,2 mm ² 3 mm ²
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	
<ul style="list-style-type: none"> min. 	0,2 mm ²

• max.	2,5 mm ²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	24
• max.	12
posizione del cavo di rete	qualsiasi
Progettazione meccanica	
altezza	105,8 mm
larghezza	6,2 mm
profondità	55,6 mm
profondità di incasso	56 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
tipo di fissaggio	guida DIN TS 35
posizione di montaggio	a piacere
Peso netto per UQ	44 g
Condizioni ambientali	
influenza della temperatura ambiente	umidità max. 95 %
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	60 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SK9103-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SK9103-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SK9103-1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

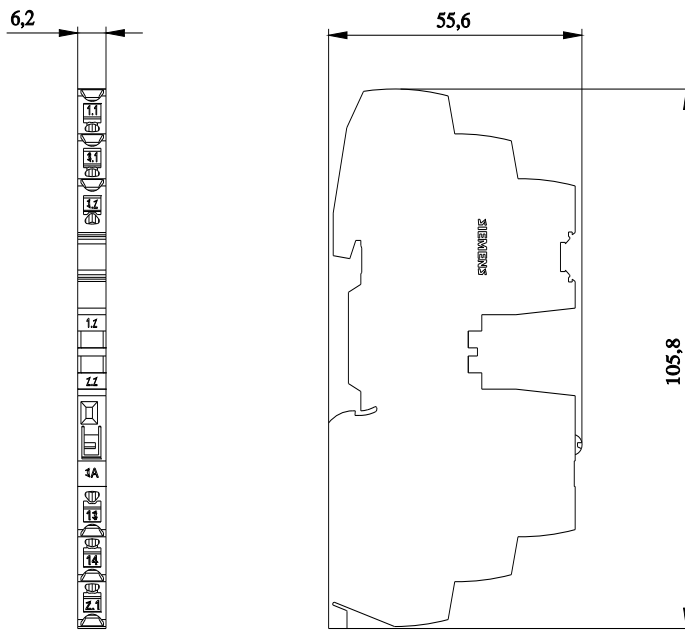

SKK91..-1

Ultima modifica:

01/11/2025 

