



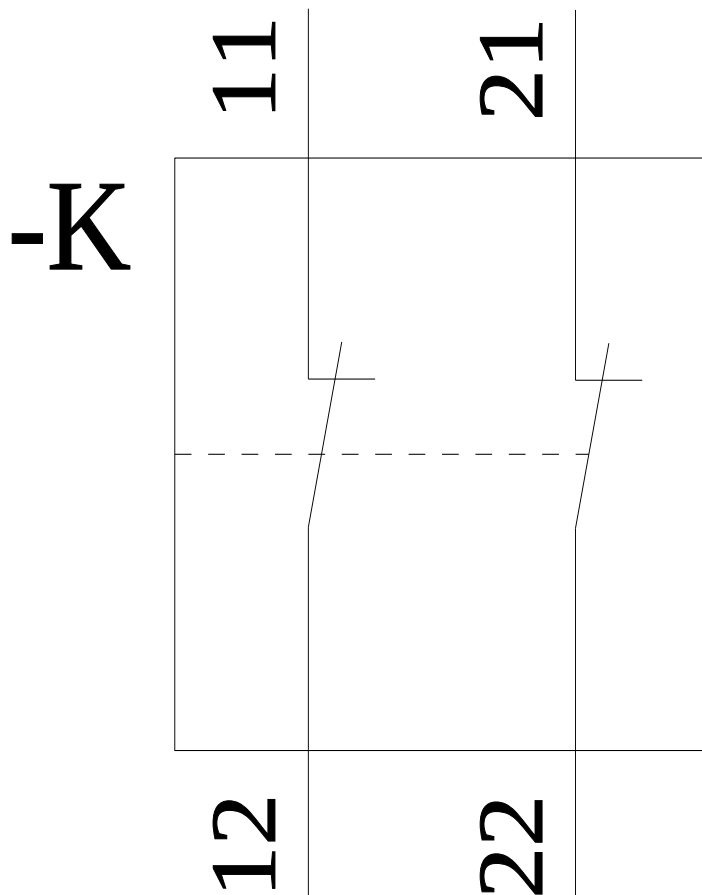



Figura simile

blocchetto di contatti di segnalazione errore 2 NC per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Contatto per segnale di guasto
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	10 000
Tensione	
tensione di isolamento valore nominale	440 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
Elettricità	
corrente di impiego con DC valore nominale	0,01 A
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con DC valore nominale	
• min.	
12 V	
tensione di impiego	
• valore nominale	400 V
• con AC valore nominale min.	12 V
• con DC valore nominale min.	12 V
grado di protezione IP	IP20
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC/DC
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• blocchetto di contatti di segnalazione errore	
Si	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	1
numero dei contatti NC	2
numero dei contatti NO	0
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto montabile	universale
ampliamento del prodotto	Contatti per segnale di guasto
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile	
• min.	
0,5 mm²	
• max.	2,5 mm²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	
24	
• max.	12

coppia di serraggio con morsetti a vite	
• max.	0,5 N·m
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	9 mm
profondità	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
Peso netto per UQ	63 g
Condizioni ambientali	
norma	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-40 °C
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations
	
	
General Product Approval	
	Miscellaneous
	Confirmation
	
General Product Approval	Maritime application
	
	
Confirmation	Miscellaneous
Railway	
Special Test Certificate	
Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875	
Information for data generation and storage	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)	
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3022	
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3022	
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)	
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3022	
CAx-Online-Generator	
https://www.siemens.com/cax	
Tender specifications	
https://www.siemens.com/specifications	
Curve caratteristiche	
<a href='https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>'>https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>	

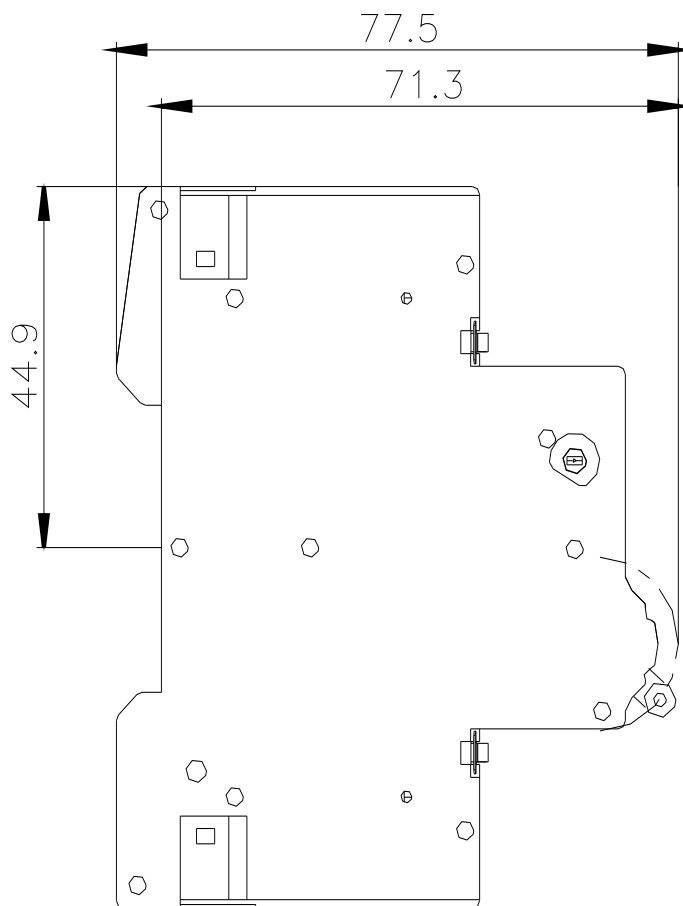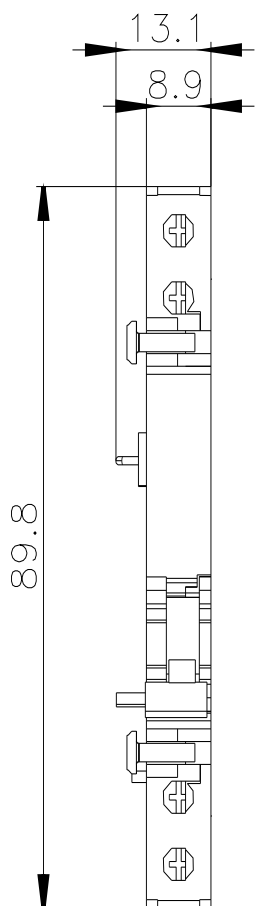

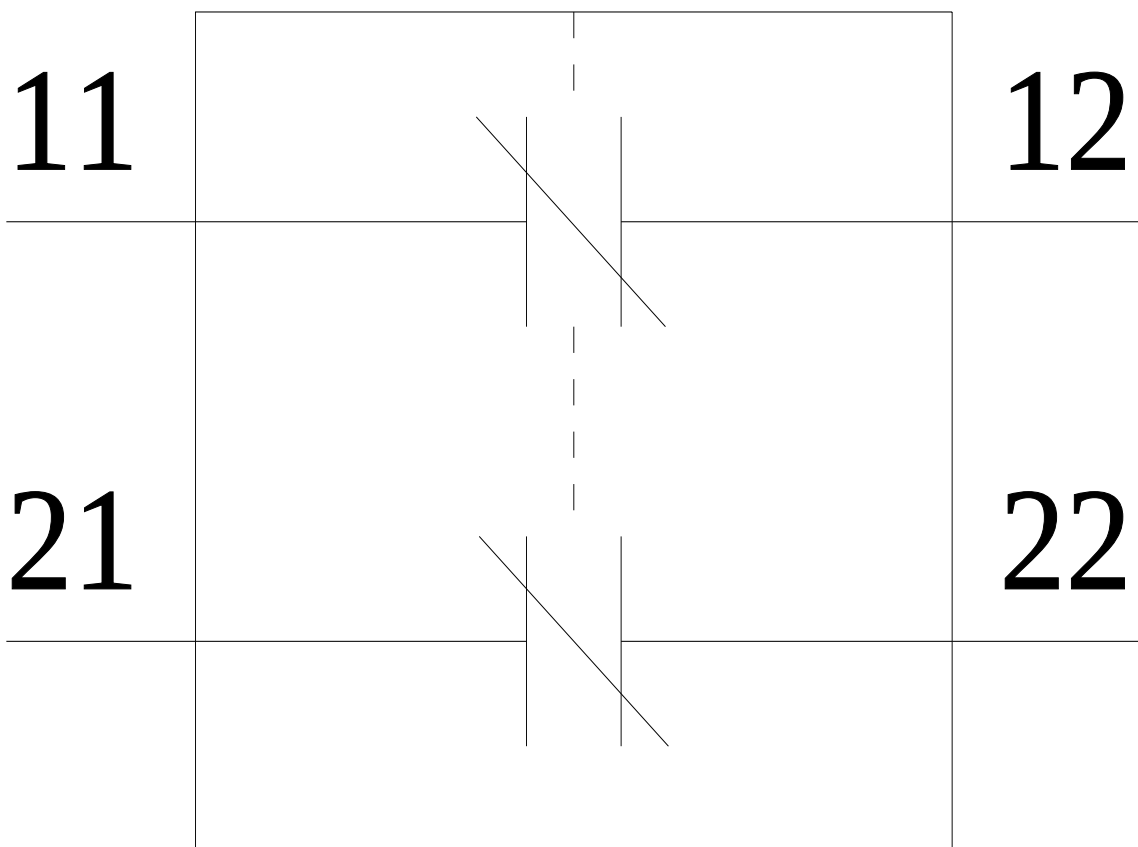

Ultima modifica:

05/05/2026 

