



bobina a lancio di corrente AC 110-480V per interruttore magnetotermico secondo UL 489

Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Bobina a lancio di corrente
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	6 000
Elettricità	
corrente di impiego con DC valore nominale	0,05 A
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	480 V
• con AC valore nominale min.	110 V
• con AC valore nominale max.	480 V
grado di protezione IP	IP20
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC
Dettagli	
parte integrante del prodotto	
• blocchetto di contatti ausiliari	No
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti NC	0
numero dei contatti NO	0
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto montabile	Interruttori magnetotermici
ampliamento del prodotto	Sganciatore F
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 mm <sup>2</sup>
• max.	2,5 mm <sup>2</sup>
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	24
• max.	12
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• max.	0,8 N·m
Progettazione meccanica	
altezza	110 mm
larghezza	18 mm

profondità	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
Peso netto per UQ	126 g
<b>Condizioni ambientali</b>	
norma	IEC/EN60947-1; UL489

**Approvazioni Certificati**

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3030-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG)

CAx-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

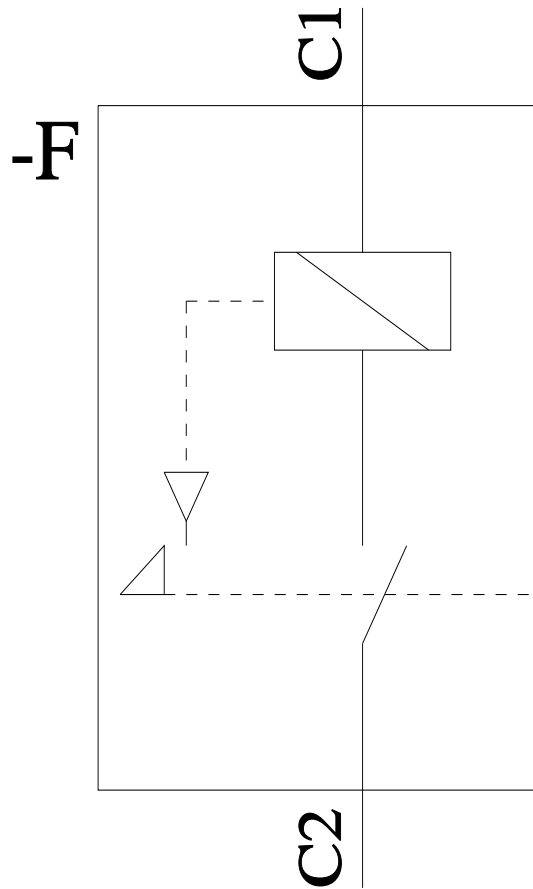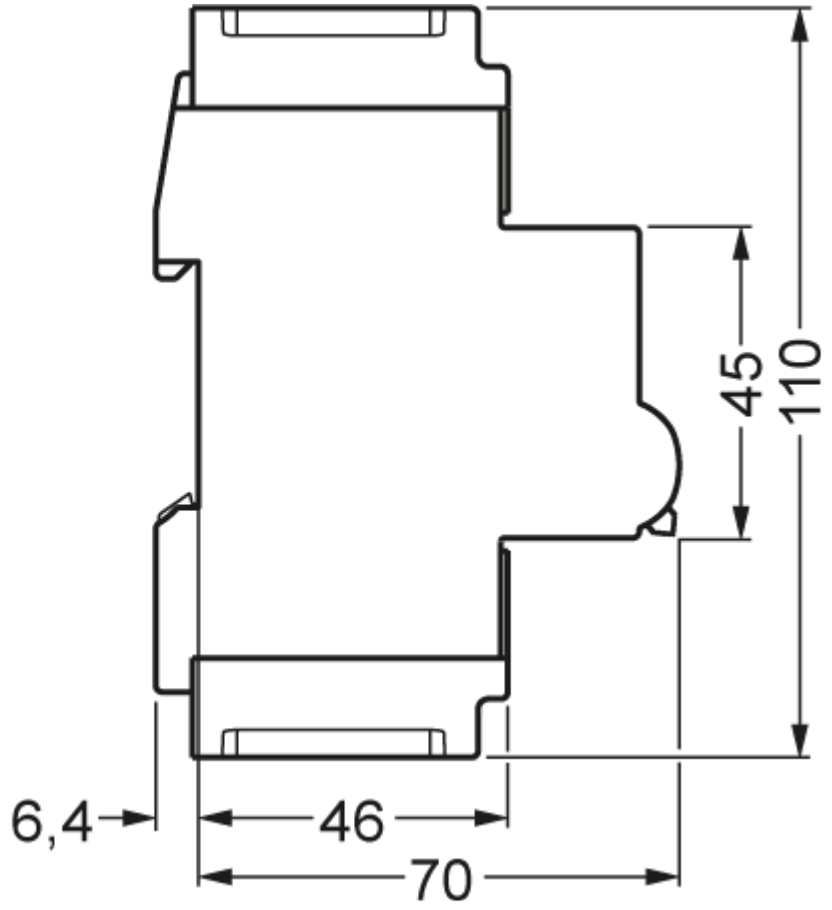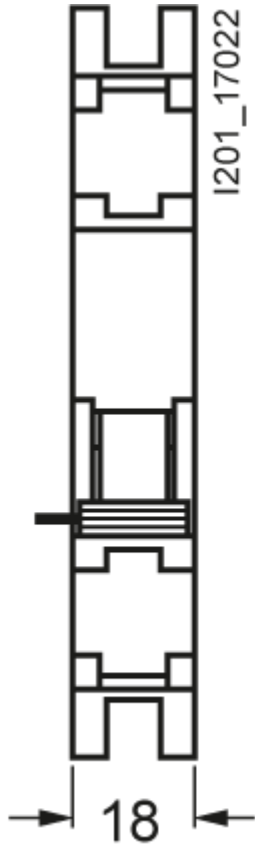

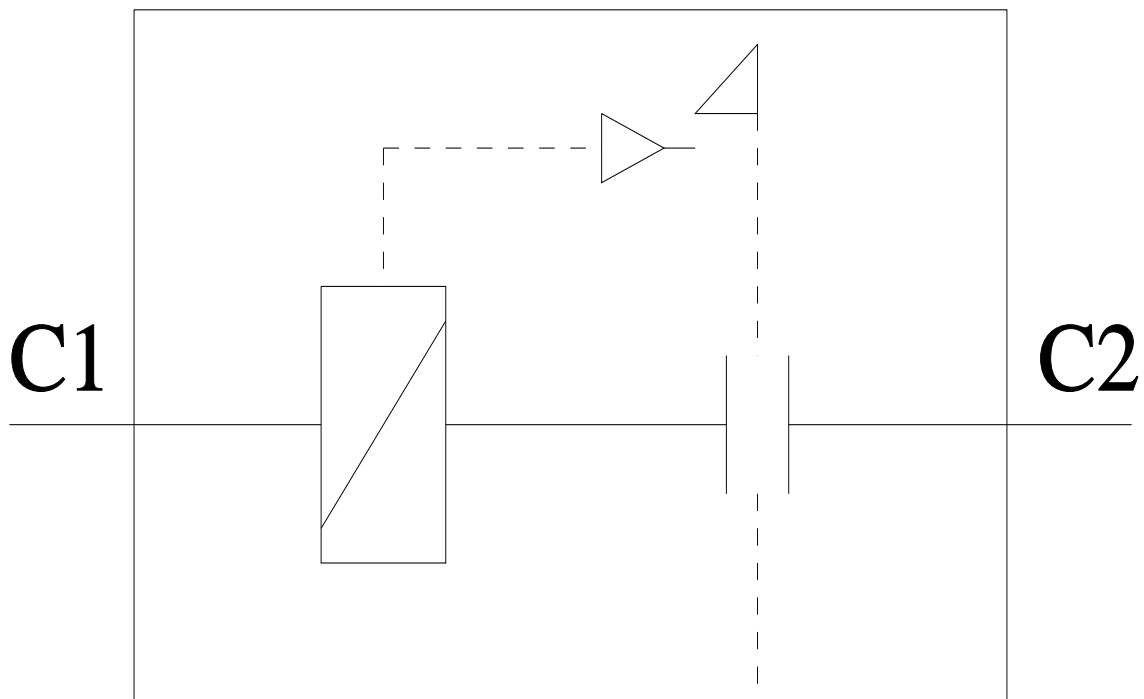

Ultima modifica:

05/05/2026 