



Figura simile

bobina a lancio di corrente DC 24-48V per interruttori magnetotermici 5SL4, 5SY, 5SP, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV (per 5SU1 l'elemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario)

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Bobina a lancio di corrente
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
durata di vita elettrica (cicli di manovra) tip.	10 000
Elettricità	
corrente di impiego con DC valore nominale	0,05 A
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	48 V
• con AC valore nominale min.	24 V
• con AC valore nominale max.	48 V
• con DC valore nominale min.	24 V
• con DC valore nominale max.	48 V
grado di protezione IP	IP20
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC/DC
Dettagli	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti NC	2
numero dei contatti NO	0
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto montabile	universale
ampliamento del prodotto	Sganciatore F
Connessioni	
sezione di conduttore collegabile	
• min.	0,5 mm ²
• max.	2,5 mm ²
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	24
• max.	12
coppia di serraggio con morsetti a vite	
• max.	0,8 N·m
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	18 mm

profondità	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
Peso netto per UQ	98 g
Condizioni ambientali	
norma	IEC/EN60947-1
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-40 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap- proval	other	Railway
-------------------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certific-
ate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3031>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3031>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3031

CAX-Online-Generator




<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

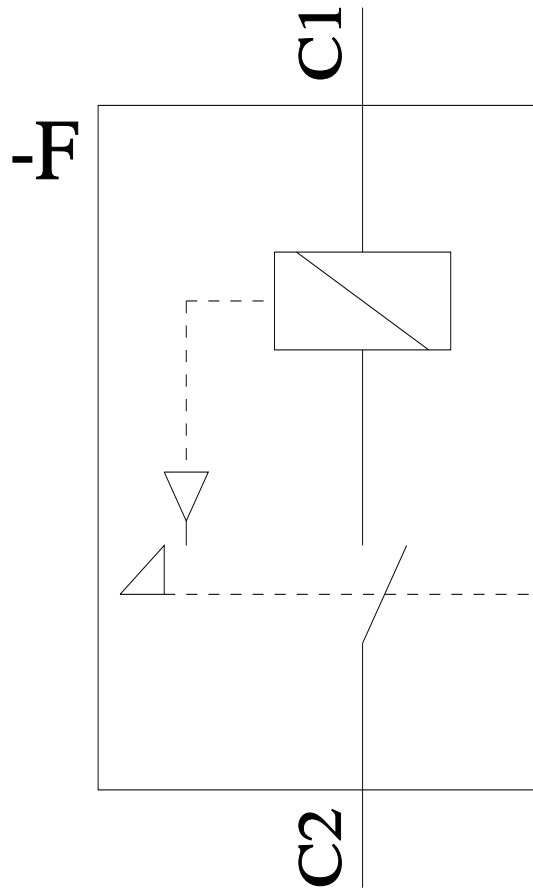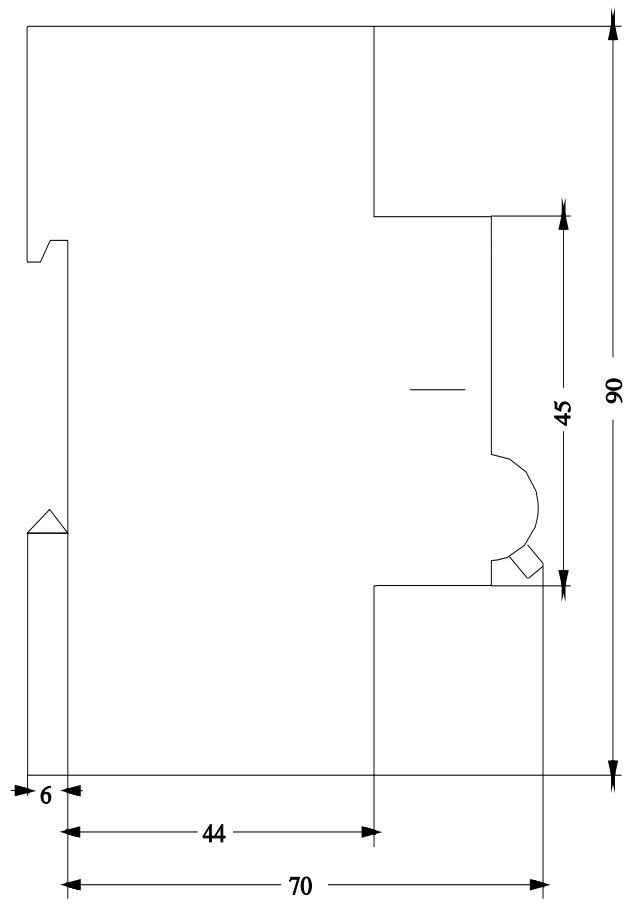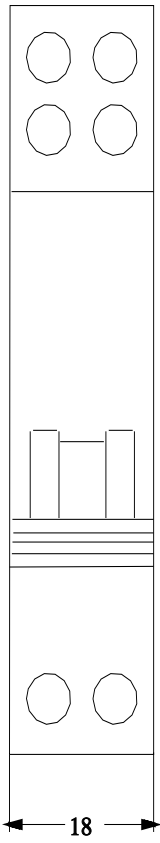

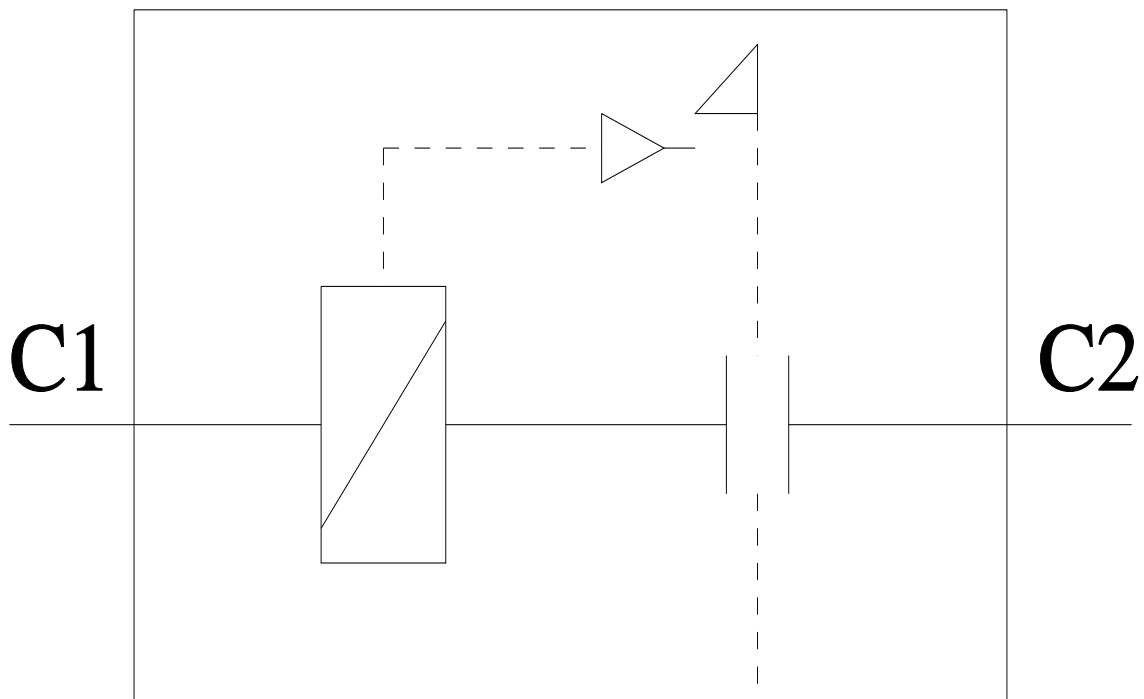

Ultima modifica:

05/05/2026 

