

sbarra di collegamento a punte, 16mm² collegamento: 3x bifase protetto contro i contatti accidentali

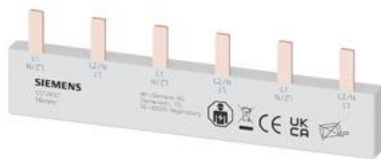


Figura simile

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	sbarra di collegamento a punte
esecuzione del prodotto	3x (1 fase+N)
esecuzione della presa di fase	L1/L2 o L1/N
Dati tecnici generali	
compatibilità	per 3 interruttori magnetotermici (2P/1P+N)
esecuzione dei poli	2P / 1P+N
numero di fasi	2
corrente di impiego valore nominale	80 A
idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari	No
idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N	Sì
idoneità all'impiego	interruttore differenziale 2P N a destra
colore	grigio chiaro
Dettagli	
caratteristica del prodotto AFDD montabile	No
caratteristica del prodotto isolamento elettrico	Sì
funzione del prodotto	
• adatto per apparecchi compatti	No
• tranciabile	No
numero dei dispositivi idoneità al montaggio	3
esecuzione del collegamento elettrico	Spina
Progettazione meccanica	
unità modulare	18 mm
altezza	19 mm
larghezza	7 mm
lunghezza	105 mm
numero delle unità modulari di larghezza	6
sezione	16 mm ²
angolo del perno della sbarra collettiva	0°
Peso netto per UQ	42 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)


[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

[Confirmation](#)

CE
EG-Konf.



Ultima modifica:

15/01/2026 

