

sbarra di collegamento a punte, 16mm² collegamento: 3x (bifase+blocchetto di contatti ausiliari/di segnalazione guasto) protetto contro i contatti accidentali

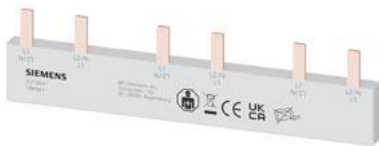


Figura simile

| | |
|--|---|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | sbarra di collegamento a punte |
| esecuzione del prodotto | 3x (1 fase+N+AUX) |
| esecuzione della presa di fase | L1/L2 o L1/N |
| Dati tecnici generali | |
| compatibilità | per 3 interruttori magnetotermici (2P/1P+N) |
| esecuzione dei poli | 2P / 1P+N |
| numero di fasi | 2 |
| corrente di impiego valore nominale | 80 A |
| idoneità all'interazione apparecchi con blocchetto di contatti ausiliari | Sì |
| idoneità all'interazione apparecchi con conduttore N | Sì |
| idoneità all'impiego | interruttore differenziale 2P N a destra |
| colore | grigio chiaro |
| Dettagli | |
| caratteristica del prodotto AFDD montabile | No |
| caratteristica del prodotto isolamento elettrico | Sì |
| funzione del prodotto | |
| • adatto per apparecchi compatti | No |
| • tranciabile | No |
| numero dei dispositivi idoneità al montaggio | 3 |
| esecuzione del collegamento elettrico | Spina |
| Progettazione meccanica | |
| unità modulare | 18 mm |
| altezza | 19 mm |
| larghezza | 7 mm |
| lunghezza | 121 mm |
| numero delle unità modulari di larghezza | 7 |
| sezione | 16 mm ² |
| angolo del perno della sbarra collettiva | 0° |
| Peso netto per UQ | 47 g |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Con-
firmations](#)


[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

[Confirmation](#)

CE
EG-Konf.



Ultima modifica:

15/01/2026 

