



calotta terminale bifase e trifase per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Calotta terminale
esecuzione del prodotto	a 2 e 3 fasi per sbarre di collegamento a punte secondo UL508
Progettazione meccanica	
altezza	21,6 mm
profondità	24 mm
Peso netto per UQ	2 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3750-0HG>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3750-0HG>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3750-0HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3750-0HG)

**CAX-Online-Generator**


<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

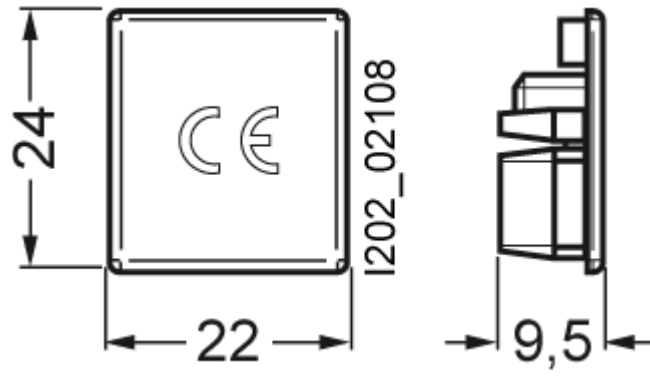

---

Ultima modifica:

11/04/2025 

