



morsetto di collegamento 35 mm² per sbarre di collegamento a punte secondo UL 508

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Morsetto di collegamento
esecuzione del prodotto	per sbarra di collegamento a punte 35 mm ² secondo UL508
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	1 000 V
Conessioni	
coppia di serraggio	
• min.	4 N·m
• max.	5,5 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	6 ... 35 mm ²
Progettazione meccanica	
altezza	28,5 mm
larghezza	16,2 mm
profondità	41,5 mm
lunghezza	60 mm
Peso netto per UQ	33 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST3770-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST3770-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-0HG

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

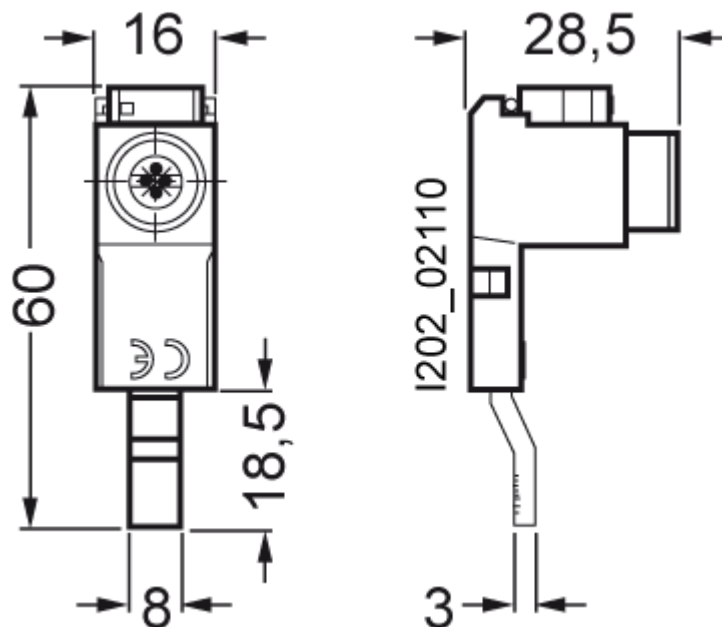

Ultima modifica:

11/04/2025

