



relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetrica con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Relè di tensione
Dati tecnici generali	
tensione misurabile con AC valore iniziale	253 V
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
tipo di tensione per il monitoraggio	AC
campo di tensione impostabile valore finale	195,5 V
tensione misurabile con AC valore finale	253 V
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
• con AC a 50 Hz valore nominale min.	230 V
• con AC a 50 Hz valore nominale max.	230 V
• con AC a 60 Hz valore nominale min.	230 V
• con AC a 60 Hz valore nominale max.	230 V
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
• rilevamento finestra di tensione monofase	No
• rilevamento finestra di tensione trifase	No
• rilevamento finestra di tensione DC	No
• rilevamento di sovratensione monofase	No
• rilevamento di sovratensione trifase	No
• rilevamento di sovratensione DC	No
• rilevamento di sottotensione monofase	No
• rilevamento di sottotensione trifase	Sì
• rilevamento di sottotensione DC	No
Conessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite
• zoccolo da innesto	No
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	36 mm

profondità	64 mm
Peso netto per UQ	128 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT3405>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT3405>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3405

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

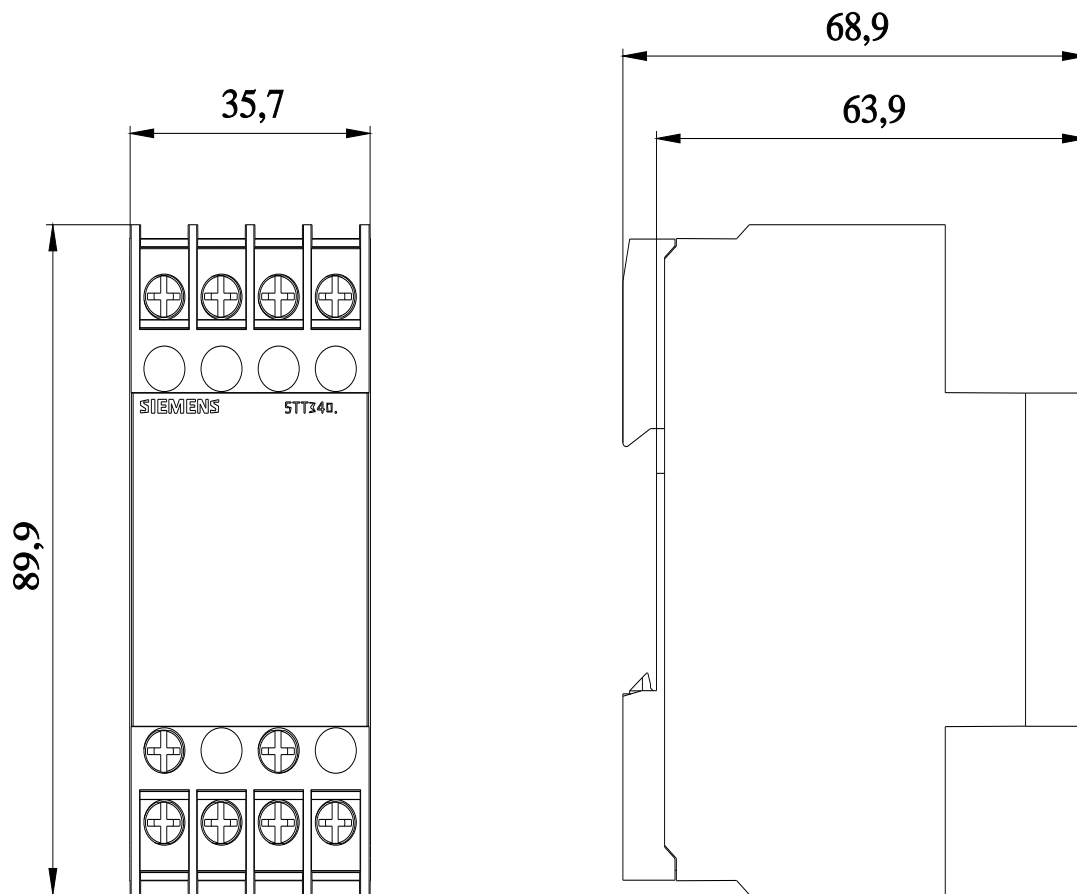

Ultima modifica:

11/04/2025 

