






Figura simile

interruttore con comando a distanza contatto per 40A tensione AC 24V 4 contatti NO

| Versione | |
|---|-------------------------|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Interruttore a distanza |
| esecuzione del prodotto | 4NO, AC 24 V |
| esecuzione dell'interruttore per corrente a impulsi | Interruttore meccanico |
| Dati tecnici generali | |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) | 50 000 |
| separazione di potenziale tra bobina magnetica e contatto | Si |
| tensione di commutazione dei contatti con AC min. | 10 V |
| corrente di commutazione con AC per ogni contatto min. | 100 mA |
| grado di inquinamento | 3 |
| potenza dissipata [V·A] della bobina magnetica con impulso valore nominale | 26 VA |
| Tensione | |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC |
| esecuzione della protezione da tensione permanente | Si |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale | 4 kV |
| tensione di alimentazione | 400 V |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | |
| • min. | 230 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20 |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione potenza apparente | |
| • con carico di lampade fluorescenti circuito duo | 3 712 VA |
| • con carico di lampade fluorescenti compensate in parallelo | 1 798 VA |
| • con carico di lampade fluorescenti non compensate | 3 654 VA |
| potere di interruzione corrente | |
| • con cos phi 0,6 | 40 A |
| • valore nominale | 40 A |
| potere di interruzione potenza attiva con carico di lampade a incandescenza | 8 800 W |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | |
| • con 16 A per ogni contatto valore nominale | 3 W |
| • della bobina magnetica con impulso valore nominale | 12 W |

| Corrente di controllo | |
|---|---|
| tipo di tensione | |
| • della tensione di comando_1 | AC |
| tensione di comando | |
| • _1 valore iniziale | 207 V |
| • _1 valore finale | 253 V |
| • _1 valore di riferimento | 24 V |
| frequenza della tensione di comando | |
| • _1 valore iniziale | 50 Hz |
| • _1 valore finale | 60 Hz |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto visualizzazione della posizione di commutazione | Sì |
| numero dei contatti NC | 0 |
| numero dei contatti NO | 4 |
| numero dei contatti CO | 0 |
| Funzione del prodotto | |
| funzione del prodotto | |
| • comando diretto | Sì |
| • funzione di comunicazione | No |
| • altra funzione di misura | No |
| durata impulso min. | 50 ms |
| Numero | |
| numero dei morsetti | 8 |
| Conessioni | |
| sezione di conduttore collegabile con conduttore flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore | |
| • min. | 2,5 mm ² |
| • max. | 25 mm ² |
| sezione di conduttore collegabile con conduttore rigido | |
| • min. | 2,5 mm ² |
| • max. | 25 mm ² |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 90 mm |
| larghezza | 70 mm |
| larghezza dell'apertura dei contatti | 3 mm |
| profondità | 73 mm |
| altezza di incasso | 90 mm |
| profondità di incasso | 70 mm |
| numero delle unità modulari di larghezza | 4 |
| tipo di fissaggio | guida profilata |
| posizione di montaggio | in orizzontale e in verticale |
| Peso netto per UQ | 502 g |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| • min. | -25 °C |
| • max. | 55 °C |
| temperatura ambiente con umidità relativa 95 % secondo DIN 50015 | 55 °C |
| Approvazioni Certificati | |
| Environment | General Product Approval |
| Environmental Con- firmations | Environmental Con- firmations |
|  | Confirmation |
|  |  |
| Test Certificates | other |



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT4464-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT4464-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4464-2

CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

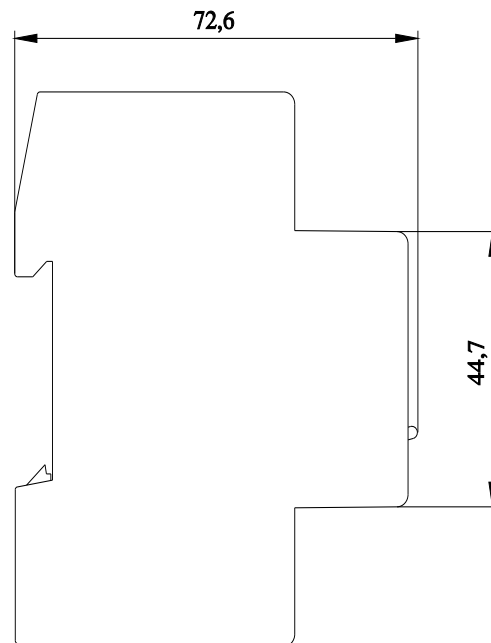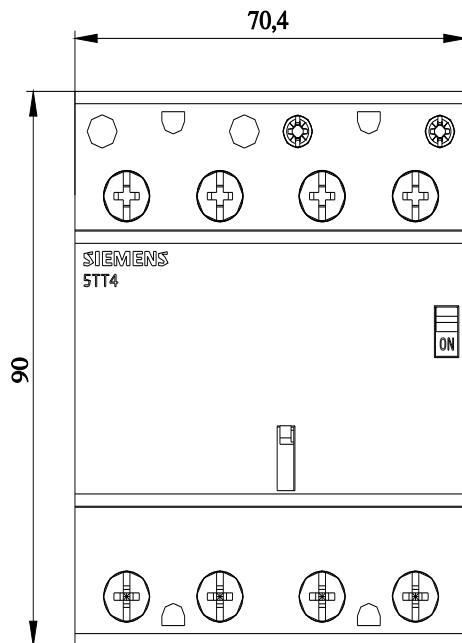

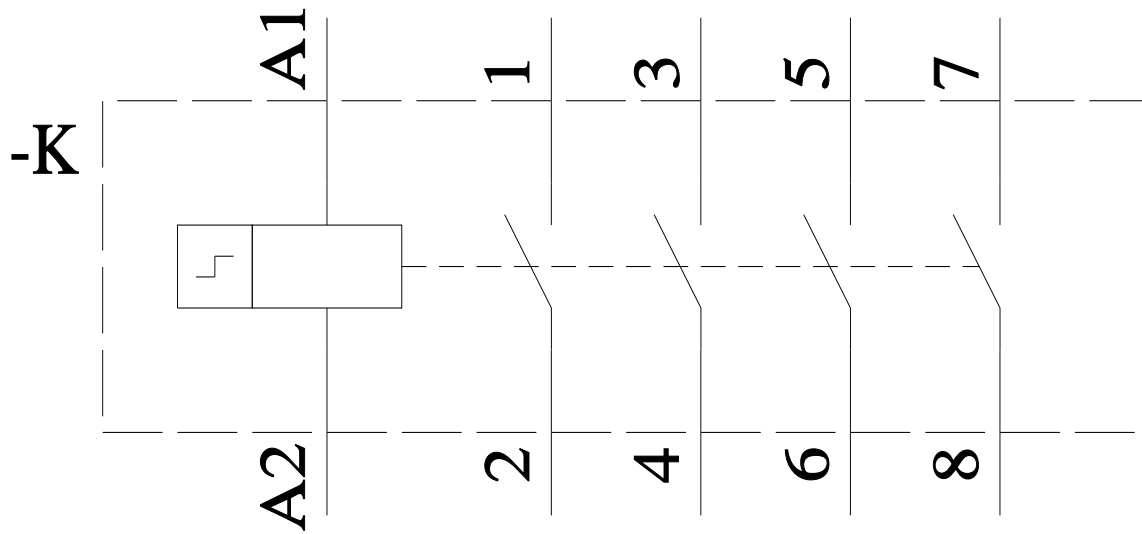

Ultima modifica:

05/06/2025 