



blocchetto di contatti ausiliari, gruppo semimodulo

| Versione | |
|---|--|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Interruttore a distanza |
| esecuzione del prodotto | blocchetti di contatti ausiliari, gruppo |
| esecuzione dell'interruttore per corrente a impulsi | meccanico per comando di gruppo |
| Dati tecnici generali | |
| separazione di potenziale tra bobina magnetica e contatto | Si |
| tensione di commutazione dei contatti con AC min. | 10 V |
| corrente di commutazione con AC per ogni contatto min. | 100 mA |
| grado di inquinamento | 3 |
| Tensione | |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20 |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione corrente | 16 A |
| • con cos phi 0,6 | |
| Dettagli | |
| numero dei contatti NC | 0 |
| numero dei contatti NO | 0 |
| numero dei contatti CO | 0 |
| Funzione del prodotto | |
| funzione del prodotto | Si |
| • comando diretto | |
| • funzione di comunicazione | |
| • altra funzione di misura | No |
| durata impulso min. | 50 ms |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 90 mm |
| larghezza | 9 mm |
| larghezza dell'apertura dei contatti | 1,2 mm |
| profondità | 73 mm |
| altezza di incasso | 90 mm |
| profondità di incasso | 70 mm |
| numero delle unità modulari di larghezza | 0,5 |
| tipo di fissaggio | guida profilata |
| posizione di montaggio | in orizzontale e in verticale |
| Peso netto per UQ | 46 g |

Condizioni ambientali

| | |
|---|--------|
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| • min. | -25 °C |
| • max. | 70 °C |
| temperatura ambiente con umidità relativa 95 % secondo DIN 50015 | 55 °C |

Approvazioni Certificati

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT4932>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT4932>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4932

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

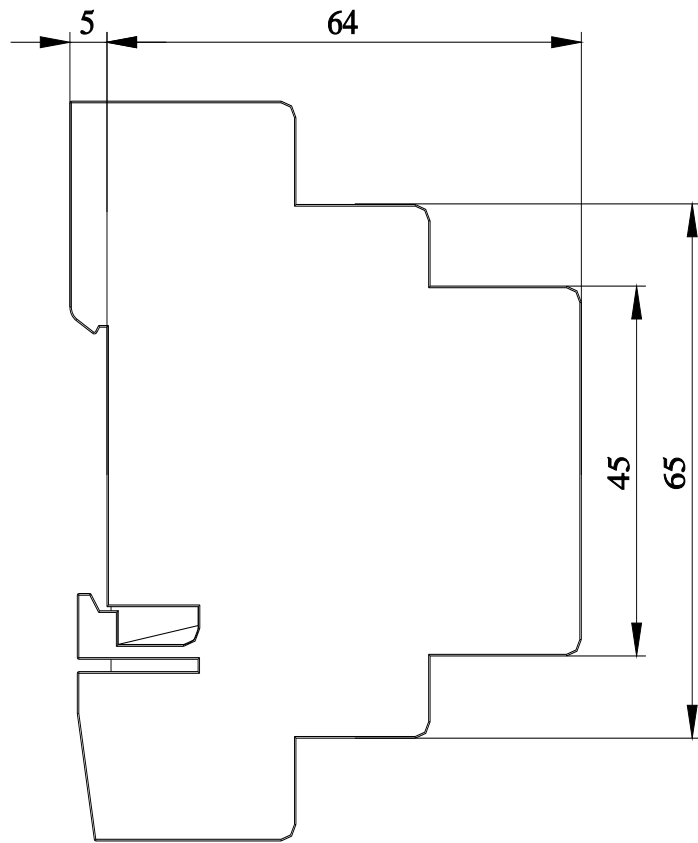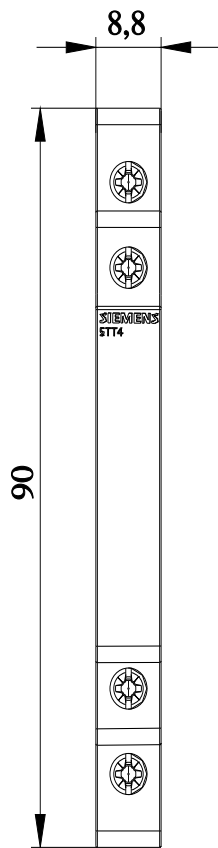

Ultima modifica:

05/06/2025 

