



Figura simile

contattore Insta con 3 NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC/DC 24V

| Versione                                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                                                                             |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Contattore INSTA                                                                   |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | 3 contatti NO 1 contatti NC                                                        |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                                                                    |
| rapporto d'inserzione relativo della bobina magnetica                                                      | 100 %                                                                              |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC                                                                                 |
| tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento                                               | CA/CC                                                                              |
| Tensione di alimentazione                                                                                  |                                                                                    |
| tensione di impiego valore nominale                                                                        |                                                                                    |
| • min.                                                                                                     | 400 V                                                                              |
| • max.                                                                                                     | 400 V                                                                              |
| Classe di protezione                                                                                       |                                                                                    |
| grado di protezione IP                                                                                     | IP20                                                                               |
| Dissipazione                                                                                               |                                                                                    |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 2,2 W                                                                              |
| Corrente di controllo                                                                                      |                                                                                    |
| tensione di alimentazione di comando                                                                       |                                                                                    |
| • valore nominale                                                                                          | 24 V                                                                               |
| • valore nominale max.                                                                                     | 24 V                                                                               |
| • con DC valore nominale                                                                                   | 24 V                                                                               |
| Dettagli                                                                                                   |                                                                                    |
| parte integrante del prodotto cursore per comando manuale                                                  | No                                                                                 |
| numero dei contatti NC                                                                                     | 1                                                                                  |
| numero dei contatti NO                                                                                     | 3                                                                                  |
| ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali                                       | Sì                                                                                 |
| Conessioni                                                                                                 |                                                                                    |
| istruzioni di installazione e montaggio                                                                    | Per assicurare la dissipazione del calore è necessario predisporre dei distanziali |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                                                                                    |
| altezza                                                                                                    | 90 mm                                                                              |
| larghezza                                                                                                  | 35 mm                                                                              |
| profondità                                                                                                 | 71 mm                                                                              |
| profondità di incasso                                                                                      | 70 mm                                                                              |
| numero delle unità modulari di larghezza                                                                   | 2                                                                                  |
| Peso netto per UQ                                                                                          | 285 g                                                                              |

## Approvazioni Certificati

Environment

General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval

Test Certificates

other

[Confirmation](#)



[Special Test Certi-  
cate](#)

[Confirmation](#)



## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5031-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5031-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5031-2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5031-2)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

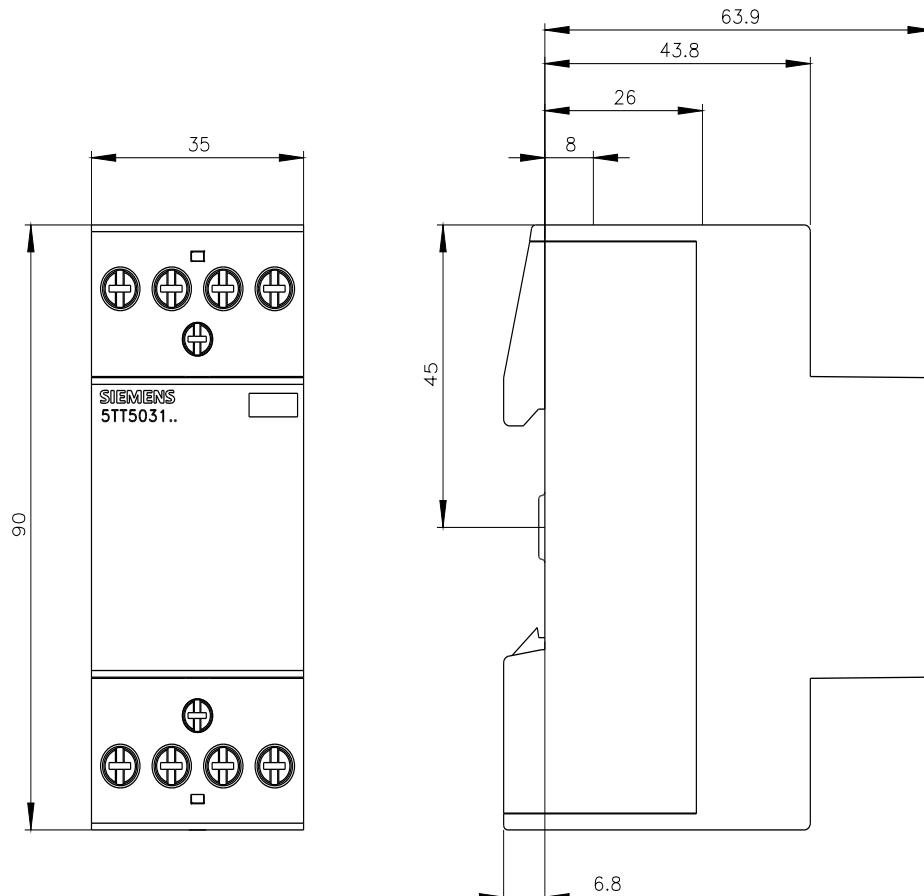

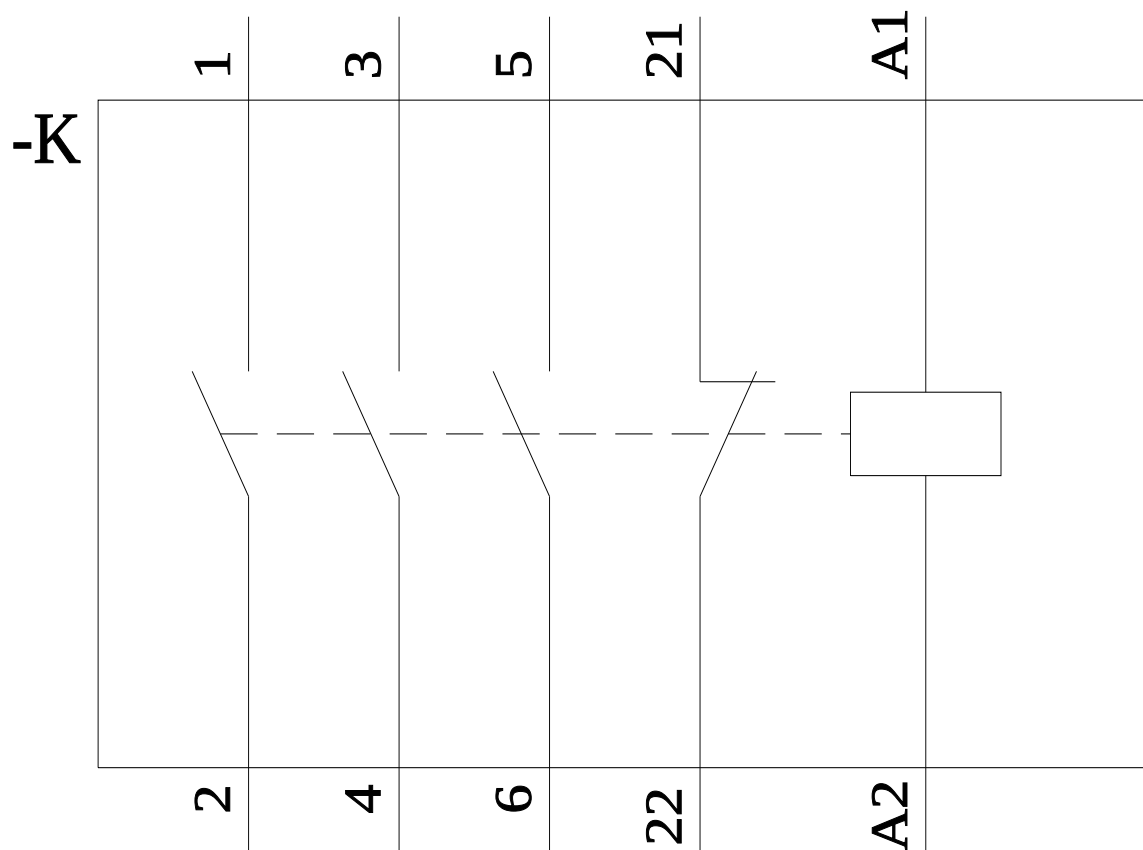

Ultima modifica:

13/08/2025 

