










Figura simile

contattore Insta con 4 NO contatto per AC 230V, 400V 63A comando in AC/DC 24V

| Versione   |  |
|--|--|
| marca del prodotto   | SETRON   |
| denominazione del prodotto   | Contattore INSTA   |
| esecuzione del prodotto  | 4 contatti NO  |
| Dati tecnici generali  |  |
| rapporto d'inserzione relativo della bobina magnetica  | 100 %  |
| tipo di tensione della tensione di impiego   | AC   |
| tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento   | CA/CC  |
| Tensione di alimentazione  |  |
| tensione di impiego valore nominale  |  |
| • min.   | 400 V  |
| • max.   | 400 V  |
| Classe di protezione   |  |
| grado di protezione IP   | IP20   |
| Dissipazione   |  |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 8 W  |
| Corrente di controllo  |  |
| tensione di alimentazione di comando   |  |
| • valore nominale  | 24 V   |
| • valore nominale max.   | 24 V   |
| • con DC valore nominale   | 24 V   |
| Dettagli   |  |
| parte integrante del prodotto cursore per comando manuale  | No   |
| numero dei contatti NC   | 0  |
| numero dei contatti NO   | 4  |
| ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi aggiuntivi  | Sì   |
| Conessioni   |  |
| istruzioni di installazione e montaggio  | Per assicurare la dissipazione del calore è necessario predisporre dei distanziali |
| Progettazione meccanica  |  |
| altezza  | 90 mm  |
| larghezza  | 53,5 mm  |
| profondità   | 71 mm  |
| profondità di incasso  | 70 mm  |
| numero delle unità modulari di larghezza   | 3  |
| Peso netto per UQ  | 411,5 g  |

## Approvazioni Certificati

| Environment                                 |   | General Product Approval  |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <a href="#">Environmental Confirmations</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                       |  |  |  |  |
| General Product Approval                    |   | Test Certificates   |   | other   |   |
| <a href="#">Confirmation</a>                |  |  | <a href="#">Special Test Certificate</a>  | <a href="#">Confirmation</a>  |  |

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5050-2>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5050-2>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5050-2](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5050-2)

### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

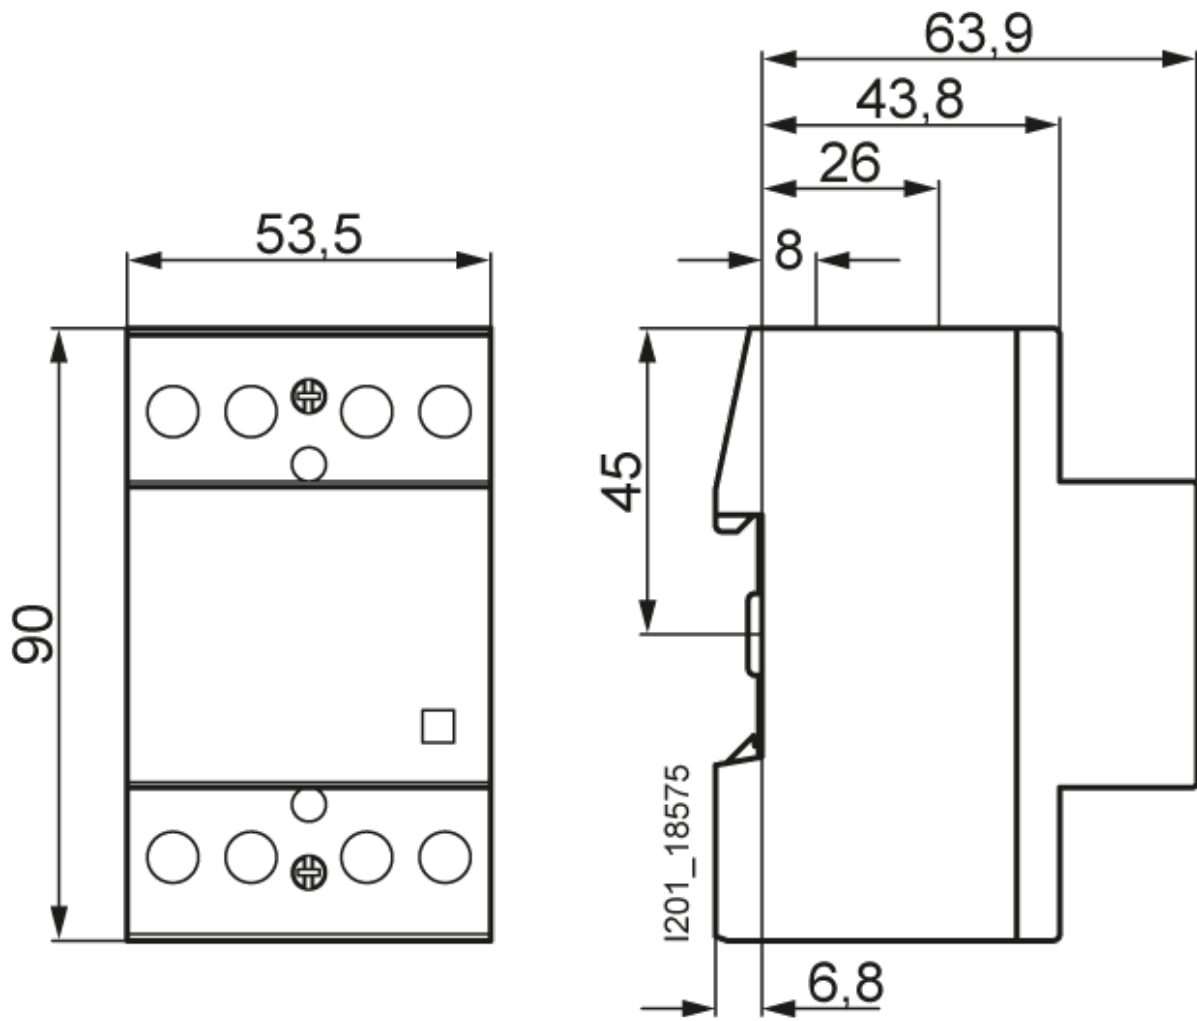

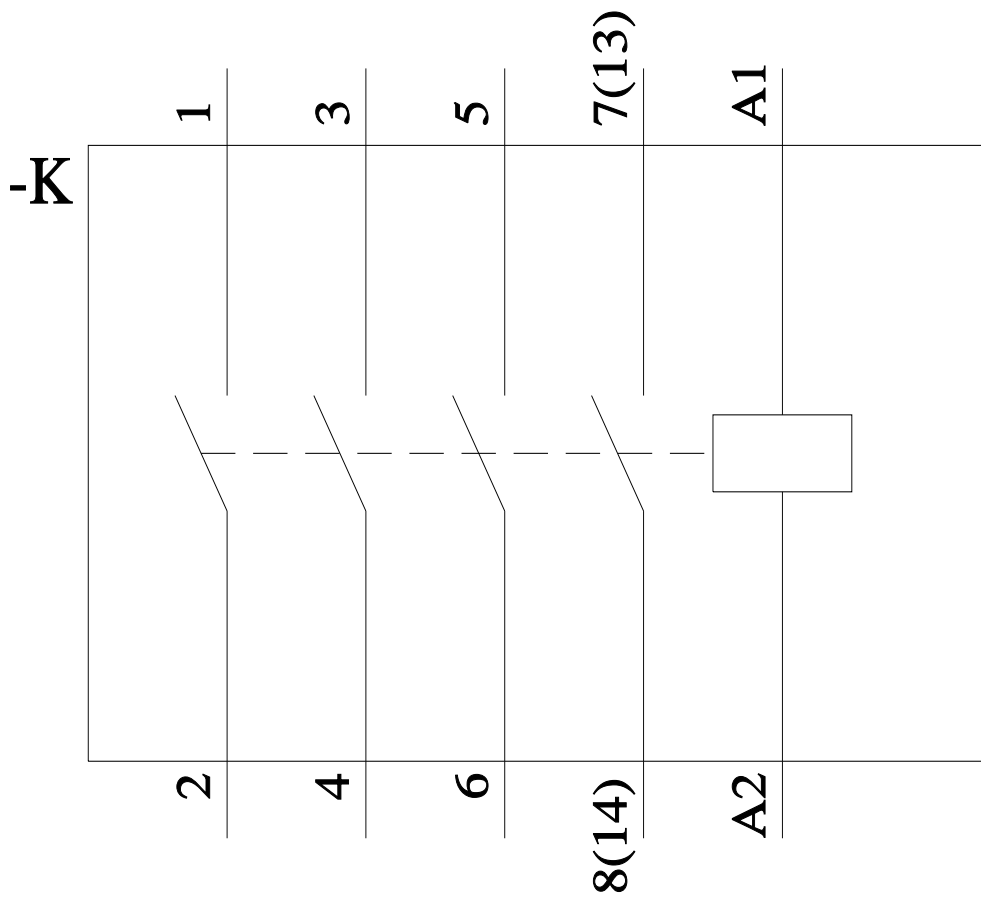

Ultima modifica:

13/08/2025 

