



relè di minima corrente T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Relè di minima corrente
esecuzione del prodotto	Relè di minima corrente
Dati tecnici generali	
ritardo all'eccitazione impostabile valore iniziale	0,1 s
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando con AC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz valore nominale min.</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz valore nominale max.</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 60 Hz valore nominale min.</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>a 60 Hz valore nominale max.</li> </ul>	230 V
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Parametri regolabili	
ritardo all'eccitazione impostabile valore finale	20 s
ritardo al rilascio impostabile	
<ul style="list-style-type: none"> <li>valore iniziale</li> </ul>	0,1 s
<ul style="list-style-type: none"> <li>valore finale</li> </ul>	20 s
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento finestra di tensione monofase</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento finestra di tensione trifase</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di finestra corrente DC</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di sovracorrente monofase</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di sovracorrente trifase</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di sovracorrente DC</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di sottocorrente monofase</li> </ul>	Sì
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di sottocorrente trifase</li> </ul>	No
<ul style="list-style-type: none"> <li>rilevamento di sottocorrente DC</li> </ul>	No
Conessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale	No
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite

● zoccolo da innesto

No

#### Progettazione meccanica

altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	64 mm
Peso netto per UQ	144 g

#### Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	<a href="#">Confirmation</a>
<a href="#">Environmental Con- firmations</a>	
	
	

#### other

[Confirmation](#)



#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT6113>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT6113>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT6113](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT6113)

##### CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

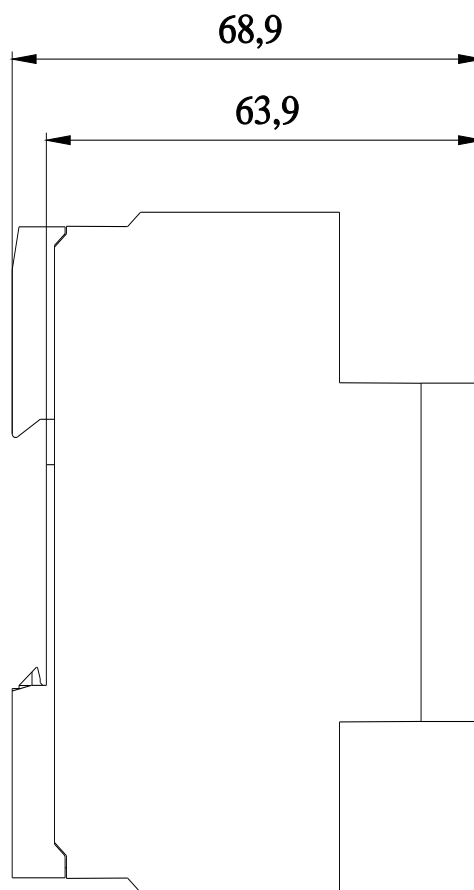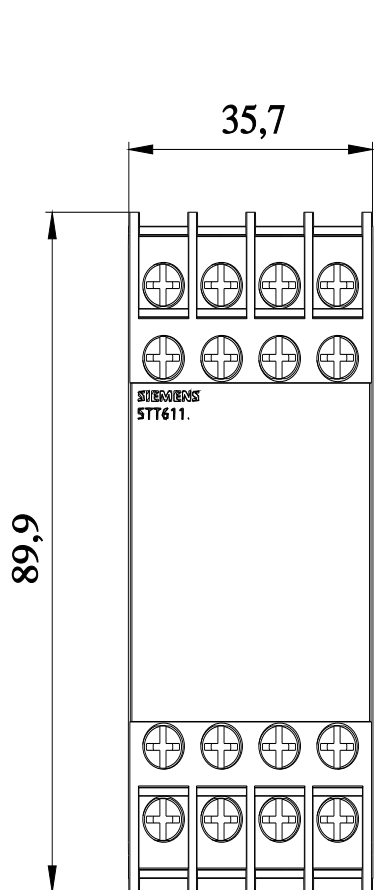

Ultima modifica:

12/04/2025 