



relè di sovratensione T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Relè di sottocorrente/sovracorrente
esecuzione del prodotto	Relè di minima corrente/sovracorrente
Dati tecnici generali	
ritardo all'eccitazione impostabile valore iniziale	0,1 s
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale min.	230 V
• a 50 Hz valore nominale max.	230 V
• a 60 Hz valore nominale min.	230 V
• a 60 Hz valore nominale max.	230 V
Circuito ausiliario	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	0
Parametri regolabili	
ritardo all'eccitazione impostabile valore finale	20 s
ritardo al rilascio impostabile	
• valore iniziale	0,1 s
• valore finale	20 s
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
• rilevamento finestra di tensione monofase	No
• rilevamento finestra di tensione trifase	No
• rilevamento di finestra corrente DC	No
• rilevamento di sovracorrente monofase	Sì
• rilevamento di sovracorrente trifase	No
• rilevamento di sovracorrente DC	No
• rilevamento di sottocorrente monofase	Sì
• rilevamento di sottocorrente trifase	No
• rilevamento di sottocorrente DC	No
Conessioni	
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale	No
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando	No
esecuzione del collegamento elettrico	attacco a vite

● zoccolo da innesto

No

Progettazione meccanica

altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	64 mm
Peso netto per UQ	145 g

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval				
Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations		Confirmation		

other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT6115>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT6115>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT6115

CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

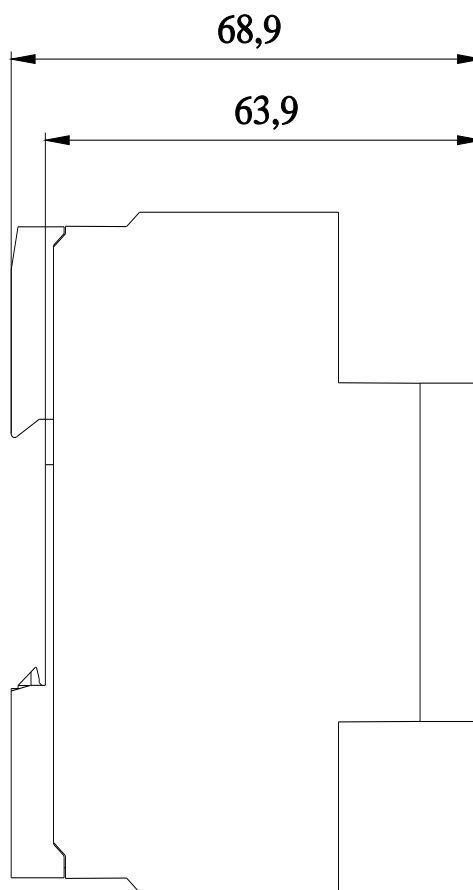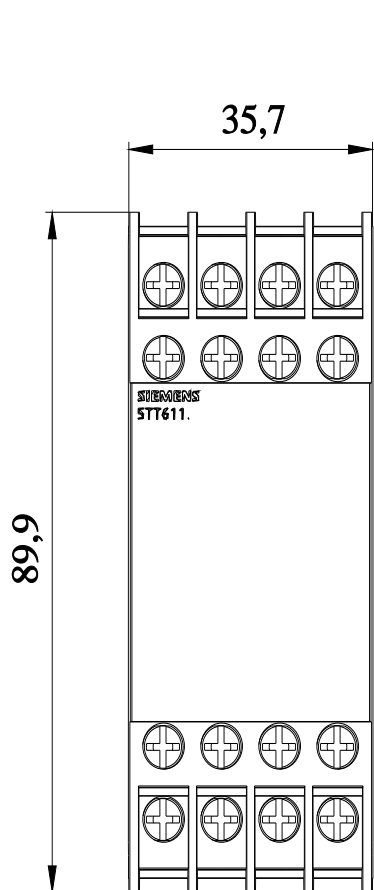

Ultima modifica:

26/05/2025 

