

SIMATIC IPC 477E 19" MULTITOUCH (1366 x 768); FRONTE NEUTRALE; 4 USB (RETRO), ETHERNET (10/100/1000); CORE I3-6102E; 3X GBIT ETHERNET (IE/PN); 8 GB; SENZA RS232/RS485; SENZA PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64Bit) per Celeron, I3 ed I5; SENZA DRIVE RIMOVIBILE; 240 GB SOLID-STATE DRIVE SATA; SENZA SIMATIC SOFTWARE; ALIMENTATORE INDUSTRIALE DC 24V

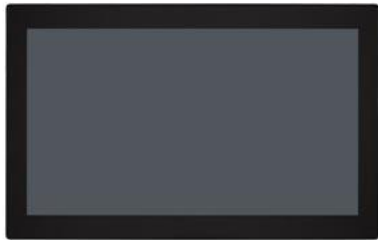


Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	IPC477E
Tensione di alimentazione	
Tipo di tensione di alimentazione	DC 24 V
Processore	
Tipo di processore	Core i3-6102E
Grafica	
Scheda grafica	Sì
Drive	
Disco rigido	500 GB HDD
Memoria	
Tipo di memoria	DDR3L
Memoria principale	4 GB (preinstallati)
Capacità della memoria principale, max.	8 Gbyte
Configurazione hardware	
Slot	
• Numero di slot PCI	0
Interfacce	
Numero di interfacce Industrial Ethernet	3
Numero di interfacce PROFINET	3
Interfacce video	
• Interfaccia grafica	1 x DisplayPort, 1 x VGA
Grado di protezione e classe di sicurezza	
IP (sul lato frontale)	IP65
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	Sì
Omologazione UL	Sì
cULus	Sì
RCM (precedentemente C-TICK)	Sì
EAC (precedentemente Gost-R)	Sì
FCC	Sì
Protezione contro la polvere	Protezione dai corpi estranei > 1 mm
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	0 °C
• max.	45 °C
Sistemi operativi	

Sistema operativo preinstallato	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Sistema operativo preinstallato	
• Windows 10 Enterprise	Si; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI
Dimensioni	
Larghezza	464 mm
Altezza	294 mm
Profondità	85 mm
Classificazioni	

	Versione	Classificazione
eClass	14	19-20-01-03
eClass	12	19-20-01-03
eClass	9.1	19-20-01-03
eClass	9	19-20-01-03
eClass	8	27-24-23-01
eClass	7.1	27-24-23-01
eClass	6	27-24-23-01
ETIM	10	EC001414
ETIM	9	EC001414
ETIM	8	EC001414
ETIM	7	EC001414
IDEA	4	6607
UNSPSC	15	43-21-15-06

Approvazioni / Certificati	
General Product Approval	



Ultima modifica:

24/11/2025