



modulo di ampliamento PROFIBUS DP, inseribile, per 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Modulo di ampliamento PROFIBUS DP
tipo di tensione di alimentazione	tramite PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800
Dati tecnici generali	
MTBF	141,09 a
separazione di potenziale	Max. tensione di isolamento: 500 V AC
codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	P
grado di inquinamento	2 a norma IEC 61131
tensione di alimentazione 1 con DC	
• valore nominale min.	28,8 V
• valore nominale max.	19,2 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
classe di infiammabilità secondo UL 94	V 0
idoneità all'impiego	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800
idoneità all'impiego misuratore di potenza reattiva	No
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	spina Sub-D a 9 poli a norma IEC 61158
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	18 mm
profondità	73 mm
tipo di fissaggio	innestabile
Peso netto per UQ	80 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
Approvazioni Certificati	
dichiarazione ambientale del prodotto	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la	1.59 kg

fabbricazione

- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la vendita 0.0159 kg
- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio 0 kg
- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita -0.211 kg
- potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale 1.4 kg

## Environment

## General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



## General Product Approval

## EMV

## other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

## other

## Industrial Communication



## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0)

### CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

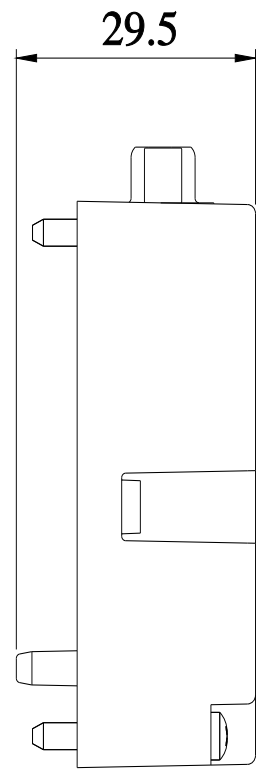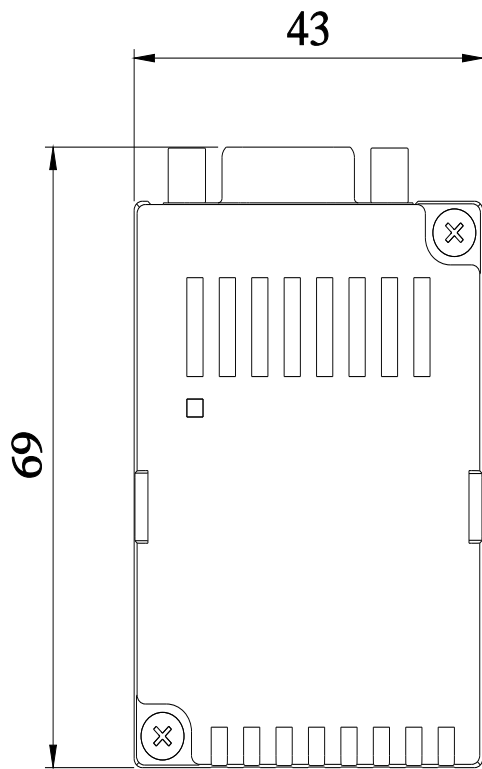

---

Ultima modifica:

06/05/2026 

