



Contaore 48x 48 mm DC 10-80V senza mostrina 55x 55 mm

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Contaore	
esecuzione del prodotto	senza copertura	
Dati tecnici generali		
diametro della finestra del pannello frontale	50,2 mm	
modo di funzionamento del contatore delle ore di esercizio	analogico	
funzione di reset	no	
tipo di tensione della tensione di impiego	DC	
tensione di ingresso	80 V	
Classe di protezione		
grado di protezione IP	IP20	
Numero		
numero dei caratteri rappresentabili	7	
Progettazione meccanica		
altezza	45 mm	
altezza della piastra frontale	48 mm	
larghezza	45 mm	
larghezza della piastra frontale	48 mm	
profondità di incasso	34 mm	
tipo di fissaggio	Incasso in pannello frontale	
Peso netto per UQ	60 g	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7KT5500>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7KT5500>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT5500

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

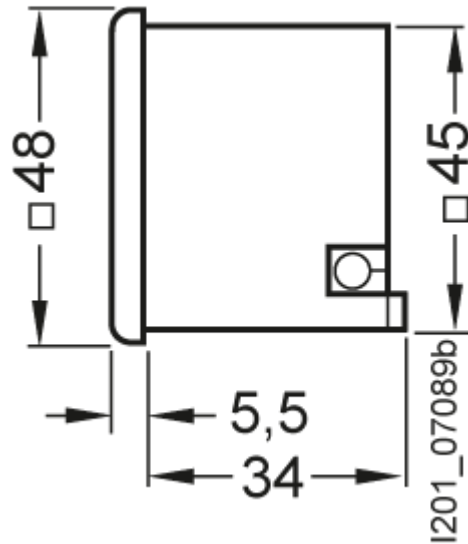

Ultima modifica:

26/05/2025

