



Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 24V 16A a 2 canali 2TE

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Orologio interruttore digitale
esecuzione del prodotto	Profi
esecuzione della funzione di commutazione	contatto di scambio
Dati tecnici generali	
modo di funzionamento radiocomandato	No
modo di funzionamento con sincronismo di rete	Sì
modo di funzionamento al quarzo	No
precisione di marcia ogni giorno	0,1 s
minimo intervallo di tempo di commutazione del canale 1	1 s
Tensione	
tensione di comando con AC valore nominale	
• min.	24 V
• max.	26 V
tensione di comando con DC valore nominale	
• min.	24 V
• max.	26 V
categoria di sovratensione secondo IEC 61010-1	III
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego con AC valore nominale	250 V
tipo di tensione della tensione di alimentazione	AC/DC
frequenza della tensione di alimentazione max.	60 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente con AC con 250 V valore nominale	16 A
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1,5 W
Dettagli	
dotazione del prodotto ingresso pulsanti esterno	No
dotazione del prodotto contatto di commutazione a potenziale libero	Sì
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto	
• programma da 60 minuti	Sì
• programma Astro	No

• commutazione automatica estate/inverno	Si
• contatore delle ore di esercizio	Si
• comando diretto	Si
• programma per vacanze	Si
• programma impulsi	Si
• programma orario annuale	No
• preselezione di commutazione	Si
• programma da 24 h	Si
• guida con testi sul display	Si
• programma settimanale	Si
• programma orario casuale	Si
• programma per ciclo	Si

Numero

numero dei morsetti di collegamento con vite con intaglio a croce	1
numero dei canali	2
numero degli spazi di memoria	28
sezione di conduttore collegabile nel circuito principale con conduttore rigido	
• min.	1,5 mm ²
• max.	4 mm ²
sezione di conduttore collegabile nel circuito principale con conduttore flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore max.	2,5 mm ²

Progettazione meccanica

altezza	83 mm
larghezza	36 mm
profondità	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	2
tipo di fissaggio	guida profilata
Peso netto per UQ	191 g

Condizioni ambientali

temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	55 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	other	Dangerous goods
--------------------------	-------	-----------------



[Confirmation](#)

[Dangerous goods in-
formation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7LF4522-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7LF4522-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4522-2

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

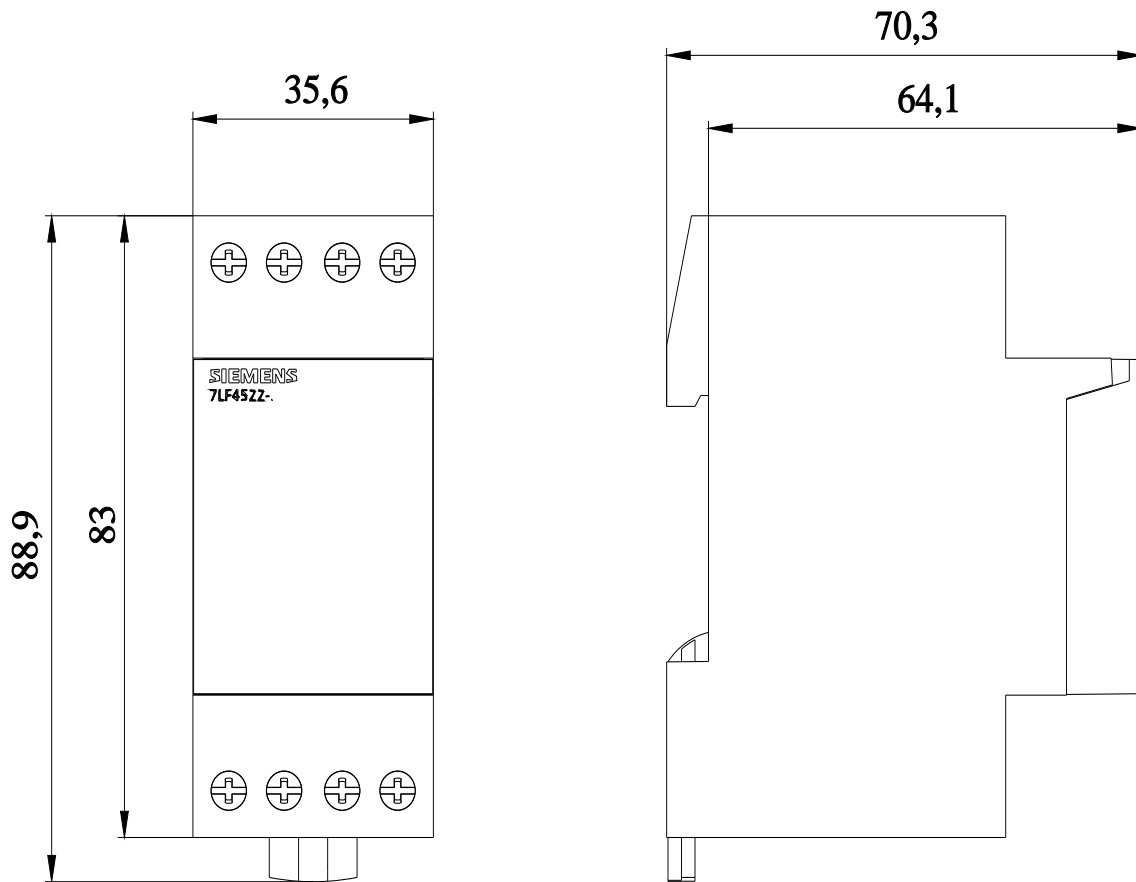

Ultima modifica:

25/11/2025

