



Orologio interruttore settimanale ASTRO Digitale 230V 16A a 2 canali 2TE

| Versione                                                                                                   |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                         |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Orologio interruttore digitale |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | Astro                          |
| esecuzione della funzione di commutazione                                                                  | contatto di scambio            |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                |
| modo di funzionamento radiocomandato                                                                       | No                             |
| modo di funzionamento con sincronismo di rete                                                              | Sì                             |
| modo di funzionamento al quarzo                                                                            | No                             |
| precisione di marcia ogni giorno                                                                           | 0,1 s                          |
| minimo intervallo di tempo di commutazione del canale 1                                                    | 1 s                            |
| Tensione                                                                                                   |                                |
| tensione di comando con AC valore nominale                                                                 |                                |
| • min.                                                                                                     | 250 V                          |
| • max.                                                                                                     | 253 V                          |
| categoria di sovratensione secondo IEC 61010-1                                                             | III                            |
| Tensione di alimentazione                                                                                  |                                |
| tensione di impiego con AC valore nominale                                                                 | 250 V                          |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione                                                           | AC                             |
| frequenza della tensione di alimentazione max.                                                             | 60 Hz                          |
| Classe di protezione                                                                                       |                                |
| grado di protezione IP                                                                                     | IP20                           |
| Capacità di commutazione                                                                                   |                                |
| potere di interruzione corrente con AC con 250 V valore nominale                                           | 16 A                           |
| Dissipazione                                                                                               |                                |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 1,5 W                          |
| Dettagli                                                                                                   |                                |
| dotazione del prodotto ingresso pulsanti esterno                                                           | No                             |
| dotazione del prodotto contatto di commutazione a potenziale libero                                        | Sì                             |
| Funzione del prodotto                                                                                      |                                |
| funzione del prodotto                                                                                      |                                |
| • programma da 60 minuti                                                                                   | Sì                             |
| • programma Astro                                                                                          | Sì                             |
| • commutazione automatica estate/inverno                                                                   | Sì                             |
| • contatore delle ore di esercizio                                                                         | Sì                             |
| • comando diretto                                                                                          | Sì                             |

- programma per vacanze
- programma impulsi
- programma orario annuale
- preselezione di commutazione
- programma da 24 h
- guida con testi sul display
- programma settimanale
- programma orario casuale
- programma per ciclo

Si  
Si  
Si  
Si  
Si  
Si  
Si  
Si  
Si

#### Numero

|                                                                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| numero dei morsetti di collegamento con vite con intaglio a croce                                                                       | 1                   |
| numero dei canali                                                                                                                       | 2                   |
| numero degli spazi di memoria                                                                                                           | 28                  |
| sezione di conduttore collegabile nel circuito principale con conduttore rigido                                                         |                     |
| • min.                                                                                                                                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| • max.                                                                                                                                  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| sezione di conduttore collegabile nel circuito principale con conduttore flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Progettazione meccanica

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| altezza                                  | 83 mm           |
| larghezza                                | 36 mm           |
| profondità                               | 70 mm           |
| numero delle unità modulari di larghezza | 2               |
| tipo di fissaggio                        | guida profilata |
| Peso netto per UQ                        | 169 g           |

#### Condizioni ambientali

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| temperatura ambiente durante l'esercizio       |        |
| • min.                                         | -20 °C |
| • max.                                         | 55 °C  |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio |        |
| • min.                                         | -20 °C |
| • max.                                         | 60 °C  |

#### Approvazioni Certificati

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



other

Dangerous goods

[Confirmation](#)



[Dangerous goods information](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)



<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7LF4532-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7LF4532-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF4532-0](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF4532-0)

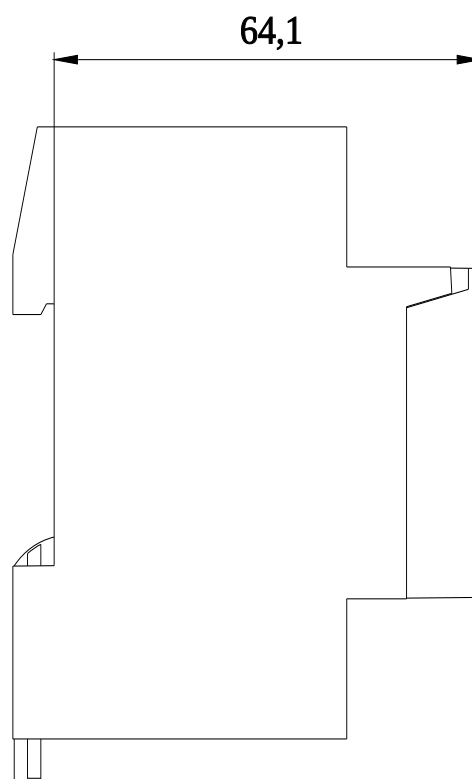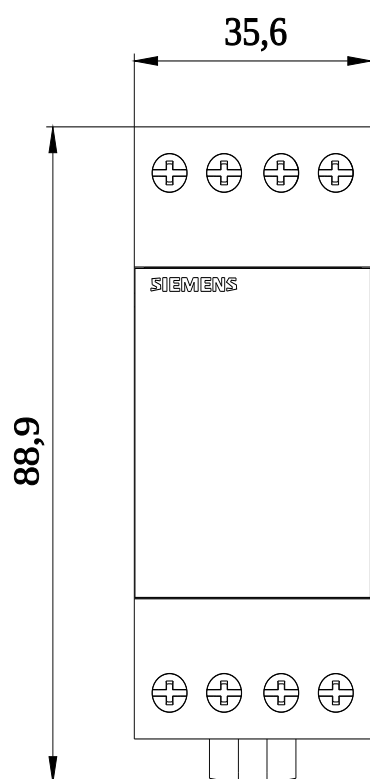

Ultima modifica:

25/11/2025 

