



interruttore temporizzatore per luce scale, 230 V 1 contatto NO 16 A 230 V, 50 Hz, elettronico, ingresso multitemperatura separato AC/DC 8 ... 230 V, 7 funzioni selezionabili, intervallo di tempo 0,5 ... 12 min, riconoscimento 3-4 fili, resettabile, max. corrente di lampade fluorescenti 50 mA, 1UM

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Interruttore temporizzatore per luce scale
Dati tecnici generali	
preavviso di disinserimento	sfarfallio
modo di funzionamento del temporizzatore luci scale	elettronico
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
funzione di ritardo del temporizzatore luci scale	resettabile + luce continua
Capacità di commutazione	
potere di interruzione potenza apparente	
• con carico di lampade fluorescenti circuito duo	1 000 VA
• con carico di lampade fluorescenti compensate in parallelo	1 000 VA
• con carico di lampade fluorescenti non compensate	1 000 VA
potere di interruzione corrente	
• valore nominale	16 A
potere di interruzione potenza attiva con carico di lampade a incandescenza	2 000 W
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1 W
Corrente di controllo	
tipo di tensione	
• della tensione di comando_1	AC
tensione di comando	
• _1 valore iniziale	230 V
• _1 valore finale	230 V
• _2 valore iniziale	8 V
• _2 valore finale	230 V
frequenza della tensione di comando	
• _1 valore iniziale	50 Hz
• _1 valore finale	60 Hz
• _2 valore iniziale	50 Hz
• _2 valore finale	50 Hz
Parametri regolabili	
ritardo al rilascio impostabile	
• valore iniziale	0,5 min
• valore finale	12 min
numero dei contatti NC	0

numero dei contatti NO	1
numero dei contatti CO	0
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	18 mm
profondità	64 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
tipo di fissaggio	guida profilata
Peso netto per UQ	90 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=7LF6311>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7LF6311>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6311

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

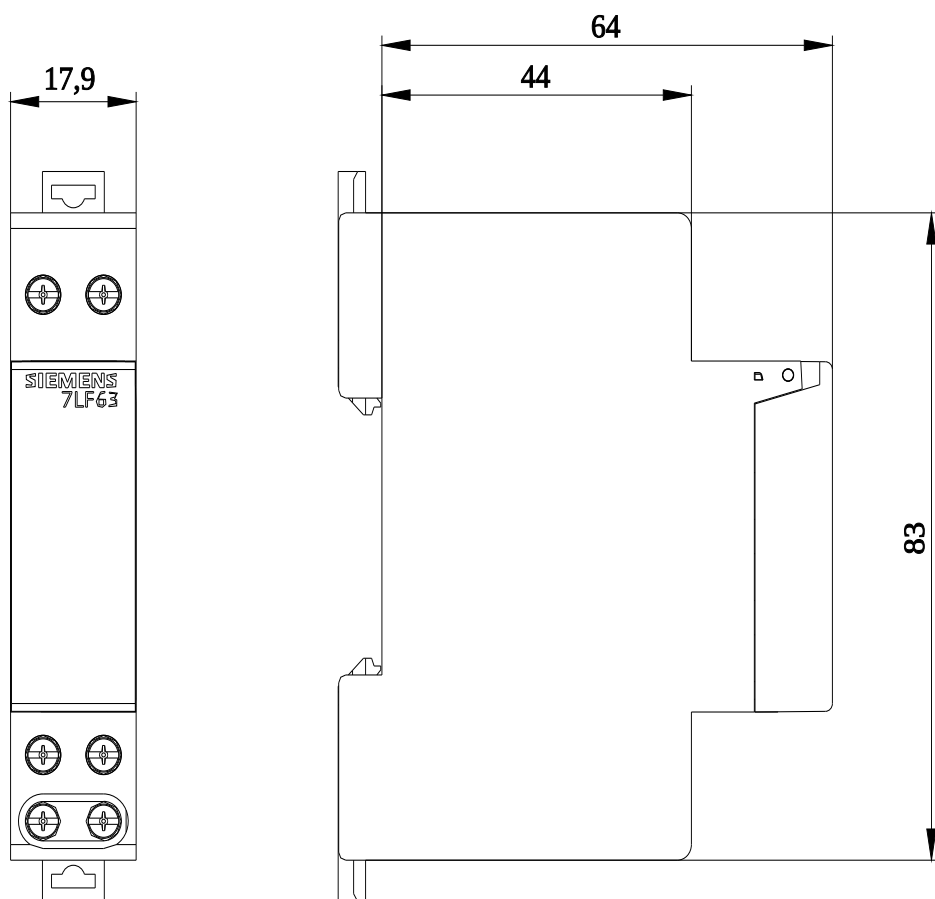

Ultima modifica:

12/04/2025 

