



riscaldatore a semiconduttore CSL 028 400 W, AC 120V fissaggio a clip, UL

Versione		
marca del prodotto		SIVACON
denominazione del prodotto		apparecchio di riscaldamento
esecuzione del prodotto		semiconduttore
Dati tecnici generali		
potenza attiva assorbita valore nominale		400 W
temperatura di esercizio		
• min.		-45 °C
• max.		70 °C
Tensione		
tipo di tensione della tensione di impiego		AC
potenza di riscaldamento continua a 20 °C		400 W
tensione di impiego		
• con AC a 50 Hz valore nominale min.		120 V
• con AC a 50 Hz valore nominale max.		120 V
• con AC a 60 Hz valore nominale min.		120 V
• con AC a 60 Hz valore nominale max.		120 V
Classe di protezione		
grado di protezione IP		IP20
Conessioni		
coppia di serraggio con morsetti a vite max.		0,8 N·m
tipo di tecnica di collegamento		morsetto a 2 poli max. 2,5 mm²
Progettazione meccanica		
tipo di fissaggio		clip per guida DIN da 35 mm oppure fissaggio a vite
posizione di montaggio		direzione del flusso d'aria verticale (uscita aria in alto)
Peso netto per UQ		620 g
materiale della custodia		plastica
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio		
• min.		-45 °C
• max.		70 °C
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8MR2150-4AA>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8MR2150-4AA>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR2150-4AA

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

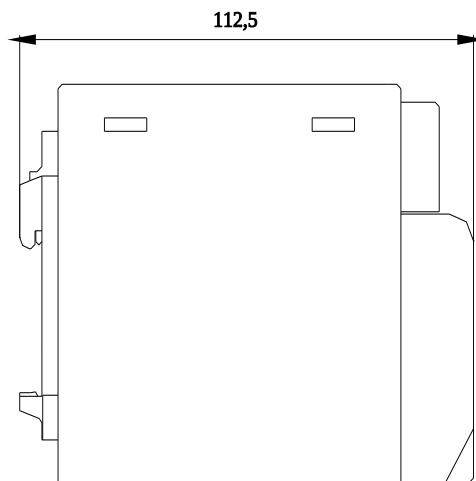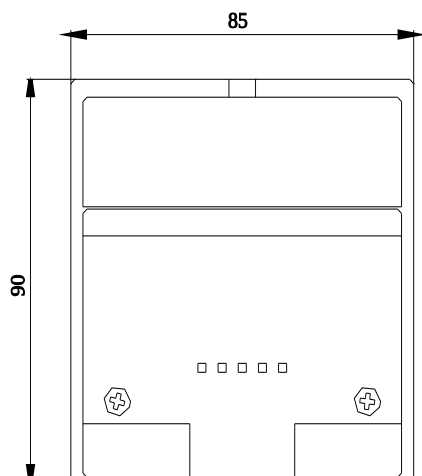

Ultima modifica:

24/05/2025 

