


guarnizione di protezione ATC6500 accessori per ATC6500 per IP65 sul lato frontale con protezione; 180x240 mm contiene 1 pezzo

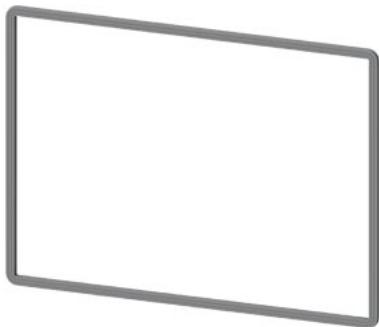

| Versione                                                 |                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| marca del prodotto                                       |                          | SETRON                                       |
| denominazione del prodotto                               |                          | accessori per commutatore automatico di rete |
| esecuzione del prodotto                                  |                          | ATC6500 guarnizione di protezione            |
| Dati tecnici generali                                    |                          |                                              |
| temperatura di esercizio                                 |                          |                                              |
| • min.                                                   |                          | -20 °C                                       |
| • max.                                                   |                          | 60 °C                                        |
| Dettagli                                                 |                          |                                              |
| caratteristica del prodotto del materiale della custodia |                          | gomma siliconica SH40                        |
| Accessori                                                |                          |                                              |
| accessori                                                |                          | accessori per ATC6500                        |
| Progettazione meccanica                                  |                          |                                              |
| altezza                                                  |                          | 175,8 mm                                     |
| larghezza                                                |                          | 235,8 mm                                     |
| profondità                                               |                          | 5,5 mm                                       |
| Peso netto per UQ                                        |                          | 17 g                                         |
| Condizioni ambientali                                    |                          |                                              |
| umidità relativa valore di riferimento                   |                          | 80 %                                         |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio           |                          |                                              |
| • min.                                                   |                          | -30 °C                                       |
| • max.                                                   |                          | 80 °C                                        |
| Approvazioni Certificati                                 |                          |                                              |
| Environment                                              | General Product Approval | other                                        |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL68>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9000-8TL68>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL68](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL68)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)

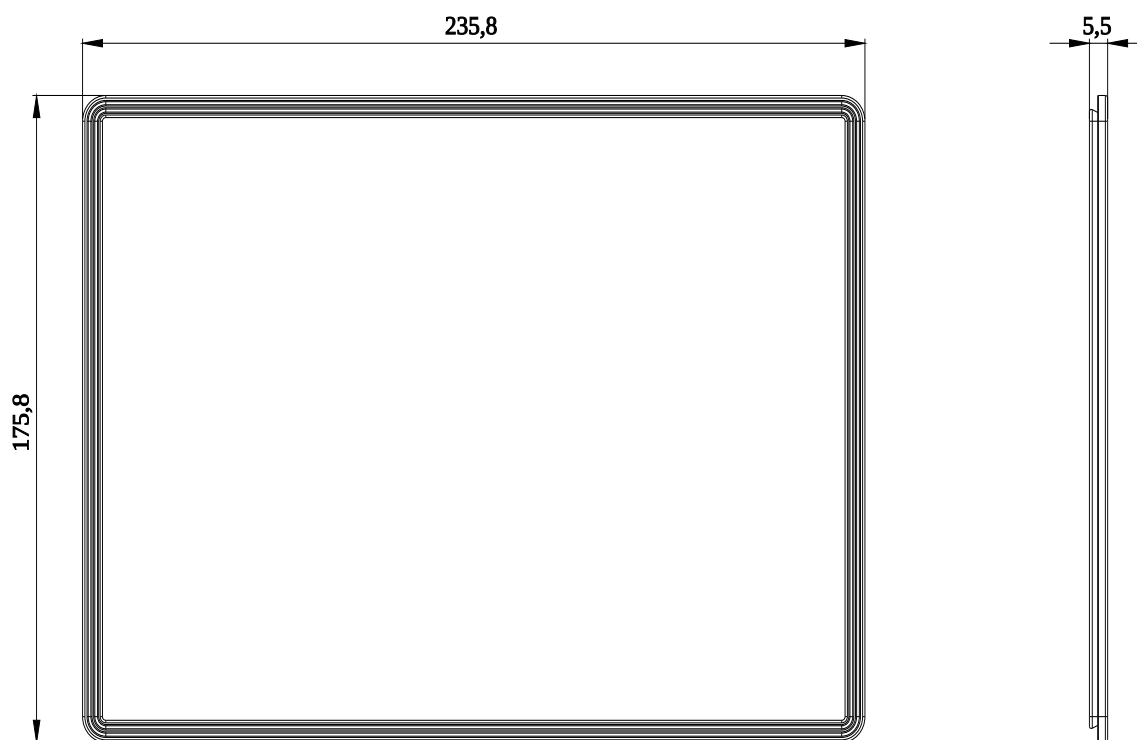

Ultima modifica:

03/04/2025 

