


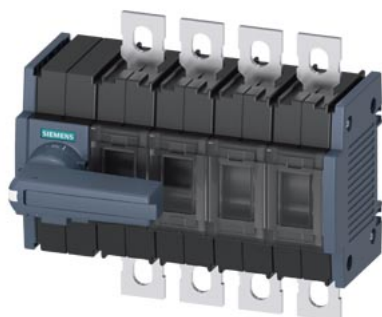

sezionatore sottocarico 160A, grand. costr. 2, a 4 poli comando frontale a sinistra
apparecchio completo con comando diretto grigio attacchi piatti incl. setti separatori di fase

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico 3KD
esecuzione del prodotto	Interruttore
esecuzione della visualizzazione per indicazione della posizione di commutazione Funzionamento manuale	TEST DI ON-OFF
dell'elemento di comando	Manopola con leva di comando lunga
esecuzione del comando di commutazione	Comando frontale
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
grandezza costruttiva del sezionatore sottocarico	2
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	15 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra)	
• con AC-23 A con 690 V	1 500
• con DC-23 A con 440 V	1 000
valore I _{2t}	
• con interruttore chiuso con 1000 V con combinazione interruttore + fusibile gG/aM SITOR max.	19 815 A ² ·s
• del fusibile con 500 V max. ammissibile	223 005 A ² ·s
• del fusibile gG con 690 V max. ammissibile	226 005 A ² ·s
• del fusibile SITOR gG/aM con 1000 V max. ammissibile	48 000 A ² ·s
• dell'interruttore automatico scatolato con 415 V max. ammissibile	1 750 000 A ² ·s
posizione del comando di commutazione	all'estremità sinistra
sovratensione percentuale riferita alla tensione di impiego con AC con 400, 500, 690 V a 50/60 Hz	10 %
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	3
Tensione	
tensione di impiego con vie di corrente in serie	
• con grado di inquinamento 2 con DC valore nominale	440 V / 3
• con grado di inquinamento 3 con DC valore nominale	440 V / 3
tensione di isolamento	
• valore nominale	1 000 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	8 kV
corrente di impiego con AC-22 A con 1000 V max.	160 A
corrente di interruzione limitata del fusibile con 500 V max. ammissibile	25 700 A

corrente di interruzione limitata del fusibile gG con 690 V max. ammissibile		29 500 A	
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego con AC valore nominale		1 000 V	
Classe di protezione			
grado di protezione IP		IP00	
grado di protezione IP		IP20	
● con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda			
● lato frontale			IP00
Dissipazione			
potenza dissipata [W]		4,6 W	
● con corrente nominale termica convenzionale per ogni polo			
● con corrente nominale termica convenzionale ogni apparecchio			18,4 W
● con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo			4,6 W
Circuito principale			
potenza di impiego		110 kW	
● con AC-23 A con 500 V valore nominale			
corrente di impiego valore nominale		160 A	
Circuito ausiliario			
numero dei contatti NC collegati per contatti ausiliari		0	
numero dei contatti NO collegati per contatti ausiliari		0	
numero dei contatti CO collegati per contatti ausiliari		0	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari		4	
numero dei contatti NC per contatti ausiliari		0	
numero dei contatti NO per contatti ausiliari		0	
Opportunità			
idoneità all'impiego interruttore principale		Sì	
idoneità all'impiego sezionatore sottocarico		Sì	
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA		No	
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza		Sì	
idoneità all'impiego secondo IEC 62626-1 interruttore di sicurezza		No	
idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione		Sì	
Dettagli			
dotazione del prodotto interblocco		Sì	
parte integrante del prodotto		No	
● contatto di segnalazione sgancio			
● bobina a lancio di corrente			
● bobina di minima tensione			
● bobina di minima tensione con contatto anticipato		No	
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari		Sì	
ampliamento del prodotto opzionale comando motorizzato		No	
ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancio di corrente		No	
Cortocircuito			
corrente di breve durata ammissibile (Icw) con AC 1000 V/DC 440 V limitato a 1 s valore nominale		4 kA	
potere di chiusura in cortocircuito (Icm) per sezionatori sottocarico		30 kA	
● con AC 400 V senza cartuccia fusibile valore nominale min.			
● con AC 1000 V senza cartuccia fusibile valore nominale min.			12 kA
● con DC 440 V senza cartuccia fusibile valore nominale min.			12 kA
● senza cartuccia fusibile valore nominale min.			12 kA
corrente di cortocircuito condizionata con protezione lato rete			

• con 415 V mediante interruttore automatico scatolato valore nominale	65 kA
• con 500 V mediante fusibile gG valore nominale	100 kA
• con 690 V mediante fusibile gG valore nominale	100 kA

Connessioni

tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Al	
• multifilare con capocorda	1 x (10 ... 70 mm ²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• con combinazione di conduttore in Al + interruttore	130 A / 70 mm ²
• per sbarra di corrente in Cu	'1 x (20 x 3 mm ²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu	
• multifilare con capocorda secondo DIN 46234	1 x (2,5 ... 95 mm ²), 2 x (25 ... 50 mm ²)
• multifilare con capocorda secondo DIN 46235	1 x (25 ... 70 mm ²), 2 x (25 ... 50 mm ²)
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	morsetto piatto

Progettazione meccanica

altezza	168 mm
larghezza	148 mm
profondità	97 mm
tipo di fissaggio	Fissaggio a vite e su guida DIN da 35 mm
tipo di fissaggio	
• montaggio frontale con fissaggio a 4 fori	No
• montaggio frontale con fissaggio centrale	No
• montaggio su sbarre	Sì
posizione di montaggio	a piacere
Peso netto per UQ	1,307 kg

Condizioni ambientali

temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	70 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C

Certificati

codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
---	---

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
--------------------	---------------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval

Test Certificates

Maritime application



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)



other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KD3442-0NE10-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD3442-0NE10-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD3442-0NE10-0

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

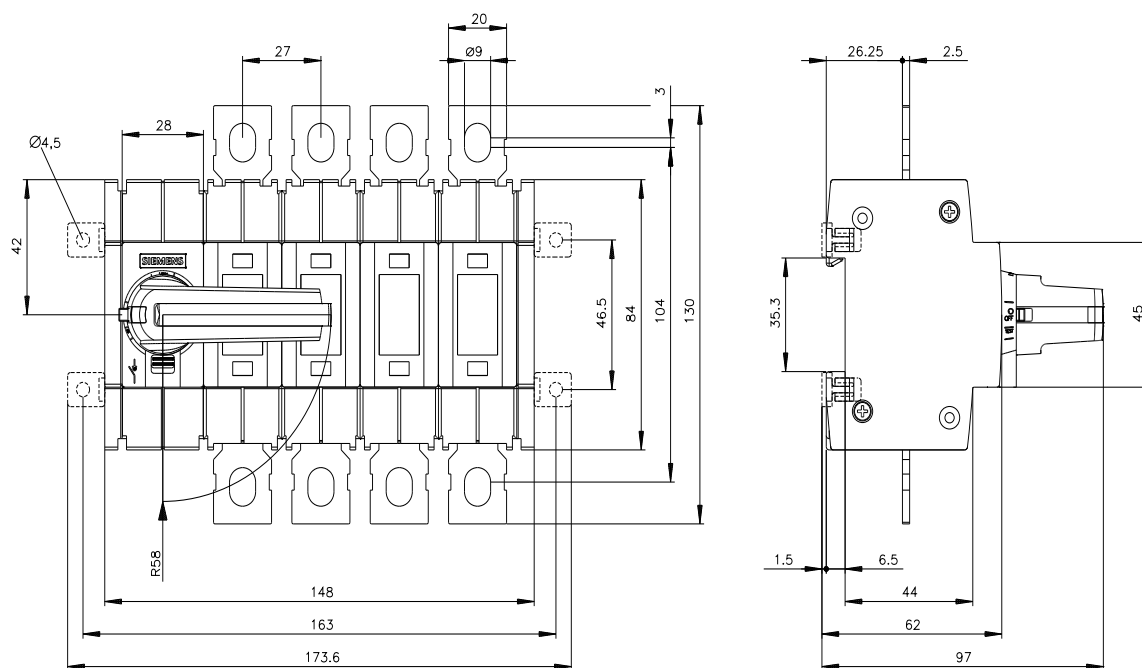



-CR



Ultima modifica:

09/07/2025 

