



Morsetto per conduttore di neutro/PE, continuo, per fissaggio frontale, ... 16 A, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Morsetto per conduttore di neutro/PE
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2

Accessori	
accessori	passante, per fissaggio frontale, fino a 16 A
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	18
• max.	10
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (1 ... 4) mm ²
• filo rigido o multifilare	1x (1 ... 6 mm ²)

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	30 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	
other	



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni	
------------------------	--

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9200-2B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9200-2B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-2B

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

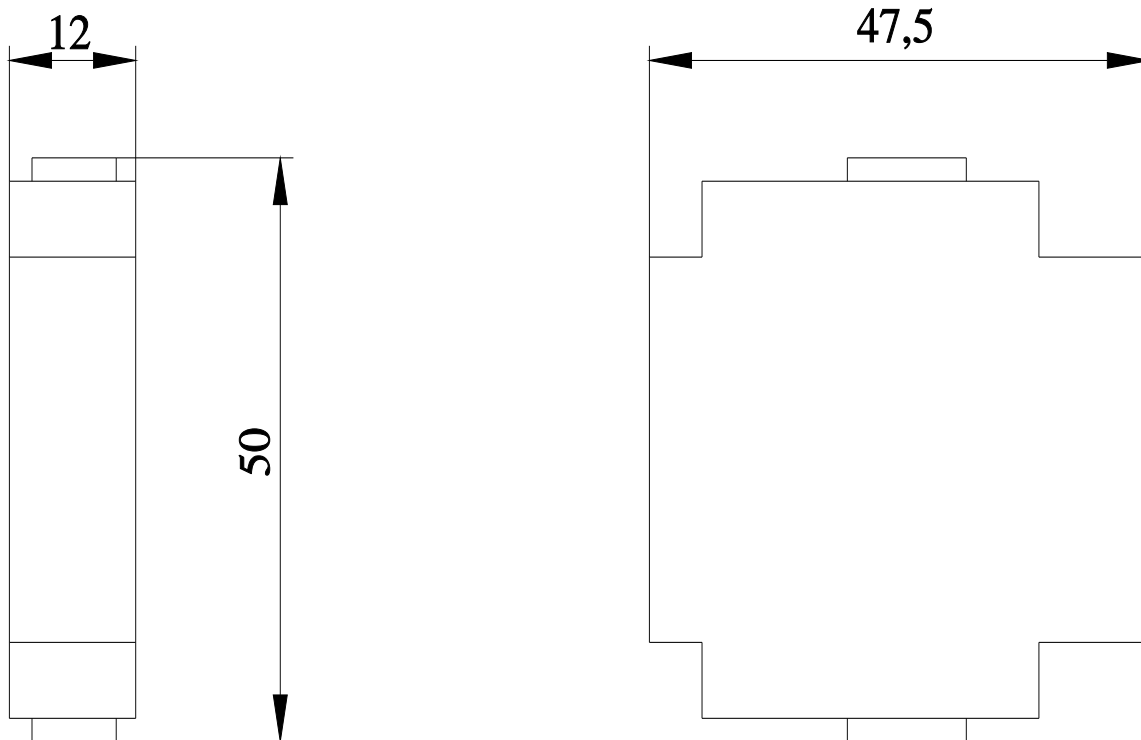

Ultima modifica:

12/04/2025 

