



blochetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 fissaggio frontale e per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL fissaggio frontale

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 fissaggio frontale
corrente di impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-15 con 110 V valore nominale 6 A</li> <li>• con AC-15 con 230 V valore nominale 3 A</li> <li>• con AC-15 con 500 V valore nominale 1,4 A</li> <li>• con DC-13 con 24 V valore nominale 4 A</li> </ul>
idoneità all'impiego	per 3LD2 fissaggio frontale e per 3LD5 UL fissaggio frontale
caratteristica speciale del prodotto	contatto NO: ritardato all'inserzione, anticipato alla disinserzione dell'interruttore 3LD. contatto NC: anticipato all'inserzione, ritardato alla disinserzione dell'interruttore 3LD

Accessori	
accessori	blochetto di contatti ausiliari, 1 contatto NO + 1 contatto NC
coppia di serraggio con morsetti a vite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 0,8 N·m</li> <li>• max. 1,2 N·m</li> </ul>
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• multifilare 2x (0,75-2,5 mm<sup>2</sup>), 1x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	24,7 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)




General Product Approval

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

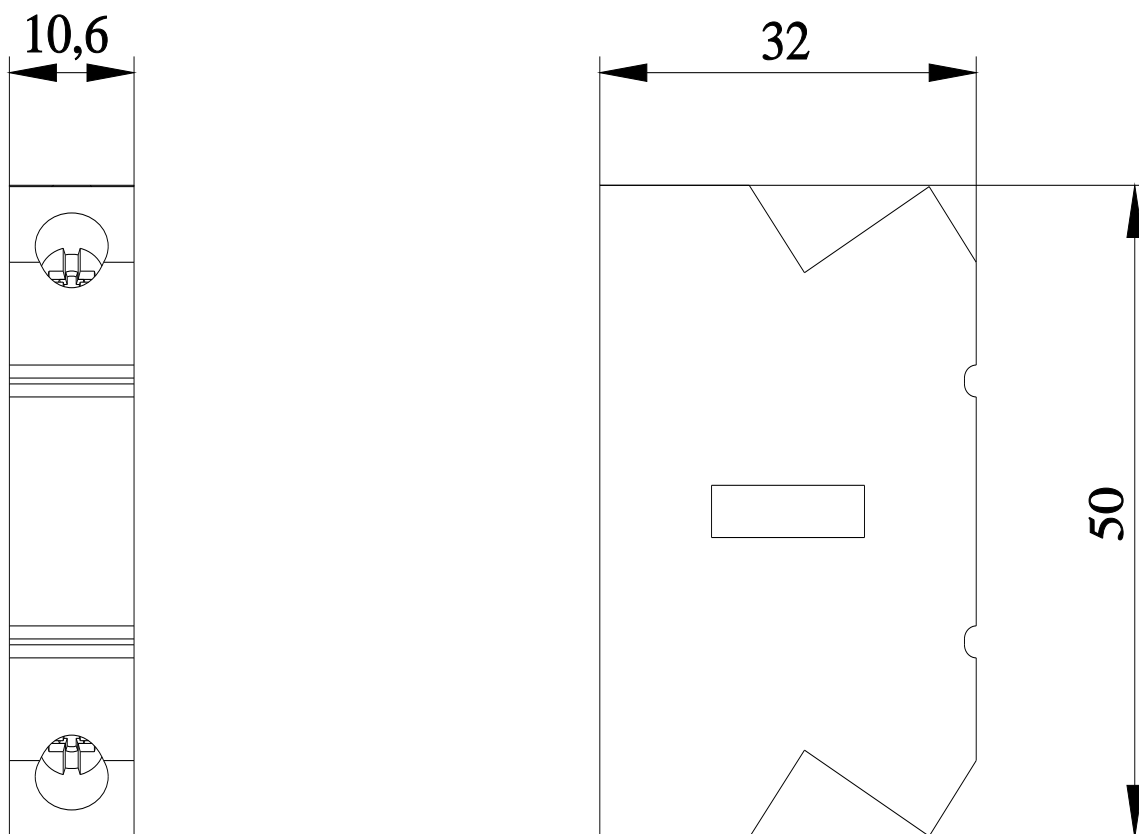

[Confirmation](#)**Ulteriori informazioni****Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9200-5B>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9200-5B>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9200-5B](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-5B)**CAx-Online-Generator**<https://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<https://www.siemens.com/specifications>**Curve caratteristiche**[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

12/04/2025

