



conduttore di neutro, anticipato ad azione anticipata per fissaggio frontale, fino a 32A,, accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Conduttore di neutro
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2
Accessori	
accessori	ad azione anticipata per fissaggio frontale, fino a 32 A,
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	14
• max.	8
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (1,5 ... 16) mm ²
• filo rigido o multifilare	1x (1,5...10 mm ²)
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	37 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



General Product Ap- proval	other
	Confirmation

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9220-0B

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9220-0B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9220-0B

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

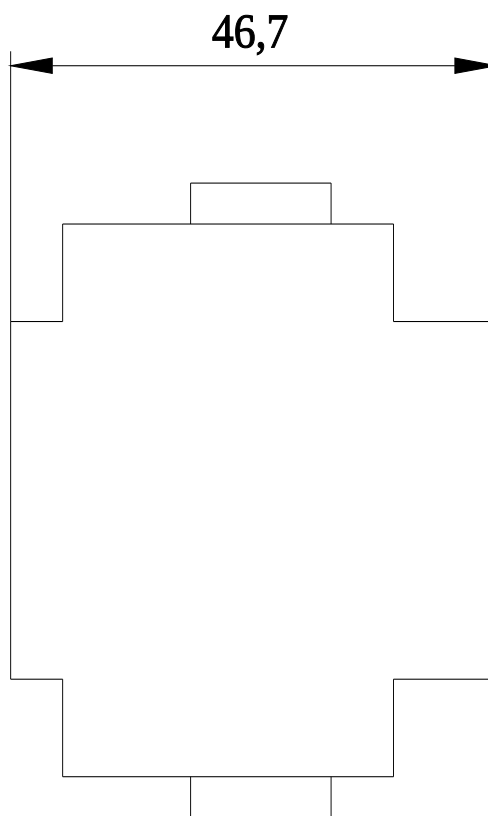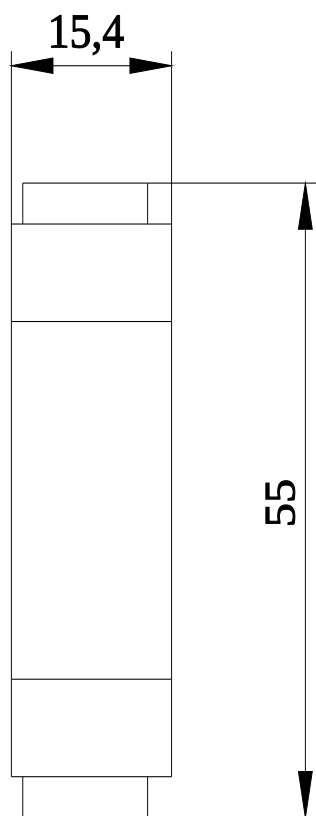

Ultima modifica:

12/04/2025 

