



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH1, In: 350 A, aR, Un AC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale

Figura simile

| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile SITOR |
| esecuzione del prodotto | con contatti a coltello scanalati |
| esecuzione dell'indicatore di fusione | Segnalatore frontale |
| esecuzione del contatto di commutazione | con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite M10, dimensione di fissaggio: 110 mm, o per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico |
| esecuzione della cartuccia fusibile | SITOR, forma costruttiva NH |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | NH1 |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | aR |
| fattore di carico variabile (WL) | 0,9 |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC |
| tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale | 1 000 V |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | 1 000 V |
| <ul style="list-style-type: none"> con AC | |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione corrente | 100 kA |
| <ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 60947-2 valore nominale | |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | 75 W |
| potenza dissipata [W] | 75 W |
| <ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | |
| <ul style="list-style-type: none"> max. | 75 W |
| Dettagli | |
| descrizione del prodotto | con contatti a coltello, argentati |
| accessori nella dotazione di fornitura | no |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ | 586 g |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | -20 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> min. | |
| <ul style="list-style-type: none"> max. | 50 °C |
| categoria ambientale | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa |

Approvazioni Certificati

| Environment | | General Product Approval | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Environmental Con- firmations | Environmental Con- firmations |  |  |  |
| General Product Approval | | Test Certificates | | other | |
| Confirmation |  |  | Special Test Certific- ate |  | Confirmation |
| other | | | | | |

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE3231>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE3231>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3231

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

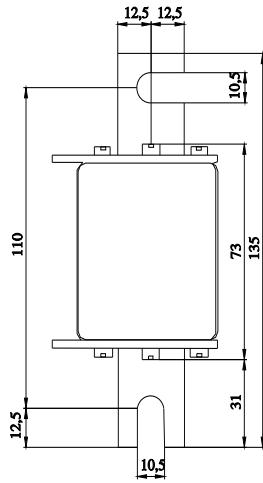

Ultima modifica:

11/04/2025 