



Figura simile

Cartuccia fusibile SITOR, con filetto interno bilaterale, In: 1250 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con filetto interno bilaterale
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con filetto interno bilaterale M10 per il montaggio diretto su sbarre collettrici, per raddrizzatori raffreddati ad aria in impianti per elettrolisi
esecuzione della cartuccia fusibile	Fusibili per applicazioni speciali
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	altro
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
fattore di carico variabile (WL)	0,9
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	600 V
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC	600 V
• con DC	440 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	210 W
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	210 W
• max.	210 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con filettatura interna bilaterale, argentata
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto per UQ	1,112 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa

## Approvazioni Certificati

Environment

General Product Approval



[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certific-  
ate](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE9450>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE9450>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE9450](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE9450)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

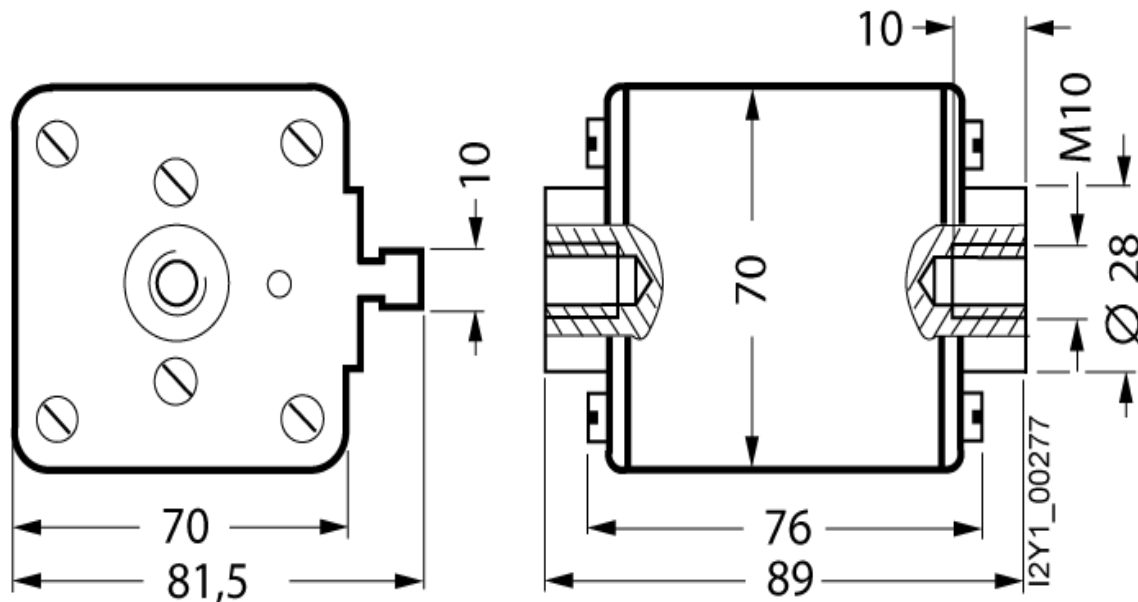

Ultima modifica:

04/04/2025

