



Neutral terminal base ceramic Sz. 2 400A 690V

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Base di collegamento neutro
esecuzione del prodotto	ceramica
esecuzione del filetto della madrevite	M10
esecuzione del filetto della vite di collegamento	M10
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH2

Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	400 A
sezione di conduttore collegabile sulla morsettiera	
• min.	25 mm ²
• max.	240 mm ²
coppia di serraggio della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura max.	6 N·m
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	32 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	attacchi piatti

Progettazione meccanica	
altezza	225 mm
profondità	64 mm
tipo di fissaggio	incasso fisso
Peso netto per UQ	940 g

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other



[Environmental Con-
firmations](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NG2300>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NG2300>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NG2300

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

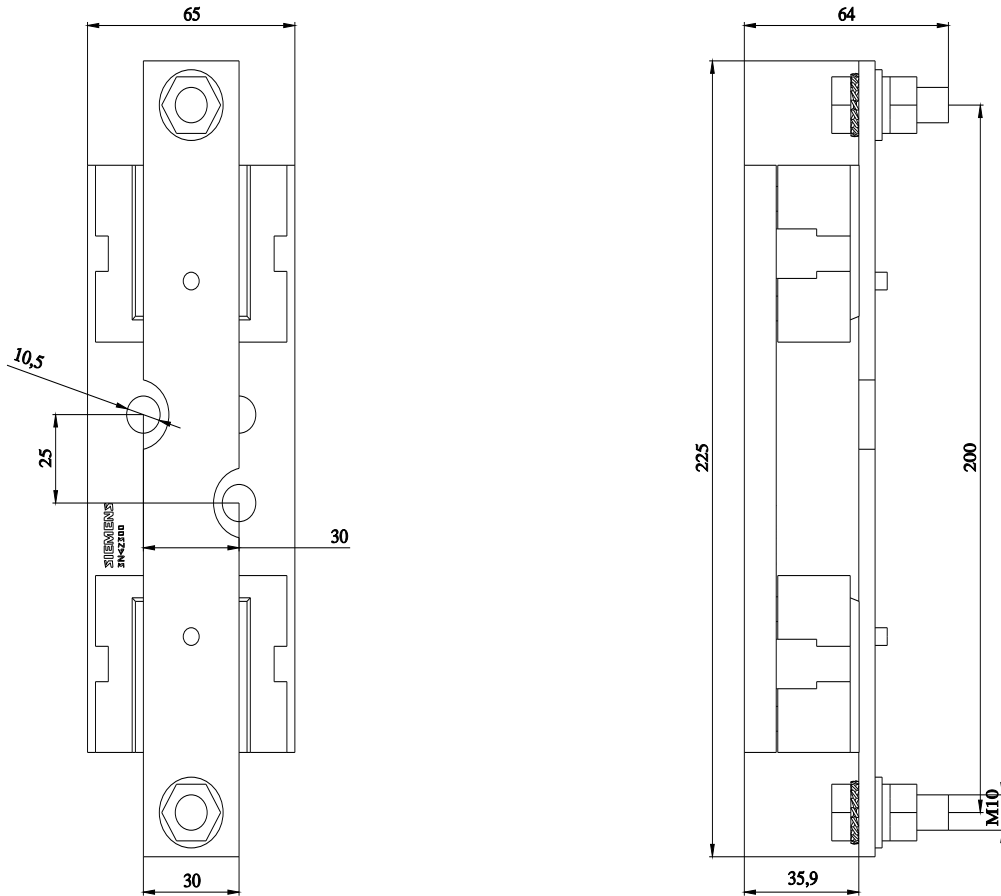

Ultima modifica:

08/08/2025

