



SETRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH000, 160 A, per sistema di sbarre collettive 8US 60mm, morsetto serracavo, livello di copertura 32/70mm

| Versione | |
|--|--|
| denominazione del prodotto | Sezionatori sottocarico |
| esecuzione della sbarra collettiva | Spessore sbarre collettive 5 o 10 mm |
| esecuzione del controllo fusibili | senza |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale | No |
| esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato | No |
| Dati tecnici generali | |
| numero di poli | 3 |
| tecnica costruttiva dell'apparecchio | per sistema di sbarre collettive 8US 60 mm |
| grandezza costruttiva del coltello sezionatore | 000 |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | NH000 |
| corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max. | 15 kA |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip. | 2 000 |
| valore I2t con interruttore chiuso max. | 223 kA ² ·s |
| fattore di potenza | |
| • con AC-22 B | 0,65 |
| • con AC-23 B | 0,45 |
| • con carico capacitivo | -0,25 |
| sistema di fusibili | fusibile NH |
| grado di inquinamento | 3 |
| Tensione | |
| tensione di isolamento | |
| • valore nominale | 690 V |
| • con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale | 690 V |
| • con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale | 1 000 V |
| fattore di potenza con AC-21 B | 0,95 |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale | 8 kV |
| • corrente di impiego | |
| — a 35 °C valore nominale | 160 A |
| — a 40 °C valore nominale | 150 A |
| — a 45 °C valore nominale | 140 A |
| — a 50 °C valore nominale | 130 A |
| — a 55 °C valore nominale | 120 A |
| • corrente di impiego | |
| — con AC-21 B con 240 V valore nominale | 160 A |
| — con AC-21 B con 400 V valore nominale | 160 A |

| | |
|--|-------|
| — con AC-21 B con 500 V valore nominale | 160 A |
| — con AC-21 B con 690 V valore nominale | 160 A |
| — con AC-22 B con 240 V valore nominale | 160 A |
| — con AC-22 B con 400 V valore nominale | 160 A |
| — con AC-22 B con 500 V valore nominale | 125 A |
| — con AC-22 B con 690 V valore nominale | 50 A |
| — con AC-23 B con 690 V valore nominale | 25 A |
| — con AC-23 B con 500 V valore nominale | 40 A |
| — con AC-23 B con 400 V valore nominale | 160 A |
| — con AC-23 B con 240 V valore nominale | 160 A |
| — con DC-21 B con 120 V valore nominale | 160 A |
| — con DC-21 B con 240 V valore nominale | 160 A |
| — con DC-21 B con 440 V valore nominale | 100 A |
| — con DC-22 B con 120 V valore nominale | 100 A |
| — con DC-22 B con 240 V valore nominale | 100 A |
| — con DC-22 B con 440 V valore nominale | 50 A |
| — con DC-23 B con 120 V valore nominale | 80 A |
| — con DC-23 B con 240 V valore nominale | 80 A |
| — con DC-23 B con 440 V valore nominale | 25 A |
| corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile | 10 kA |
| tensione di impiego | |
| • con AC valore nominale max. | 690 V |
| • con DC valore nominale | 440 V |
| • con DC valore nominale max. | 440 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | |
| • con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda | IP40 |
| • con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda | IP30 |
| • aperta | IP20 |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | |
| • con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo | 5 W |
| • con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio | 15 W |
| • con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 14 W |
| • del fusibile per ogni fusibile max. | 9 W |
| Circuito principale | |
| corrente di impiego | |
| • valore nominale | 125 A |
| • con carico capacitivo con 400 V valore nominale | 72 A |
| • con carico capacitivo con 500 V valore nominale | 55 A |
| Circuito ausiliario | |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari | 0 |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari | 0 |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari | 0 |
| Opportunità | |
| idoneità all'impiego interruttore principale | No |
| idoneità all'impiego sezionatore sottocarico | Sì |
| idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA | No |
| idoneità all'impiego interruttore di sicurezza | Sì |
| idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione | Sì |
| Dettagli | |
| funzione del prodotto monitoraggio di mancanza fase | No |
| parte integrante del prodotto | |
| • bobina di minima tensione | No |

| | |
|--|-----------------------|
| • bobina di minima tensione con contatto anticipato | No |
| caratteristica del prodotto piombabile | Sì |
| ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari | Sì |
| ampliamento del prodotto opzionale lucchettabilità | Sì |
| ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio di mancanza fase | Sì |
| ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio fusibili | Sì |
| ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancio di corrente | No |
| ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio protezione da sovratensione | Sì |
| Funzione del prodotto | |
| funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione | No |
| Cortocircuito | |
| corrente di cortocircuito condizionata (I_q) | |
| • con AC con 240 V con inserzione rapida valore nominale | 80 kA |
| • con AC con 500 V con inserzione rapida valore nominale | 80 kA |
| • con AC con 690 V con inserzione rapida valore nominale | 50 kA |
| • con interruttore chiuso con AC con 240 V valore nominale | 120 kA |
| • con interruttore chiuso con AC con 500 V valore nominale | 120 kA |
| • con interruttore chiuso con AC con 690 V valore nominale | 100 kA |
| Conessioni | |
| disposizione della connessione elettrica per circuito principale | Altro |
| sezione di conduttore collegabile per contatti principali | |
| • filo rigido o multifilare min. | 1,5 mm ² |
| • filo rigido o multifilare max. | 50 mm ² |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore min. | 1,5 mm ² |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore max. | 35 mm ² |
| • multifilare min. | 1,5 mm ² |
| • multifilare max. | 50 mm ² |
| coppia di serraggio con morsetti a vite | |
| • min. | 3,5 N·m |
| • max. | 4 N·m |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle max. | 8 x 8 mm |
| tipo di tecnica di collegamento | Morsetto serracavo |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 211,4 mm |
| larghezza | 88,8 mm |
| larghezza della sbarra colletttrice | |
| • min. | 12 mm |
| • max. | 30 mm |
| profondità | 127,6 mm |
| tipo di fissaggio | sbarra di corrente |
| tipo di fissaggio | |
| • montaggio su base di fondo | No |
| • montaggio su sbarre | Sì |
| posizione di montaggio | orizzontale/verticale |
| distanza al centro delle sbarre | 60 mm |
| Peso netto per UQ | 926 g |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| • min. | -25 °C |
| • max. | 55 °C |
| temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio | |
| • min. | -50 °C |
| • max. | 80 °C |
| Certificati | |

Approvazioni Certificati

| | |
|-------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |
|-------------|--------------------------|

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)



| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application |
|--------------------------|-------------------|----------------------|



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| | |
|----------------------|-------|
| Maritime application | other |
|----------------------|-------|



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1123-1BC20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1123-1BC20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1123-1BC20

CAx-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

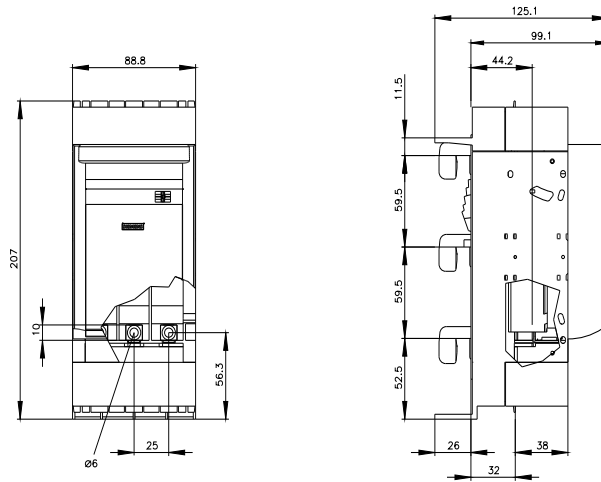



CB



Ultima modifica:

04/04/2025 

