



SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 4 poli, NH00, 160 A, per sistema di sbarre colletttrici 8US 60mm, attacchi piatti, livello di copertura 32/70 mm

Versione	
denominazione del prodotto	Sezionatori sottocarico
esecuzione della sbarra colletttrice	Spessore sbarre colletttrici 5 o 10 mm
esecuzione del controllo fusibili	senza
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
tecnica costruttiva dell'apparecchio	per sistema di sbarre colletttrici 8US 60 mm
grandezza costruttiva del coltello sezionatore	00 und 000
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	NH000, NH00
corrente di interruzione limitata con interruttore chiuso max.	23 kA
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	2 000
valore I2t con interruttore chiuso max.	223 kA <sup>2</sup> ·s
<b>fattore di potenza</b>	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,45
• con carico capacitivo	-0,25
<b>sistema di fusibili</b>	fusibile NH
<b>grado di inquinamento</b>	3
Tensione	
<b>tensione di isolamento</b>	
• valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
• con grado di inquinamento 2 con AC valore nominale	1 000 V
<b>fattore di potenza con AC-21 B</b>	0,95
tensione di tenuta a impulso valore nominale	8 kV
<b>• corrente di impiego</b>	
— a 35 °C valore nominale	160 A
— a 40 °C <b>valore nominale</b>	155 A
— a 45 °C valore nominale	145 A
— a 50 °C valore nominale	140 A
— a 55 °C valore nominale	133 A
<b>• corrente di impiego</b>	
— con AC-21 B con 240 V valore nominale	160 A
— con AC-21 B con 400 V valore nominale	160 A

— con AC-21 B con 500 V valore nominale	160 A
— con AC-21 B con 690 V valore nominale	160 A
— con AC-22 B con 240 V valore nominale	160 A
— con AC-22 B con 400 V valore nominale	160 A
— con AC-22 B con 500 V valore nominale	160 A
— con AC-22 B con 690 V valore nominale	125 A
— con AC-23 B con 690 V valore nominale	35 A
— con AC-23 B con 500 V valore nominale	63 A
— con AC-23 B con 400 V valore nominale	160 A
— con AC-23 B con 240 V valore nominale	160 A
— con DC-21 B con 120 V valore nominale	160 A
— con DC-21 B con 240 V valore nominale	160 A
— con DC-21 B con 440 V valore nominale	160 A
— con DC-22 B con 120 V valore nominale	160 A
— con DC-22 B con 240 V valore nominale	160 A
— con DC-22 B con 440 V valore nominale	125 A
— con DC-23 B con 120 V valore nominale	100 A
— con DC-23 B con 240 V valore nominale	100 A
— con DC-23 B con 440 V valore nominale	63 A
<b>corrente di interruzione limitata con inserzione rapida max. ammissibile</b>	15 kA
<b>tensione di impiego</b>	
• con AC valore nominale max.	690 V
• con DC valore nominale	440 V
• con DC valore nominale max.	440 V
<b>Classe di protezione</b>	
<b>grado di protezione IP</b>	
• con interruttore chiuso con diaframma o copertura per capocorda	IP40
• con interruttore chiuso senza diaframma o copertura per capocorda	IP30
• aperta	IP20
<b>Dissipazione</b>	
<b>potenza dissipata [W]</b>	
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile per ogni polo	5 W
• con corrente nominale termica convenzionale senza fusibile ogni apparecchio	20 W
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	17 W
• del fusibile per ogni fusibile max.	12 W
<b>Circuito principale</b>	
<b>corrente di impiego</b>	
• valore nominale	160 A
• con carico capacitivo con 400 V valore nominale	72 A
• con carico capacitivo con 500 V valore nominale	55 A
<b>Circuito ausiliario</b>	
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
<b>numero dei contatti NC per contatti ausiliari</b>	0
<b>numero dei contatti NO per contatti ausiliari</b>	0
<b>Opportunità</b>	
<b>idoneità all'impiego interruttore principale</b>	No
<b>idoneità all'impiego sezionatore sottocarico</b>	Sì
<b>idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA</b>	No
<b>idoneità all'impiego interruttore di sicurezza</b>	Sì
<b>idoneità all'impiego interruttore per manutenzione/riparazione</b>	Sì
<b>Dettagli</b>	
<b>funzione del prodotto monitoraggio di mancanza fase</b>	No
<b>parte integrante del prodotto</b>	
• bobina di minima tensione	No

• bobina di minima tensione con contatto anticipato	No
<b>caratteristica del prodotto piombabile</b>	Si
<b>ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari</b>	Si
<b>ampliamento del prodotto opzionale lucchettabilità</b>	Si
<b>ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio di mancanza fase</b>	Si
<b>ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio fusibili</b>	Si
<b>ampliamento del prodotto opzionale bobina a lancio di corrente</b>	No
<b>ampliamento del prodotto opzionale monitoraggio protezione da sovratensione</b>	Si
<b>Funzione del prodotto</b>	
funzione del prodotto monitoraggio protezione da sovratensione	No
<b>Cortocircuito</b>	
<b>corrente di cortocircuito condizionata (I<sub>q</sub>)</b>	
• con AC con 240 V con inserzione rapida valore nominale	80 kA
• con AC con 500 V con inserzione rapida valore nominale	80 kA
• con AC con 690 V con inserzione rapida valore nominale	50 kA
• con interruttore chiuso con AC con 240 V valore nominale	120 kA
• con interruttore chiuso con AC con 500 V valore nominale	120 kA
• con interruttore chiuso con AC con 690 V valore nominale	100 kA
<b>Conessioni</b>	
disposizione della connessione elettrica per circuito principale	Altro
<b>sezione di conduttore collegabile per contatti principali</b>	
• filo rigido o multifilare min.	2,5 mm <sup>2</sup>
• filo rigido o multifilare max.	95 mm <sup>2</sup>
• multifilare min.	2,5 mm <sup>2</sup>
• multifilare max.	95 mm <sup>2</sup>
<b>coppia di serraggio con morsetti a vite</b>	
• min.	10 N·m
• max.	12 N·m
tipo di sezioni di conduttore collegabili dei conduttori a lamelle max.	24 x 12 mm
<b>tipo di tecnica di collegamento</b>	Attacchi piatti
<b>Progettazione meccanica</b>	
<b>altezza</b>	237,3 mm
<b>larghezza</b>	147,6 mm
<b>larghezza della sbarra colletttrice</b>	
• min.	12 mm
• max.	30 mm
<b>profondità</b>	137,5 mm
<b>tipo di fissaggio</b>	sbarra di corrente
<b>tipo di fissaggio</b>	
• montaggio su base di fondo	No
• montaggio su sbarre	Si
<b>posizione di montaggio</b>	orizzontale/verticale
<b>distanza al centro delle sbarre</b>	60 mm
<b>Peso netto per UQ</b>	1,779 kg
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>temperatura ambiente durante l'esercizio</b>	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
<b>temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio</b>	
• min.	-50 °C
• max.	80 °C
<b>Certificati</b>	
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	Q
<b>Approvazioni Certificati</b>	
<b>Environment</b>	<b>General Product Approval</b>



[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-------------------	----------------------	-------

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certific-  
ate](#)

[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)



other
-------

[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1134-1BC10>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1134-1BC10>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1134-1BC10](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1134-1BC10)

**CAX-Online-Generator**



<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>

**Curve caratteristiche**

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

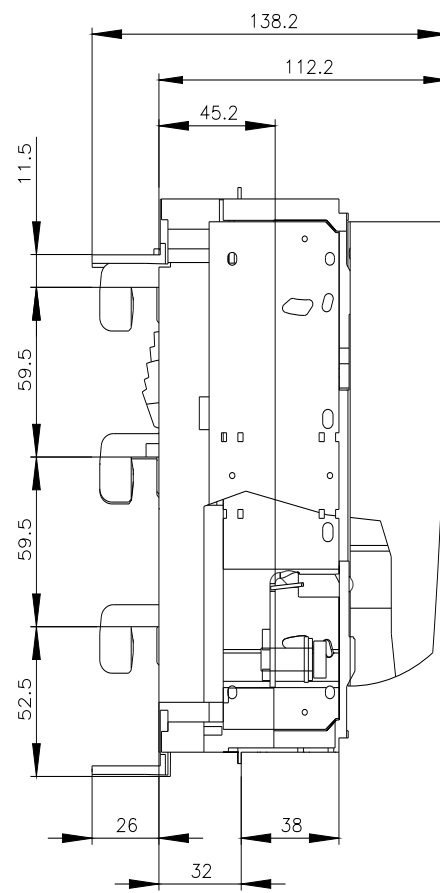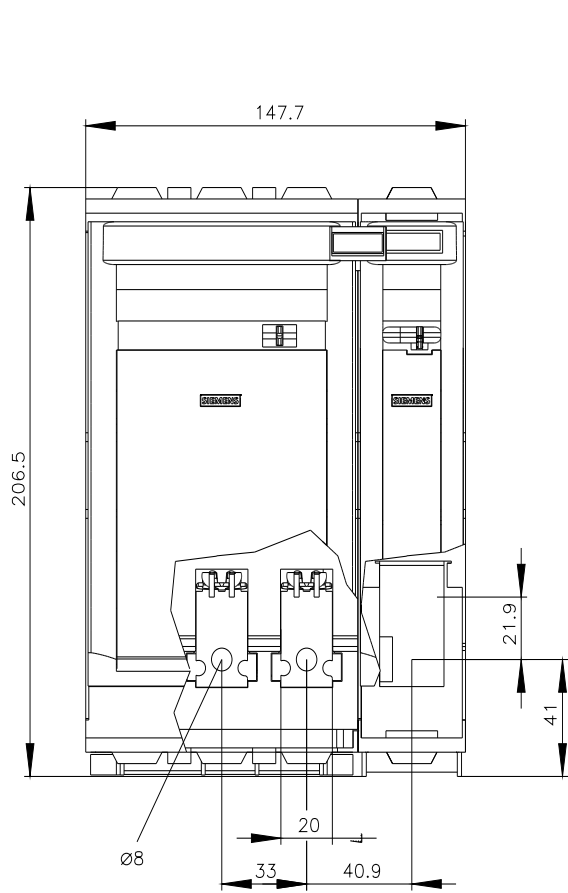

Ultima modifica:

04/04/2025 