

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 10x38 mm, a 1 polo, In: 30 A, Ue DC: 1000 V, per Applicazioni fotovoltaiche

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche
esecuzione del prodotto	per applicazioni fotovoltaiche
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	10 x 38 mm
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	1 000 V
• con DC valore nominale	
grado di protezione IP	IP20
Progettazione meccanica	
altezza	85 mm
larghezza	18 mm
profondità	65 mm
Peso netto per UQ	50,5 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7013-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7013-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7013-4

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

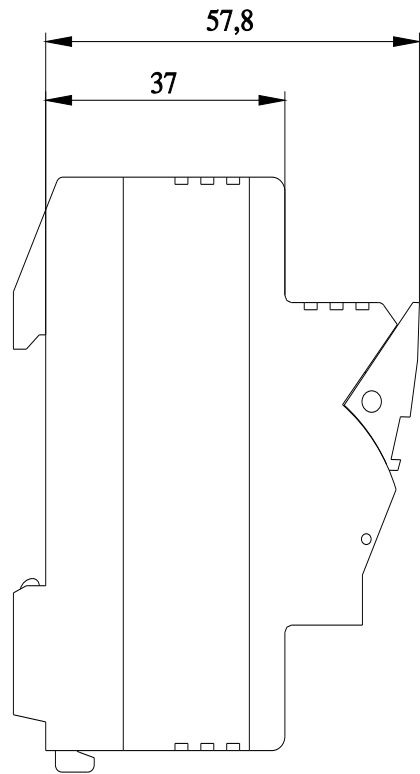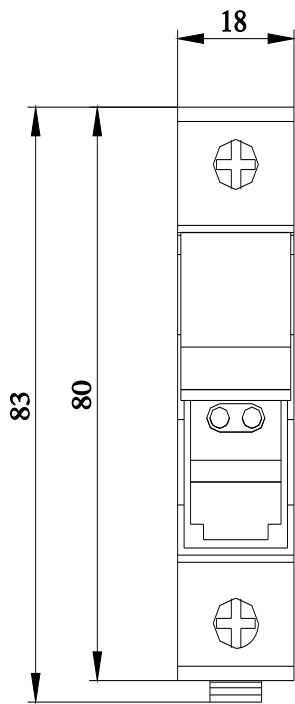

Ultima modifica:

11/04/2025 

