

SENTRON, portafusibile, Classe J, a 3 poli, In: 400 A, Un AC: 600 V, montaggio su piastra di montaggio, rispettare le norme di installazione nazionali!

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Portafusibili	
esecuzione del prodotto	Montaggio su piastra di montaggio	
Dati tecnici generali		
numero di poli	3	
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	Class J	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego	600 V	
• con AC valore nominale		
Progettazione meccanica		
altezza	267 mm	
larghezza	256 mm	
profondità	115 mm	
Peso netto per UQ	6,453 kg	
Certificati		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7531-8HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7531-8HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7531-8HG](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7531-8HG)

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

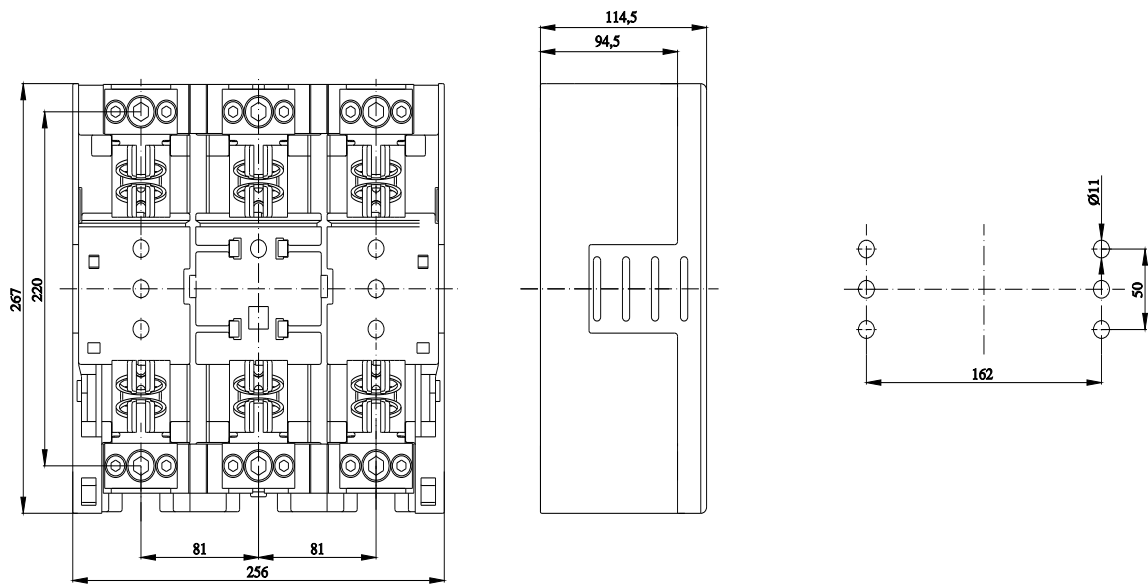

Ultima modifica:

11/04/2025 

