

partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S00  
0,22 ... 0,32 A DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN  
(conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2, Iq =  
150 kA 1 NO (contattore)

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                                                | SIRIUS                                                                                          |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                        | Avviatore diretto                                                                               |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                                                                           | per il montaggio su guida DIN o fissaggio a vite                                                |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                                 | 3RA21                                                                                           |
| n. di articolo del produttore                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>del contattore fornito in dotazione</li> <li>dell'interruttore automatico in dotazione</li> <li>del modulo di collegamento fornito in dotazione</li> </ul> | <a href="#">3RT2015-1BB41</a><br><a href="#">3RV2011-0DA10</a><br><a href="#">3RA1921-1DA00</a> |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| grandezza costruttiva dell'interruttore automatico                                                                                                                                                | S00                                                                                             |
| grandezza costruttiva della partenza motore                                                                                                                                                       | S00                                                                                             |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo</li> <li>senza il valore della corrente di carico tip.</li> </ul>                                     | 2 W<br>4 W                                                                                      |
| tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale                                                                                                                         | 690 V                                                                                           |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                                                                                                                                                      | 6 kV                                                                                            |
| grado di protezione NEMA                                                                                                                                                                          | altri                                                                                           |
| resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27                                                                                                                                                       | 6 g / 11 ms                                                                                     |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) del contattore tip.                                                                                                                                   | 30 000 000                                                                                      |
| tipo di coordinamento                                                                                                                                                                             | 2                                                                                               |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2019                                                                                                                                                    | Q                                                                                               |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                                                                                                             | 10/01/2009                                                                                      |
| SVHC substance name                                                                                                                                                                               | Lead CAS-No. 7439-92-1                                                                          |
| Peso netto per UQ                                                                                                                                                                                 | 0,62 kg                                                                                         |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> <li>durante l'immagazzinaggio</li> <li>durante il trasporto</li> </ul>                                                            | -20 ... +60 °C<br>-50 ... +80 °C<br>-50 ... +80 °C                                              |
| compensazione di temperatura                                                                                                                                                                      | -20 ... +60 °C                                                                                  |
| umidità relativa durante l'esercizio                                                                                                                                                              | 10 ... 95 %                                                                                     |
| <b>Circuito elettrico principale</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| numero di poli per circuito principale                                                                                                                                                            | 3                                                                                               |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                                                                                                           | comando elettromeccanico                                                                        |
| valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente                                                                                         | 0,22 ... 0,32 A                                                                                 |
| tensione di impiego                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>valore nominale</li> <li>con AC-3 valore nominale max.</li> <li>con AC-3e valore nominale max.</li> </ul>                                                  | 690 V<br>690 V<br>690 V                                                                         |
| frequenza di impiego valore nominale                                                                                                                                                              | 50 ... 60 Hz                                                                                    |
| corrente di impiego                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3 con 400 V valore nominale</li> <li>con AC-3e con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                 | 0,3 A<br>0,32 A                                                                                 |
| potenza di impiego                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC-3</li> <li>— con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                   | 90 W                                                                                            |

|                                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3e</li> </ul>                                       |                                                           |
| — con 400 V valore nominale                                                                         | 90 W                                                      |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                 |                                                           |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                  | DC                                                        |
| <b>tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale</b>                                  | 24 V                                                      |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                            | 4 W                                                       |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                |                                                           |
| <b>ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari</b>                                    | Sì                                                        |
| <b>Funzione di protezione/ monitoraggio</b>                                                         |                                                           |
| <b>classe di intervento</b>                                                                         | CLASS 10                                                  |
| <b>esecuzione dello sganciatore di sovraccarico</b>                                                 | termico (bimetallo)                                       |
| valore di intervento corrente dello sganciatore di cortocircuito istantaneo                         | 4,2 A                                                     |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                         |                                                           |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                             |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valore nominale</li> </ul>                       | 0,3 A                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                       | 0,3 A                                                     |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                  |                                                           |
| <b>funzione del prodotto protezione da cortocircuito</b>                                            | Sì                                                        |
| <b>esecuzione dello sganciatore di cortocircuito</b>                                                | magnetico                                                 |
| <b>corrente di cortocircuito condizionata (I<sub>q</sub>)</b>                                       |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 400 V secondo IEC 60947-4-1 valore nominale</li> </ul> | 150 000 A                                                 |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                             |                                                           |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                       | verticale                                                 |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                            | fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm      |
| <b>altezza</b>                                                                                      | 167 mm                                                    |
| <b>larghezza</b>                                                                                    | 45 mm                                                     |
| <b>profondità</b>                                                                                   | 97 mm                                                     |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                       |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• da componenti messi a terra</li> </ul>                     |                                                           |
| — in avanti                                                                                         | 20 mm                                                     |
| — indietro                                                                                          | 0 mm                                                      |
| — verso l'alto                                                                                      | 50 mm                                                     |
| — di lato                                                                                           | 20 mm                                                     |
| — verso il basso                                                                                    | 10 mm                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• da componenti in tensione</li> </ul>                       |                                                           |
| — in avanti                                                                                         | 20 mm                                                     |
| — indietro                                                                                          | 0 mm                                                      |
| — verso l'alto                                                                                      | 50 mm                                                     |
| — verso il basso                                                                                    | 10 mm                                                     |
| — di lato                                                                                           | 20 mm                                                     |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                                        |                                                           |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                                        |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> </ul>                         | morsetti a vite                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito ausiliario e di comando</li> </ul>            | morsetti a vite                                           |
| <b>Sicurezza</b>                                                                                    |                                                           |
| funzione del prodotto adatto per funzione di sicurezza                                              | Sì                                                        |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                                                          |                                                           |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b>                     | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                                                    |                                                           |
| <b>protocollo viene supportato</b>                                                                  |                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• protocollo PROFINET IO</li> </ul>                          | No                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• protocollo PROFIsafe</li> </ul>                            | No                                                        |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                                                 | No                                                        |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                                                     |                                                           |
| <b>Environment</b>                                                                                  | <b>General Product Approval</b>                           |
|                                                                                                     | <b>For use in hazardous locations</b>                     |

[Environmental Con-  
firmations](#)



#### Test Certificates

#### Maritime application

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



#### Maritime application

#### other

#### Railway



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Dangerous goods

[Transport Information](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3RA2110-0DA15-1BB4>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA2110-0DA15-1BB4>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2110-0DA15-1BB4&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2110-0DA15-1BB4&lang=en)


##### Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2110-0DA15-1BB4>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simarisiemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>)

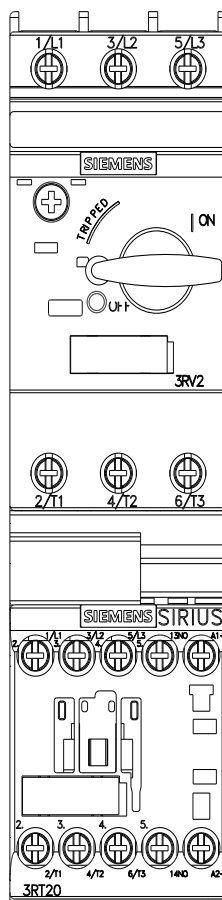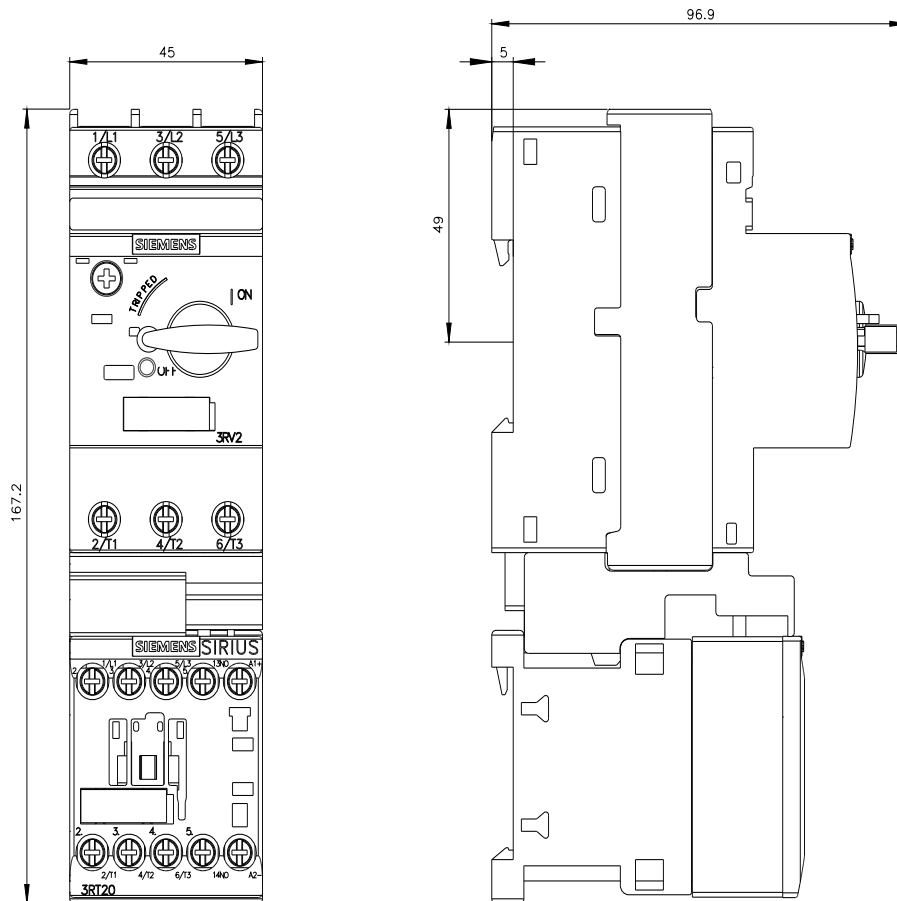

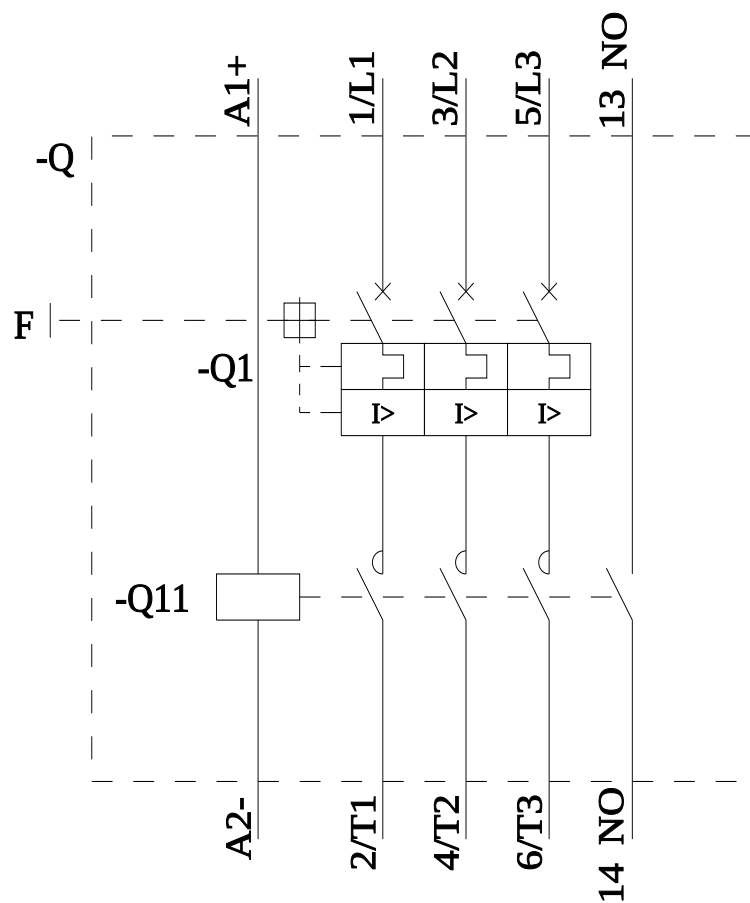

Ultima modifica:

01/04/2025 