




blocchetto di contatti ausiliari aggiuntivo per 3RT135, 3RT136, 3RT137 1NC 1NO, montabile lateralmente, morsetto a vite


marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	secondo, montabile lateralmente
designazione del tipo di prodotto	3RH19
idoneità all'impiego	per 3RT135, 3RT136, 3RT137
Dati tecnici generali	
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP lato frontale	IP20
Direttiva RoHS (data)	03/27/2017
Peso netto per UQ	0,044 kg
numero dei contatti NC per contatti ausiliari	
• con commutazione istantanea	1
• con commutazione ritardata	0
numero dei contatti NO per contatti ausiliari	
• con commutazione istantanea	1
• con commutazione in anticipo	0
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
corrente di impiego con AC-15 con 690 V valore nominale	2 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15	
• con 24 V	6 A
• con 230 V	4 A
• con 400 V	3 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13	
• con 24 V	3 A
• con 48 V	1,5 A
• con 60 V	1 A
• con 110 V	0,55 A
• con 125 V	0,55 A
• con 220 V	0,3 A
• con 250 V	0,3 A
esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V	caratteristica C: 10 A; 0,4 kA
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-40 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C

Sicurezza		
funzione del prodotto		
- contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 - guida forzata secondo IEC 60947-5-1	Si; con 3RT135, 3RT136, 3RT137 No	
Protezione da cortocircuito		
esecuzione dell'interruttore magnetotermico per protezione da cortocircuito del circuito ausiliario fino a 230 V	caratteristica C: 10 A; 0,4 kA	
esecuzione della cartuccia fusibile per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	gG: 10 A (500 V, 1 kA)	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto	
altezza	79 mm	
larghezza	10 mm	
profondità	67 mm	
Connessioni /Morsetti		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite	
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari		
- filo rigido o multifilare - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 ... 4 mm² 0,75 ... 2,5 mm²	
tipo di sezioni di conduttore collegabili		
- per contatti ausiliari - filo rigido - filo rigido o multifilare - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore - con conduttori AWG per contatti ausiliari	1x (1 ... 4 mm²), 2x (1 ... 4 mm²) 1x (1 ... 4 mm²), 2x (1 ... 4 mm²) 1x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 1x (18 ... 14), 2x (18 ... 14)	
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari	18 ... 14	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	
Environmental Confirmations     		
Test Certificates	other	Railway
Special Test Certificate		Confirmation Special Test Certificate

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10 Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RH1951-1SA11 Generatore CAX online https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH1951-1SA11 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RH1951-1SA11 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH1951-1SA11&lang=en

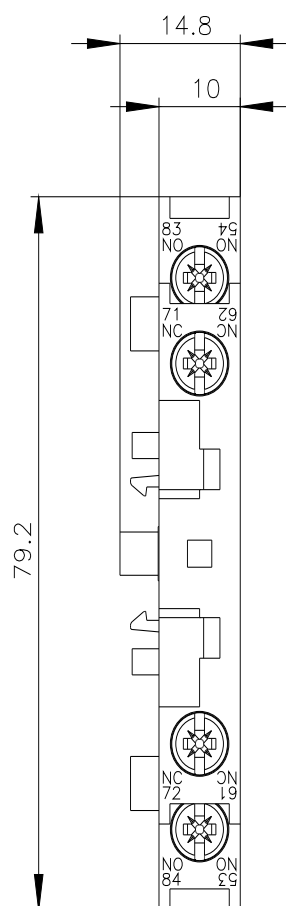

Links / left

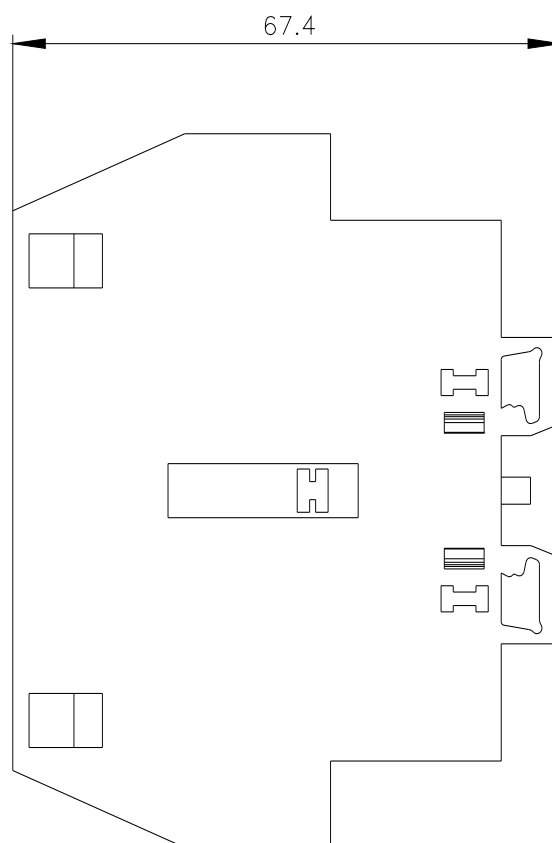

Rechts / right

