



modulo compatto AS-i K60 digitale 4DI/4DQ, IP68 4 x ingressi, max. 200 mA 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite 8 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati tecnici generali	
esecuzione del prodotto	moduli I/O digitali per utilizzo in campo IP 67 - K60
esecuzione del tipo di device	slave standard
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite	morsetti a vite M12
Alimentazione sensore	
tipo di tensione di alimentazione per alimentazione sensore	mediante AS-Interface
tensione di ingresso	20 ... 30 V
caratteristica dell'alimentazione sensori resistente a cortocircuito e sovraccarico	Sì
caricabilità in corrente dell'alimentazione sensori per tutti gli ingressi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>con temperatura ambiente di 40 °C</li> </ul>	200 mA
Ingressi	
numero di ingressi digitali	4
tipo di tecnica di collegamento	tecnica a 2 e 3 conduttori
tipo di tensione delle tensioni di ingresso	DC
corrente di ingresso sull'ingresso digitale	
<ul style="list-style-type: none"> <li>per segnale &lt;1&gt; min.</li> <li>per segnale &lt;0&gt; max.</li> </ul>	6 mA 1,5 mA
esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore degli ingressi	assegnazione standard
Uscite	
numero delle uscite digitali	4
tipo di tensione delle tensioni di uscita	DC
caricabilità in corrente dell'uscita statica con DC-13 con 24 V	2 A
esecuzione dell'uscita di commutazione	transistor (PNP)
esecuzione dell'assegnazione dei pin del connettore delle uscite	assegnazione standard
caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito	Sì
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> <li>durante l'esercizio</li> <li>durante l'immagazzinaggio</li> </ul>	-25 ... +85 °C -40 ... +85 °C
grado di protezione IP	IP68/IP69K
Dati meccanici	
larghezza	60 mm
altezza	152 mm
profondità	29 mm





tipo di fissaggio	montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60
resistenza agli urti	15g / 11 ms

**Certificati/ Approvazioni**


General Product Approval	EMV	Test Certificates
--------------------------	-----	-------------------

 EG-Konf.		 UL		 RCM	<a href="#">Special Test Certificate</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

Maritime application	other
----------------------	-------


				<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Environment	Industrial Communication
-------------	--------------------------

<a href="#">Environmental Confirmations</a>	 ASi
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Ulteriori informazioni**

- Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
- Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
- Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>
- Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3>
- Generatore CAx online  
<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3>
- Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1400-1CR00-0AA3>
- Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)  
[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1400-1CR00-0AA3&lang=en)

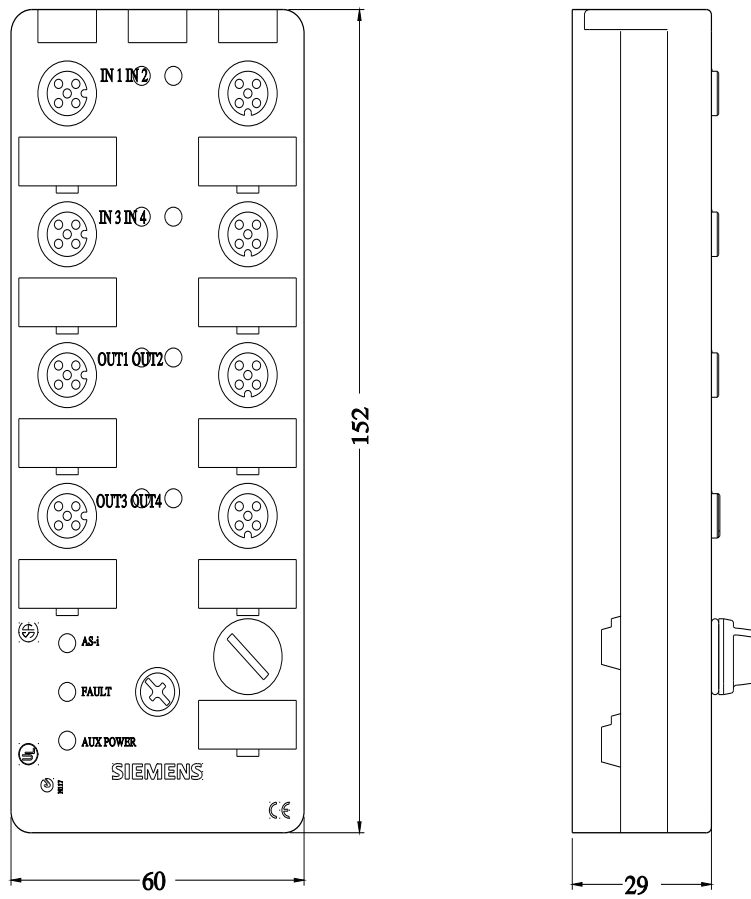

Ultima modifica:

01/04/2025