



distributore compatto AS-Interface per cavo profilato AS-i IP67/IP68/IP69K, max. 8 A

|                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                 | SIRIUS                                                             |
| categoria del prodotto                             | accessori AS-Interface                                             |
| denominazione del prodotto                         | funzione di distribuzione per cavo piatto AS-i                     |
| idoneità all'impiego                               | impiegabile per cavo piatto AS-i (giallo) o cavo piatto AUX (nero) |
| Dati tecnici generali                              |                                                                    |
| tensione di impiego secondo specifica AS-Interface | 26,5 ... 31,6 V                                                    |
| corrente di impiego valore nominale                | 8 A                                                                |
| caricabilità dei contatti max.                     | 12 A                                                               |
| grado di protezione IP                             | IP67, IP68, IP69K                                                  |
| Direttiva RoHS (data)                              | 07/01/2006                                                         |
| Peso netto per UQ                                  | 0,042 kg                                                           |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni                   |                                                                    |
| tipo di montaggio                                  | fissaggio a vite sulla parte inferiore della custodia              |
| coppia di serraggio delle viti di fissaggio min.   | 1,65 N·m                                                           |
| coppia di serraggio delle viti di fissaggio max.   | 1,65 N·m                                                           |
| altezza                                            | 22 mm                                                              |
| larghezza                                          | 27,7 mm                                                            |
| lunghezza                                          | 40,5 mm                                                            |
| Condizioni ambientali                              |                                                                    |
| temperatura ambiente                               |                                                                    |
| • durante l'esercizio                              | -25 ... +75 °C                                                     |
| • durante l'immagazzinaggio                        | -25 ... +85 °C                                                     |
| Conessioni /Morsetti                               |                                                                    |
| esecuzione del collegamento elettrico              | tecnica a perforazione per cavo piatto AS-Interface                |
| tipo di montaggio del cavo piatto                  | sportellino di chiusura con vite in acciaio inox                   |
| istruzioni di installazione e montaggio            | estremità del cavo piatto non consentita nella derivazione         |
| Approvazioni Certificati                           |                                                                    |

|             |                          |     |                      |
|-------------|--------------------------|-----|----------------------|
| Environment | General Product Approval | EMV | Maritime application |
|-------------|--------------------------|-----|----------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)



other



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

**Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.**

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

**Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-2NN10>

**Generatore CAX online**


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-2NN10>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-2NN10>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NN10&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-2NN10&lang=en)

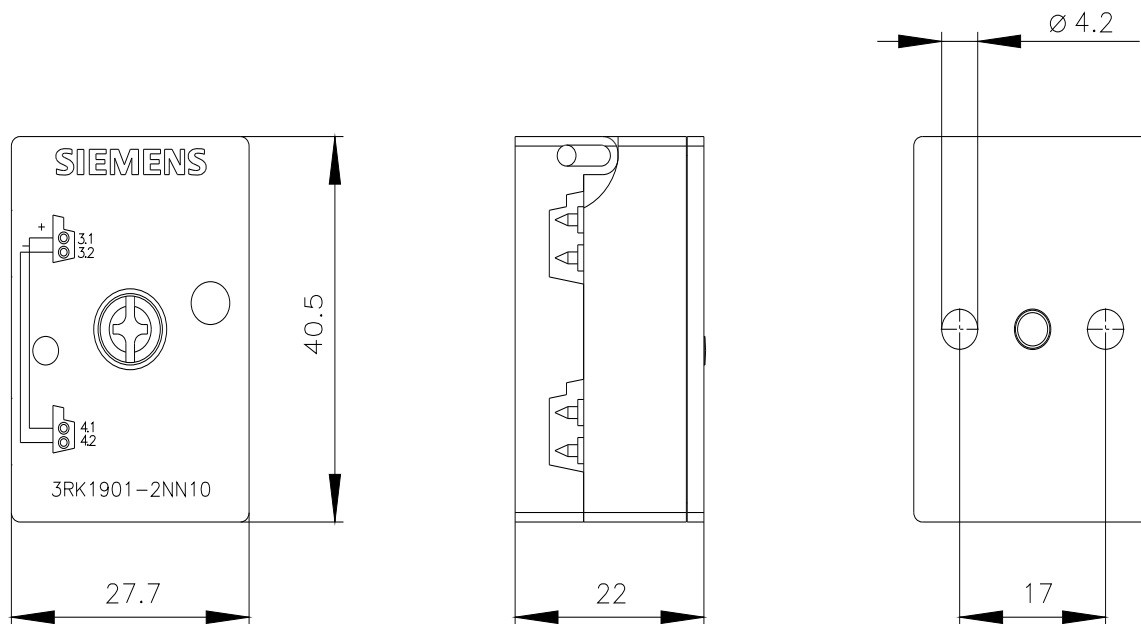

Ultima modifica:

15/12/2025