



pettine di collegamento per collegare potenziali uguali, portata permanente per alimentazione max. 10 A, a 2 poli



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Pettine di collegamento
esecuzione del prodotto	portata di corrente per alimentazione max. 10 A, a 2 poli
designazione del tipo di prodotto	3RQ49

**Dati tecnici generali**

classe di combustibilità del materiale della custodia	UL94 V-0
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	X
Direttiva RoHS (data)	09/26/2024
Peso netto per UQ	0,67 g

**Condizioni ambientali**

umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %
--------------------------------------	-------------

**Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni**

altezza	11,8 mm
larghezza	20,2 mm
profondità	3,6 mm

**Approvazioni Certificati**

Environment	General Product Approval	EMV
-------------	--------------------------	-----



**other**

[Confirmation](#)

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RQ4901-0A>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ4901-0A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RQ4901-0A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RQ4901-0A&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ4901-0A&lang=en)

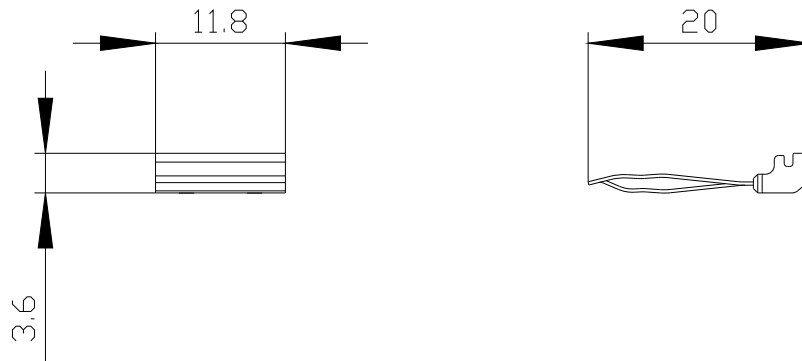

Ultima modifica:

03/12/2025 