



copertura piombabile per alimentazione diretta relè di controllo corrente 2RR2 per la protezione contro configurazione non autorizzata

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Calotte di copertura piombabili
denominazione del prodotto	Calotta piombabile
esecuzione del prodotto	per protezione da manovre non autorizzate
designazione del tipo di prodotto	3RR2

Dati tecnici generali

Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,003 kg

Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	60 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

altezza	4,5 mm
larghezza	33,3 mm
profondità	45 mm

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmations](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application
-----	-------------------	----------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Maritime application	other
----------------------	-------



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RR2940>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RR2940>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RR2940>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RR2940&lang=en

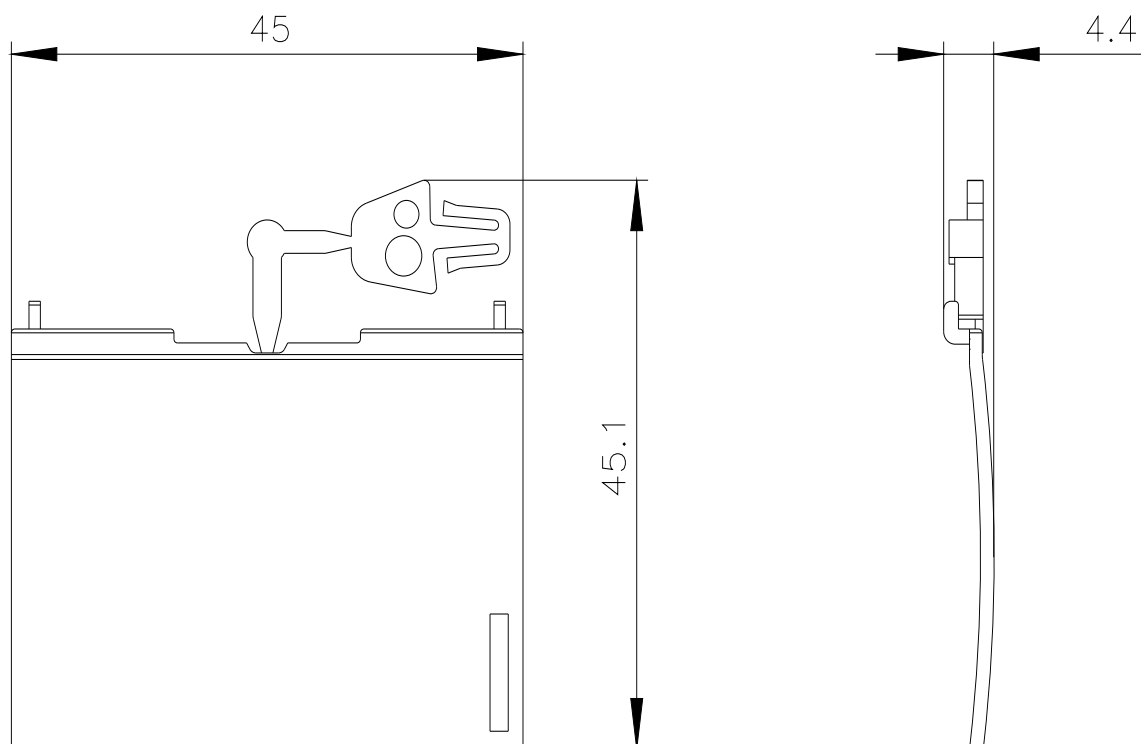

Ultima modifica:

02/04/2025 