



blocchetto di contatti ausiliari montabile lateralmente 2NO+2NC morsetto a vite per interruttori automatici 3RV2

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
denominazione del prodotto	contatto ausiliario
esecuzione del prodotto	contatti ausiliari laterali
designazione del tipo di prodotto	3RV29
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA / CCC
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0, S2, S3
esecuzione della visualizzazione LED	No
tensione di isolamento valore nominale	690 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP lato frontale	
• secondo IEC 60529	IP20
•	IP20
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,087 kg
numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea	2
numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea	2
numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea	0
corrente di impiego con AC-15 con 690 V valore nominale	1 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12	
• con 24 V	10 A
• con 230 V	10 A
• con 400 V	10 A
• con 690 V	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15	
• con 24 V	6 A
• con 230 V	4 A
• con 400 V	3 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13	
• con 24 V	2 A
• con 110 V	0,5 A
• con 220 V	0,25 A
• con 250 V	0,25 A

Condizioni ambientali		
temperatura ambiente • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio	-20 ... +60 °C -50 ... +80 °C	
Sicurezza elettrica		
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20	
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
tipo di fissaggio	alloggiamento a incastro	
altezza	90 mm	
larghezza	18 mm	
profondità	68 mm	
Conessioni /Morsetti		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite	
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari • filo rigido o multifilare • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm² 0,5 ... 2,5 mm²	
tipo di sezioni di conduttore collegabili • per contatti ausiliari — filo rigido — filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore • con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 14)	
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari	20 ... 14	
Approvazioni Certificati		
dichiarazione ambientale del prodotto	• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione0.238 kg • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio4.2 kg • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita0.0053 kg • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale4.44 kg	
Environment	General Product Approval	
 Environmental Confirmations	 CCC  EG-Konf.  UKCA  UL	
General Product Approval	Test Certificates	Maritime application
 KC  EAC	Type Test Certificates/Test Report Special Test Certificate	 ABS  BUREAU VERITAS
Maritime application	other	
 DNV  LRS  PRS  RINA	Miscellaneous  产品合格 QC PASS	
other	Railway	
Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J>

Generatore CAX online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2901-1J>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1J&lang=en

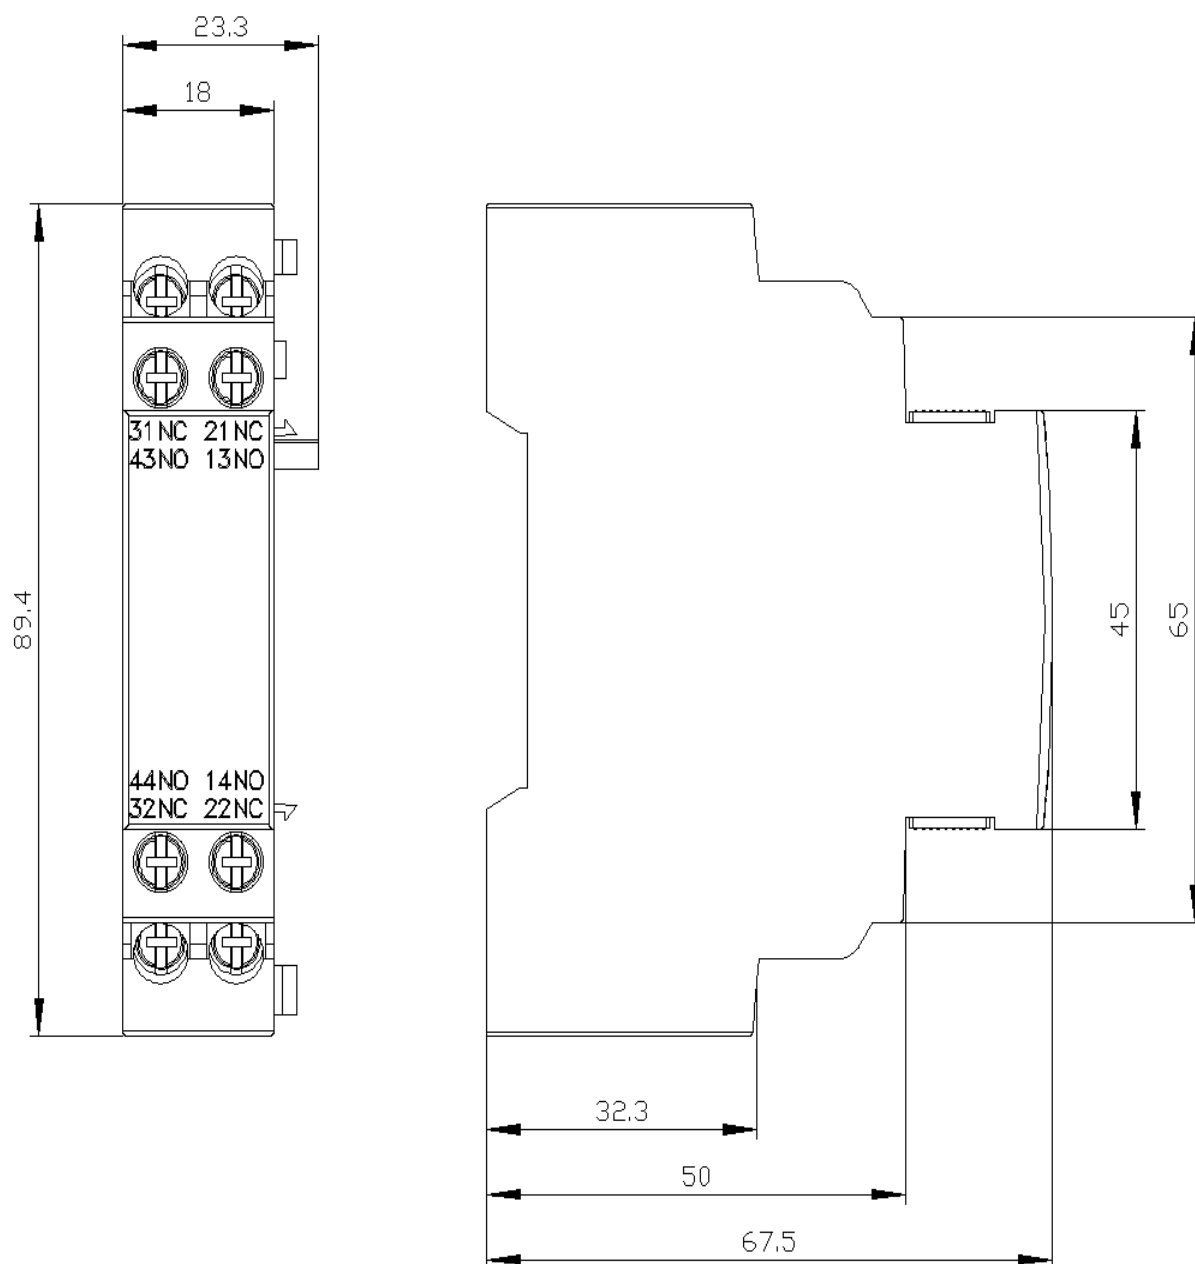

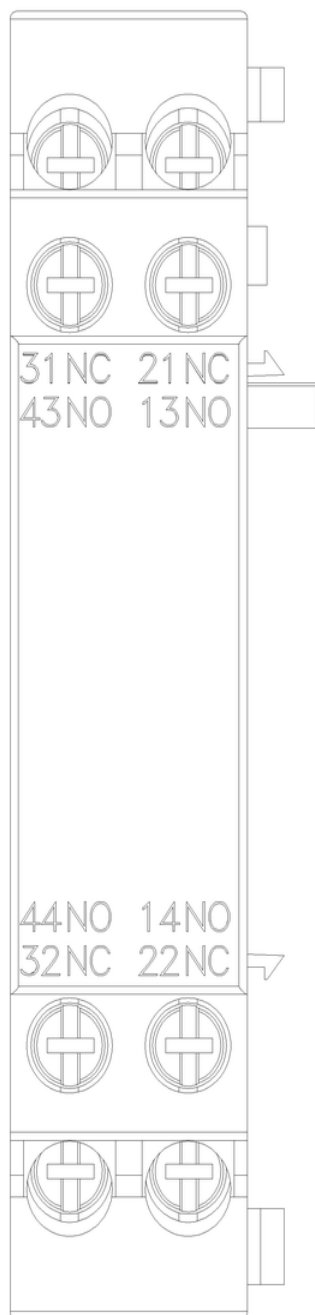

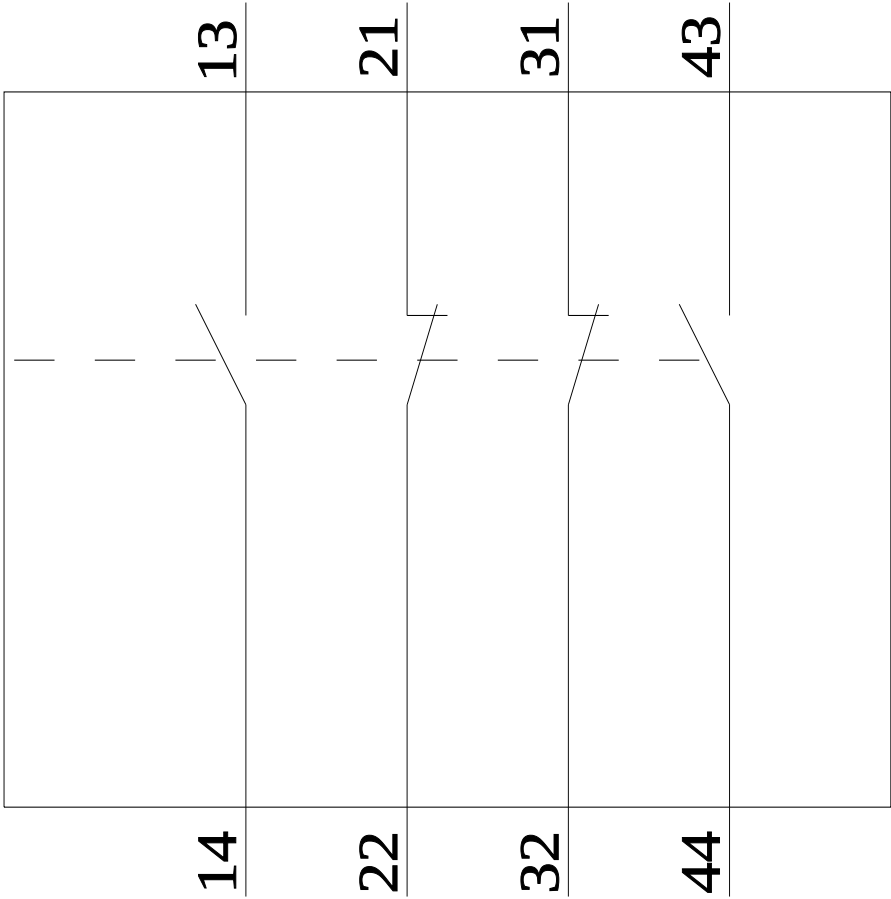

Ultima modifica:

22/07/2025