

Sbarra collettoria trifase incluso connettore di ampliamento per 3 interruttori automatici grandezze costruttive S00 e S0


marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Sistemi di alimentazione
denominazione del prodotto	Sbarra collettoria trifase
esecuzione del prodotto	per 3 interruttori
designazione del tipo di prodotto	3RV29
idoneità all'impiego	interruttore automatico 3RV2
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA / CCC
grandezza costruttiva dell'interruttore automatico	S00, S0
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	7,24 W
tipo di calcolo della potenza dissipata dipendente dal polo	quadrato
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
corrente termica	63 A
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,345 kg
numero di poli per circuito principale	3
tensione di impiego con AC valore nominale	500 V
corrente di impiego valore nominale	63 A
Dati nominali UL/CSA	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	600 V
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Protezione da cortocircuito	
resistenza a cortocircuito	vedere la tabella nelle Istruzioni operative
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	fissaggio a scatto su guida profilata 35 mm
altezza	129 mm
larghezza	136 mm
profondità	59 mm
distanza da rispettare	
• per il montaggio in fila	
— indietro	0 mm

— verso l'alto	10 mm
— di lato	0 mm
• da componenti messi a terra	
— indietro	0 mm
— verso l'alto	10 mm
— di lato	0 mm
• da componenti in tensione	
— indietro	0 mm
— verso l'alto	10 mm
— di lato	0 mm

Connessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale innestabile, senza morsetti

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval				Test Certificates
Environmental Confirmations	 EG-Konf.		 UL		Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Maritime application				
Special Test Certificate	 ABS	 BUREAU VERITAS	 DNV	 LRS	 PRS

Maritime application	other				Railway
 RINA	Miscellaneous		Confirmation	Miscellaneous	Special Test Certificate

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2917-4B>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2917-4B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2917-4B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2917-4B&lang=en

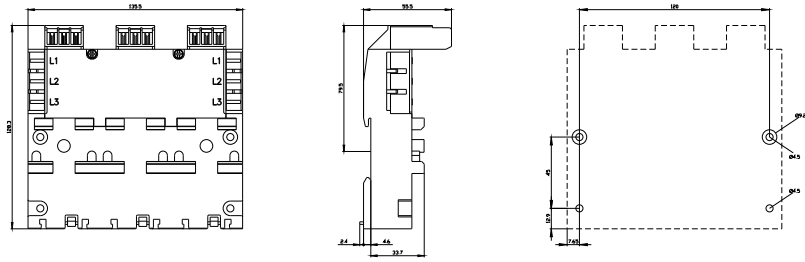

Ultima modifica:

30/06/2025 