



piastrina di fissaggio grandezza costruttiva S00/S0

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Linguette di fissaggio
denominazione del prodotto	Linguette di fissaggio
esecuzione del prodotto	Utilizzabile per 3UF71.0, 3UF71.1 e 3UF71.2
designazione del tipo di prodotto	3RV29

Dati tecnici generali

certificato di idoneità	CE / UL / CSA / CCC
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Peso netto per UQ	0,002 kg

Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	27 mm
larghezza	10 mm
profondità	4,7 mm

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval	Test Certificates
-------------	--------------------------	-------------------

[Environmental Con-
firmations](#)


EG-Konf.





[Type Test Certific-
ates/Test Report](#)

[Special Test Certific-
ate](#)

Maritime application


ABS


BUREAU
VERITAS


DNV


LRS


PRS


RINA

otherRailway

[Miscellaneous](#)


产品合格
QC PASS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certific-
ate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV2928-0B>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2928-0B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV2928-0B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2928-0B&lang=en

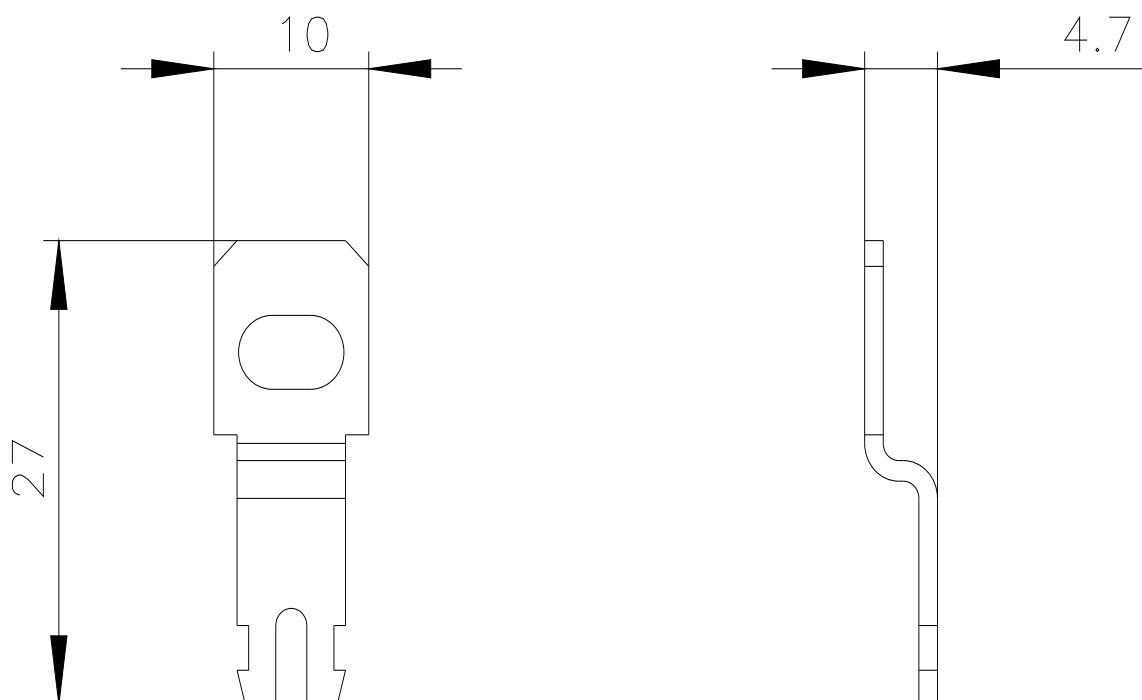

Ultima modifica:

02/04/2025 