



softstarter SIRIUS 200-480 V 63 A, AC/DC 24 V morsetti a vite fail-safe

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Apparecchi di manovra ibridi
denominazione del prodotto	Softstarter Failsafe
designazione del tipo di prodotto	3RW55
n. di articolo del produttore	<ul style="list-style-type: none"> • del modulo HMI High Feature impiegabile 3RW5980-0HF00 • del modulo di comunicazione PROFINET standard impiegabile 3RW5980-0CS00 • del modulo di comunicazione PROFINET High-Feature impiegabile 3RW5950-0CH00 • del modulo di comunicazione PROFIBUS impiegabile 3RW5980-0CP00 • del modulo di comunicazione Modbus TCP impiegabile 3RW5980-0CT00 • del modulo di comunicazione Modbus RTU impiegabile 3RW5980-0CR00 • del modulo di comunicazione EtherNet/IP 3RW5980-0CE00 • dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V 3VA2163-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V 3VA2163-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 20 kA, CLASS 10 • dell'interruttore automatico impiegabile con 400 V con circuito Inside Delta 3VA2110-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • dell'interruttore automatico impiegabile con 500 V con circuito Inside Delta 3VA2110-7MN32-0AA0; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • del fusibile gG impiegabile fino a 690 V 3NA3830-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA • del fusibile gG impiegabile con circuito Inside Delta fino a 500 V 3NA3830-6; Tipo di coordinamento 1, Iq = 65 kA • del fusibile gR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V 3NE1022-0; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA • del fusibile aR per protezione semiconduttori impiegabile fino a 690 V 3NE3227; Tipo di coordinamento 2, Iq = 65 kA • del contattore ridondante per applicazioni > SIL 1 secondo EN 62061 3RT2046 • del contattore ridondante per applicazioni > SIL 1 con circuito Inside Delta secondo EN 62061 3RT2046 • del contattore ridondante per applicazioni > SIL 1 secondo EN ISO 13849-1 3RT1055 • del contattore ridondante per applicazioni > SIL 1 con circuito Inside Delta secondo EN ISO 13849-1 3RT1055
Dati tecnici generali	
tensione di avvio [%]	20 ... 100 %
tensione di arresto [%]	50 %; con regolazione fissa
tempo della rampa di avviamento del softstarter	0 ... 360 s

tempo di arresto del softstarter	0 ... 360 s
coppia di avvio [%]	10 ... 100 %
coppia di arresto [%]	10 ... 100 %
limitazione di coppia [%]	20 ... 200 %
valore di limitazione della corrente [%] impostabile	125 ... 800 %
tensione di spunto [%] impostabile	40 ... 100 %
tempo di spunto [%] impostabile	0 ... 2 s
numero dei set di parametri	3
classe di precisione	5 (in conformità alla norma IEC 61557-12)
certificato di idoneità	
• marcatura CE	Sì
• omologazione UL	Sì
• omologazione CSA	Sì
parte integrante del prodotto	
• HMI High Feature	Sì
• viene supportato HMI High Feature	Sì
dotazione del prodotto sistema di contatti di bypass integrato	Sì
numero di fasi controllate	3
valore limite dell'asimmetria di corrente [%]	10 ... 60 %
valore limite sorveglianza del guasto verso terra [%]	10 ... 95 %
tempo di tamponamento in caso di mancanza della tensione di rete	
• per circuito principale	100 ms
• per circuito di comando	100 ms
tempo di pausa impostabile	0 ... 255 s
tensione di isolamento valore nominale	480 V
grado di inquinamento	3, secondo IEC 60947-4-2
tensione impulsiva valore nominale	6 kV
tensione di interdizione del tiristore max.	1 400 V
fattore di service	1,15
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
tensione max. ammissibile per separazione sicura	
• tra circuito principale e circuito ausiliario	480 V; non vale per connessione del termistore
resistenza agli urti	15g / 11 ms; a partire da 6g / 11 ms con potenziali interruzioni di contatto
resistenza a vibrazioni	15 mm ... 6 Hz; 2g ... 500 Hz
tempo di ripristino dopo sgancio per sovraccarico impostabile	60 ... 1 800 s
categoria di impiego secondo IEC 60947-4-2	AC 53a
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	11/22/2019
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1 Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin CAS-No. 22673-19-4 Diboron trioxide CAS-No. 1303-86-2 Lead titanium trioxide CAS-No. 12060-00-3
Peso netto per UQ	6,867 kg
funzione del prodotto	
• avviamento graduale	Sì
• arresto graduale	Sì
• impulso di spunto	Sì
• limitazione di corrente impostabile	Sì
• marcia lenta in entrambi i sensi di rotazione	Sì
• arresto pompa	Sì
• frenatura DC	Sì
• riscaldamento motore	Sì
• indicatore di min./max.	Sì
• funzione Trace	Sì

<ul style="list-style-type: none"> ● protezione intrinseca dell'apparecchio ● protezione da sovraccarico del motore 	<p>Si</p> <p>Si; Protezione motore completa (protezione motore a termistore e protezione da sovraccarico del motore elettronica) / Se si impiega la protezione da sovraccarico del motore secondo ATEX, va previsto un contattore a monte nel circuito dentro il triangolo motore.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● analisi protezione motore a termistore 	Si; PTC tipo A o Klixon / Thermoclick
<ul style="list-style-type: none"> ● circuito dentro il triangolo motore 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● reset automatico 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● reset manuale 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● reset remoto 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● funzione di comunicazione 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● visualizzazione del valore di misura in esercizio 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● elenco eventi 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● registro degli errori 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● parametrizzabile tramite software 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● progettabile tramite software 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● morsetti a vite 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● morsetti a molla 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● PROFenergy 	Si; In abbinamento con il modulo di comunicazione PROFINET standard e PROFINET High-Feature
<ul style="list-style-type: none"> ● update firmware 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● morsetto rimovibile per circuito di comando 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● rampa di tensione 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● regolazione di coppia 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● frenatura combinata 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● uscita analogica 	Si; 4 ... 20 mA (default) / 0 ... 10 V
<ul style="list-style-type: none"> ● ingressi/uscite di comando programmabili 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● Condition Monitoring 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● parametrizzazione automatica 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● assistenti di applicazione 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● arresto alternativo 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● funzionamento di emergenza 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● funzionamento reversibile 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● avvio graduale con condizioni di avviamento pesante 	Si











Elettronica di potenza

corrente di impiego <ul style="list-style-type: none"> ● a 40 °C valore nominale ● a 40 °C valore nominale min. ● a 50 °C valore nominale ● a 60 °C valore nominale 	<p>63 A</p> <p>13 A</p> <p>55,5 A</p> <p>50,5 A</p>
corrente di impiego con circuito Inside Delta <ul style="list-style-type: none"> ● a 40 °C valore nominale ● a 50 °C valore nominale ● a 60 °C valore nominale 	<p>109 A</p> <p>96 A</p> <p>87,5 A</p>
tensione di impiego <ul style="list-style-type: none"> ● valore nominale ● con circuito Inside Delta valore nominale 	<p>200 ... 480 V</p> <p>200 ... 480 V</p>
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	-15 %
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego con circuito Inside Delta	10 %
potenza di impiego per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> ● con 230 V a 40 °C valore nominale ● con 230 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale ● con 400 V a 40 °C valore nominale ● con 400 V con circuito Inside Delta a 40 °C valore nominale 	<p>18,5 kW</p> <p>30 kW</p> <p>30 kW</p> <p>55 kW</p>
frequenza di impiego 1 valore nominale	50 Hz

frequenza di impiego 2 valore nominale	60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza di impiego	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza di impiego	10 %
carico minimo [%]	10 %; riferita all' Ie impostata
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC	
• a 40 °C dopo l'avviamento a regime	19 W
• a 50 °C dopo l'avviamento a regime	17 W
• a 60 °C dopo l'avviamento a regime	15 W
potenza dissipata [W] con AC con limitazione di corrente 350 %	
• a 40 °C durante l'avviamento	1 056 W
• a 50 °C durante l'avviamento	732 W
• a 60 °C durante l'avviamento	647 W
esecuzione della protezione motore	elettronica, intervento in caso di sovraccarico termico del motore
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando con AC	
• a 50 Hz valore nominale	24 V
• a 60 Hz valore nominale	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 50 Hz	20 %
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con AC a 60 Hz	20 %
frequenza della tensione di alimentazione comando	50 ... 60 Hz
tolleranza negativa relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	-10 %
tolleranza positiva relativa della frequenza della tensione di alimentazione di comando	10 %
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	24 V
tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	-20 %
tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione di comando con DC	20 %
corrente di alimentazione di comando nel funzionamento standby valore nominale	440 mA
corrente di ritenuta nel funzionamento di bypass valore nominale	870 mA
corrente di inserzione con chiusura dei contatti bypass max.	6,3 A
picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando max.	7,5 A
durata del picco della corrente di inserzione all'applicazione della tensione di alimentazione di comando	20 ms
esecuzione della protezione da sovratensione	Varistore
esecuzione della protezione da cortocircuito per circuito di comando	Fusibile 4 A gG (Icu=1 kA), Fusibile 6 A rapido (Icu=1 kA), Interruttore magnetotermico C1 (Icu = 600 A), Interruttore magnetotermico C6 (Icu = 300 A); Non compreso nella fornitura
Ingressi/ Uscite	
numero di ingressi digitali	4
• con fail-safe	1
• parametrizzabile	4
numero delle uscite digitali	3
• con fail-safe	1
• parametrizzabile	2
• non parametrizzabile	1
esecuzione delle uscite digitali	2 contatti NO / 1 contatto NC / 1 contatto CO
numero delle uscite analogiche	1
potere di interruzione corrente delle uscite a relè	

<ul style="list-style-type: none"> ● con AC-15 con 250 V valore nominale ● con DC-13 con 24 V valore nominale 	<p>3 A</p> <p>1 A</p>
Tempi di reazione	
ritardo alla disinserzione con richiesta relativa alla sicurezza con disinserzione tramite ingressi di comando max.	100 ms
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	Perpendicolare (inclinabile di +/-90° e +/-22,5° in avanti e all'indietro)
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	306 mm
larghezza	185 mm
profondità	203 mm
distanza da rispettare per il montaggio in fila	
<ul style="list-style-type: none"> ● in avanti ● indietro ● verso l'alto ● verso il basso ● di lato 	<p>10 mm</p> <p>0 mm</p> <p>100 mm</p> <p>75 mm</p> <p>5 mm</p>
peso senza imballo	5,9 kg
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	
<ul style="list-style-type: none"> ● per circuito principale ● per circuito di comando 	<p>morsetto serracavo</p> <p>Morsetti a vite</p>
larghezza della sbarra di collegamento max.	25 mm
lunghezza cavo per connessione del termistore	
<ul style="list-style-type: none"> ● con sezione di conduttore = 0,5 mm² max. ● con sezione di conduttore = 1,5 mm² max. ● con sezione di conduttore = 2,5 mm² max. 	<p>50 m</p> <p>150 m</p> <p>250 m</p>
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali per morsetto serracavo	
<ul style="list-style-type: none"> ● con utilizzo del punto di collegamento anteriore filo rigido ● con utilizzo del punto di collegamento anteriore filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore ● con utilizzo del punto di collegamento anteriore multifilare ● con utilizzo del punto di collegamento posteriore filo rigido ● morsetto serracavo con utilizzo del punto di collegamento posteriore ● con utilizzo di entrambi i punti di collegamento filo rigido ● con utilizzo di entrambi i punti di collegamento filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore ● con utilizzo di entrambi i punti di collegamento multifilare ● con utilizzo del punto di collegamento posteriore filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore ● con utilizzo del punto di collegamento posteriore multifilare 	<p>1x (2,5 ... 16 mm²)</p> <p>1x (2,5 ... 50 mm²)</p> <p>1x (10 ... 70 mm²)</p> <p>1x (2,5 ... 16 mm²)</p> <p>1x (10 ... 2/0)</p> <p>2x (2,5 ... 16 mm²)</p> <p>2x (2,5 ... 35 mm²)</p> <p>2x (6 ... 16 mm²), 2x (10 ... 50 mm²)</p> <p>1x (2,5 ... 50 mm²)</p> <p>1x (10 ... 70 mm²)</p>
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
<ul style="list-style-type: none"> ● per circuito di comando filo rigido ● per circuito di comando filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore ● con conduttori AWG per circuito di comando filo rigido 	<p>1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²)</p> <p>1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²)</p> <p>1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)</p>
lunghezza cavo	
<ul style="list-style-type: none"> ● tra softstarter e motore max. ● sugli ingressi digitali con DC max. 	<p>800 m</p> <p>1 000 m</p>
coppia di serraggio	
<ul style="list-style-type: none"> ● per contatti principali con morsetti a vite ● per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite 	<p>4,5 ... 6 N·m</p> <p>0,8 ... 1,2 N·m</p>
coppia di serraggio [lbf·in]	
<ul style="list-style-type: none"> ● per contatti principali con morsetti a vite ● per contatti ausiliari e di comando con morsetti a vite 	<p>40 ... 53 lbf·in</p> <p>7 ... 10,3 lbf·in</p>
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m

temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio e il trasporto 	-25 ... +60 °C; A partire da 40 °C osservare il derating -40 ... +80 °C
categoria ambientale	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio secondo IEC 60721 • durante l'immagazzinaggio secondo IEC 60721 • durante il trasporto secondo IEC 60721 	3K6 (nessuna formazione di ghiaccio, condensa solo occasionale), 3C3 (nessuna nebbia salina), 3S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 3M6 1K6 (condensa solo occasionale), 1C2 (nessuna nebbia salina), 1S2 (la sabbia non deve penetrare negli apparecchi), 1M4 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (max. altezza di caduta 0,3 m)
Compatibilità elettromagnetica	
emissione di disturbi EMC	secondo IEC 60947-4-2: Class A
Comunicazione/ Protocollo	
modulo di comunicazione viene supportato	
<ul style="list-style-type: none"> • PROFINET standard • PROFINET High-Feature • EtherNet/IP • Modbus RTU • Modbus TCP • PROFIBUS 	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p>
Dati nominali UL/CSA	
n. di articolo del produttore	
<ul style="list-style-type: none"> • dell'interruttore automatico impiegabile per Standard Faults <ul style="list-style-type: none"> — con 460/480 V secondo UL — 460/480 V secondo UL — con 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL — 460/480 V con circuito Inside Delta secondo UL — con 575/600 V secondo UL — 575/600 V con circuito Inside Delta secondo UL — con 575/600 V con circuito Inside Delta secondo UL • del fusibile <ul style="list-style-type: none"> — impiegabile per Standard Faults fino a 575/600 V secondo UL — impiegabile per High Faults fino a 575/600 V secondo UL — impiegabile per Standard Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL — impiegabile per High Faults con circuito Inside Delta fino a 575/600 V secondo UL 	<p>Tipo Siemens: 3RV2742, max. 70 A oppure 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA</p> <p>Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq max = 65 kA</p> <p>Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA</p> <p>Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq max = 65 kA</p> <p>Tipo Siemens: 3RV2742, max. 70 A oppure 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA</p> <p>Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq max = 65 kA</p> <p>Tipo Siemens: 3VA51, max. 125 A; Iq = 10 kA</p> <p>Typ: Class RK5 / K5, max. 200 A; Iq = 10 kA</p> <p>Tipo: Class J / L, max. 225 A; Iq = 100 kA</p> <p>Typ: Class RK5 / K5, max. 200 A; Iq = 10 kA</p> <p>Tipo: Class J / L, max. 225 A; Iq = 100 kA</p>
potenza di impiego [hp] per motore trifase	
<ul style="list-style-type: none"> • con 200/208 V a 50 °C valore nominale • con 220/230 V a 50 °C valore nominale • con 460/480 V a 50 °C valore nominale • con 200/208 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale • con 220/230 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale • con 460/480 V con circuito Inside Delta a 50 °C valore nominale 	<p>15 hp</p> <p>20 hp</p> <p>40 hp</p> <p>30 hp</p> <p>30 hp</p> <p>75 hp</p>
caricabilità dei contatti dei contatti ausiliari secondo UL	R300-B300
Sicurezza	
funzione del prodotto adatto per funzione di sicurezza	Si
idoneità all'impiego	
<ul style="list-style-type: none"> • inserzione di sicurezza • disinserzione di sicurezza 	<p>No</p> <p>Si</p>
stato sicuro	Circuito di carico aperto
intervallo di test funzionale max.	1 a
intervallo di test diagnostico mediante funzione di test interna max.	1 000 s
categoria di arresto secondo IEC 60204-1	0
valore B10d	1 000 000

grado medio di copertura diagnostica (DCavg)	90 %		
MTTFd	39 a		
IEC 62061			
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 62061	SIL 1		
PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 62061	1E-6 1/h		
ISO 13849			
performance Level (pL) secondo ISO 13849-1	PL c		
categoria secondo ISO 13849-1	2		
IEC 61508			
livello di integrità di sicurezza (SIL)	SIL 1		
• secondo IEC 61508			
tipo di dispositivo di sicurezza secondo IEC 61508-2	Tipo B		
PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 61508	1E-6 1/h		
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508	0,09		
quota di guasti non pericolosi (SFF)	60 %		
HFT secondo IEC 61508	0		
valore T1 della durata di utilizzo secondo IEC 61508	20 a		
Sicurezza elettrica			
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP00; IP20 con copertura		
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti con copertura		
ATEX			
livello di integrità di sicurezza (SIL) secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	SIL 1		
PFHD per alto tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	5E-7 1/h		
PFDavg per basso tasso di richiesta secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	0,008		
HFT secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	0		
valore T1 per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 riferito ad ATEX	3 a		
certificato di idoneità			
• ATEX	Si		
• IECEx	Si		
• secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	BVS 18 ATEX F 003 X		
tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE	II (2)G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb], II (2)D [Ex tb Db] [Ex pxb Db], I (M2) [Ex db Mb]		
Approvazioni Certificati			
dichiarazione ambientale del prodotto			
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	92.6 kg		
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la vendita	2.37 kg		
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	324 kg		
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-19.4 kg		
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	399 kg		
Environment	General Product Approval		
  Environmental Confirmations	  		
General Product Approval	EMV	Test Certificates	other
   	Type Test Certificates/Test Report		

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW5525-1HF04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW5525-1HF04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5525-1HF04&lang=en

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5525-1HF04>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5525-1HF04/char>

Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?gridview=view2&objkey=G_NSB0_XX_01704&showdetail=true&view=Search

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

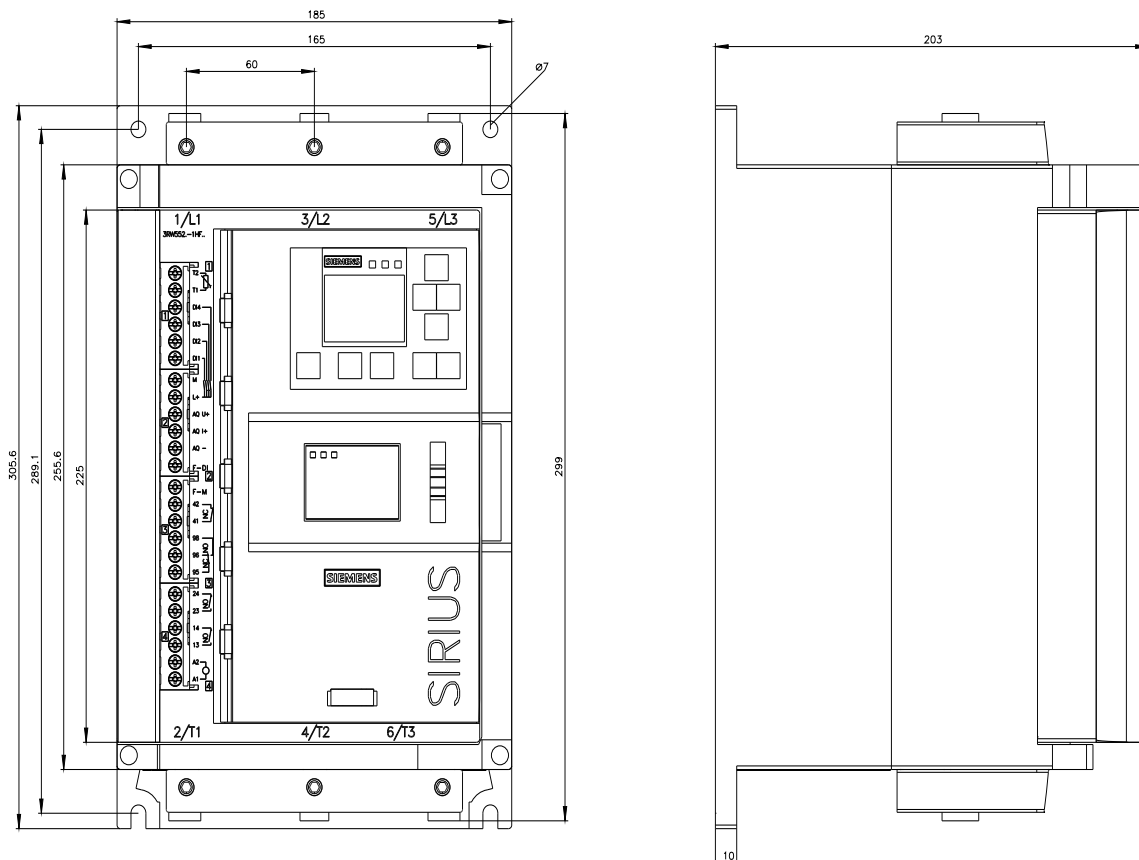



Ultima modifica:

26/05/2025 