

testina di comando: asta flessibile per interruttori di posizione 3SE51/52, solo con contatto a scatto rapido, lunghezza totale 242,5 mm, molla = 150 mm, perno = 50 mm in plastica

marca del prodotto	SIRIUS		
denominazione del prodotto	meccanismo di avanzamento per interruttore di posizionamento		
designazione del tipo di prodotto	3SE5		
n. di articolo del produttore	3SE5000-0AR04		
della testina di comando per interruttori di posizione fornita in dotazione			
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	No		
Dati tecnici generali			
funzione del prodotto apertura positiva	No		
grado di protezione IP	IP65, IP67		
resistenza agli urti	30 g / 11 ms		
secondo IEC 60068-2-27			
resistenza a vibrazioni	0,35 mm / 5 g		
secondo IEC 60068-2-6			
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000 000		
materiale della custodia della testina di comando	plastica		
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	T		
principio di funzionamento	comando meccanico		
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006		
SVHC substance name	Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) CAS-No. 96-45-7		
Peso netto per UQ	0,053 kg		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente	-25 ... +85 °C		
durante l'esercizio			
durante l'immagazzinaggio	-40 ... +90 °C		
categoria di protezione antideflagrante per polvere	senza		
Custodia			
rivestimento della custodia	Altro		
Meccanismo di avanzamento			
dell'elemento di comando	Asta flessibile, lunghezza tot. = 242,5 mm (molla 150 mm + pulsante in plastica 50 mm)		
forma della testina di comando	molla		
diametro esterno della testina di comando	7 mm		
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni			
posizione di montaggio	a piacere		
tipo di fissaggio	alloggiamento a incastro bloccabile		
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione di sicurezza	senza		
Comunicazione/ Protocollo			
esecuzione dell'interfaccia	senza		
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



other

Railway

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AR04>

Generatore CAx online


<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AR04>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SE5000-0AR04>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AR04&lang=en

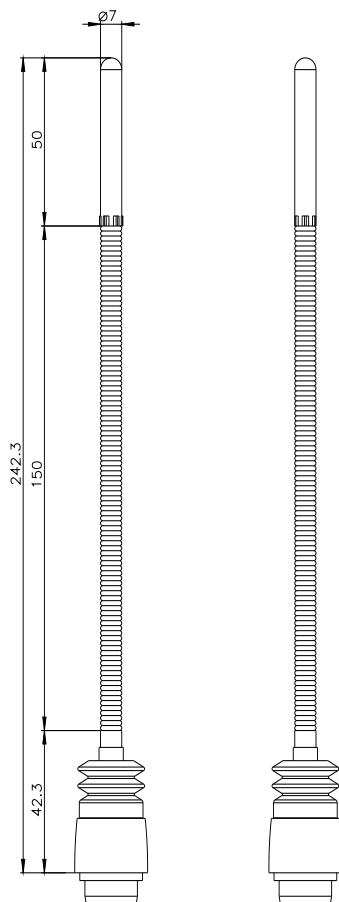

Ultima modifica:

23/05/2025